

Содержание:

1. Описание	4
2. Обозначение и единицы измерения	5
3. Условные обозначения редуктора	6
4. Монтажное положение	7
5. Таблицы технических характеристик	
▪ RD7 02 – RD7 03	8
▪ RD7 12 – RD7 13	9
▪ RD7 22 – RD7 23	10
▪ RD7 252 – RD7 253	11
▪ RD7 32 – RD7 33	12
▪ RD7 42 – RD7 43	13
▪ RD7 452 – RD7 453	14
▪ RD7 52 – RD7 53	15
▪ RD7 62 – RD7 63	16
▪ RD7 72 – RD7 73	17
▪ RD7 82 – RD7 83	18
▪ RD7 92 – RD7 93	19
▪ RD7 102 – RD7 103	20
▪ RD7/XD 12 – RD7/XD 13	21
▪ RD7/XD 22 – RD7/XD 23	22
▪ RD7/XD 252 – RD7/XD 253	23
▪ RD7/XD 32 – RD7/XD 33	24
▪ RD7/XD 42 – RD7/XD 43	25
▪ RD7/XD 452 – RD7/XD 453	26
▪ RD7/XD 52 – RD7/XD 53	27
▪ RD7/XD 62 – RD7/XD 63	28
▪ RD7/XD 72 – RD7/XD 73	29
▪ RD7/XD 82 – RD7/XD 83	30
▪ RD7/XD 92 – RD7/XD 93	31
▪ RD7/XD 102	32
▪ RD7/XD 103	33
6. Размеры	
▪ RD7 02 – RD7 03	34
▪ RD7 12 – RD7 13	39
▪ RD7 22 – RD7 23	44
▪ RD7 252 – RD7 253	49
▪ RD7 32 – RD7 33	54
▪ RD7 42 – RD7 43	59
▪ RD7 452 – RD7 453	63
▪ RD7 52 – RD7 53	67
▪ RD7 62 – RD7 63	71
▪ RD7 72 – RD7 73	74
▪ RD7 82 – RD7 83	77
▪ RD7 92 – RD7 93	80
▪ RD7 102 – RD7 103	83
▪ RD7/XD 12 – RD7/XD 53	86
▪ RD7/XD 62 – RD7/XD 73	87
▪ RD7/XD 82 – RD7/XD 83	88
▪ RD7/XD 92 – RD7/XD 93	89
▪ RD7/XD 102 – RD7/XD 103	90
7. Адреса НТЦ «Приводная Техника»	



RD7

RD7	
Тип	Соосный
Общая информация	
Ресурс	Расчеты произведены по ISO 6336/DIN 3990 для моторесурса 10 000 часов с $sf=1$
Корпус	Серый чугун, литье.
Зубчатое колесо	Сталь 20CrMnTi, цементация. Профиль зубьев шлифованный.
Валы и шпоночные пазы	Точность изготовления валов h6 Шпоночные пазы по DIN6885 B1
Манжеты	Армированные манжеты с дополнительной пылезащитной кромкой из материала NBR. Материал опционально – силикон, Viton.
Смазка	синтетическая
Окраска	по DIN1843

Обозначение	Описание	Ед. измерения
D	Диаметр делительной окружности	Мм
η	Коэффициент полезного действия	
M₂	Крутящий момент на валу мотор-редуктора	Нм
M₁	Крутящий момент на входе редуктора	Нм
M_{n2}	Номинальный крутящий момент редуктора	Нм
P₁	Номинальная мощность на входе редуктора	кВт
n₁	Обороты на входе редуктора	об/мин
n₂	Обороты на выходе редуктора	об/мин
F_r	Расчетная радиальная нагрузка на выходном валу редуктора	Н
F_{r2}	Номинальная радиальная нагрузка на выходном валу редуктора	Н
F_{a2}	Номинальная осевая нагрузка на выходном валу редуктора	Н
i_r	Реальное передаточное число редуктора	
i_n	Номинальное передаточное число редуктора	
J_m	Момент инерции ротора электродвигателя	кгм ²
J	Все моменты инерции приведенные к входному валу редуктора	кгм ²
k(a)	Коэффициент инерции	
k(t)	Коэффициент приводного элемента	
k(l)	Коэффициент расстояния от центра вала	
Sf	Сервис фактор	
rSf	Рекомендованный сервис фактор	
Lf	Лайф фактор	

FRD7/XD 62/B5 H1 20 IEC132-B5 (П38/300) AU60 DFU350 (Т-40+40)

F –редуктор с фланцем и валом под IEC мотор

М(мотор редуктор)

RD7 –Тип редуктора (соосный)

XD – цилиндрическая предступень

6.. – габарит редуктора

..2 - число ступеней (2-две ступени, 3-три ступени)

B5 –Исполнение корпуса (B3 –лапы, B5 –с выходным фланцем, B35 –лапы с выходным фланцем)

H1 –положение редуктора в пространстве (H1, H2, H3, H4, V5, V6)

20 –номинальное передаточное число

IEC132 –адаптер под IEC мотор 132 габарита

B5 – большой фланец мотора (B14 – малый фланец мотора)


(П38/300) – присоединительные размеры адаптера под IEC мотор

AU – выступающий цилиндрический выходной вал со шпоночным пазом

60 –диаметр в мм

DFU350 – размер выходного фланца редуктора

Стандартный диапазон температуры окружающей среды (Т-20+40) в маркировке не указывается, опционально (Т-40+40), (Т-50+40), (Т-20+80)

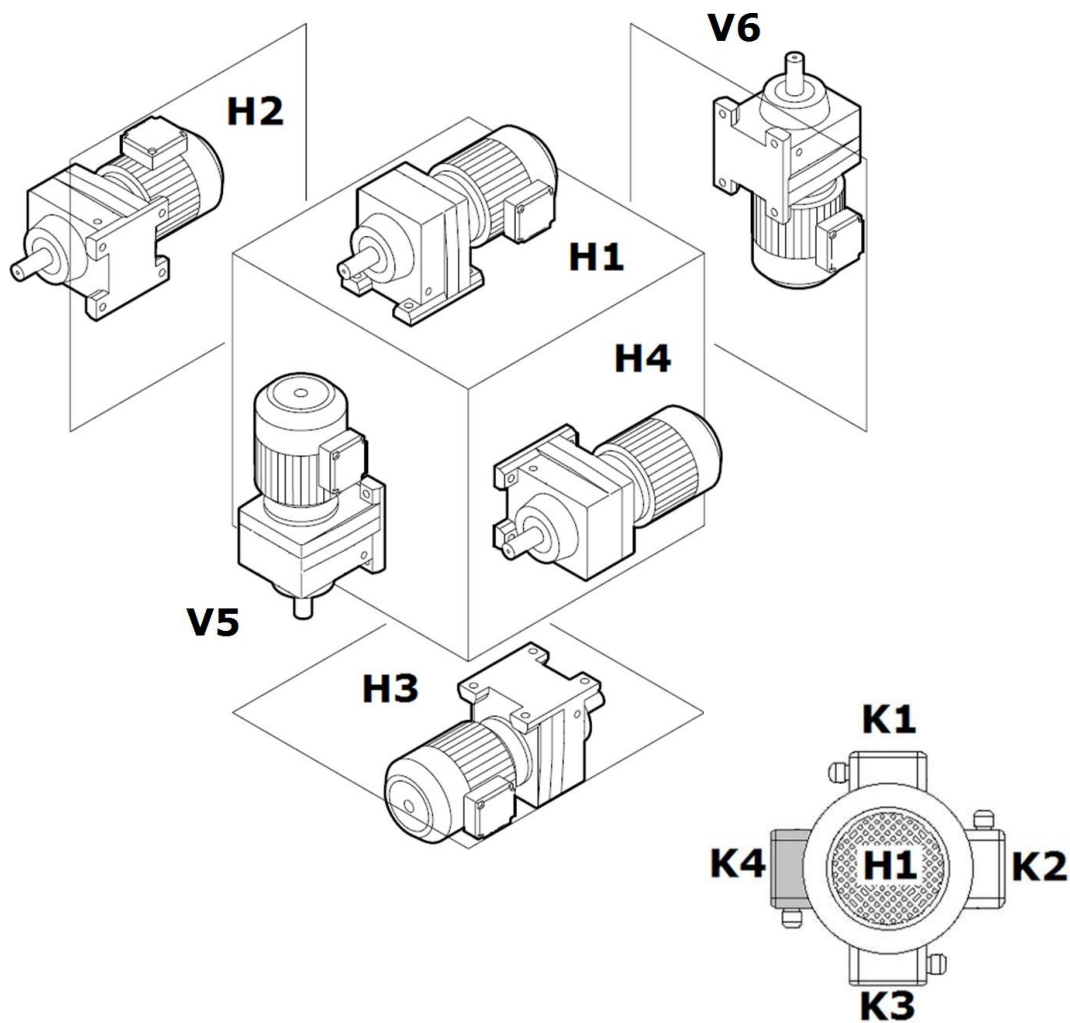

H1 –монтажное положение по умолчанию.

K1 –положение клеммной коробки мотора по умолчанию

RD7 02 – RD7 03 – 85 Нм



Технические характеристики

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	Mn2 [Нм]	P ₁ [кВт]	P _{r2} [Н]	63	71	80
η=0,96 RD7 02 2с	3,55	3,83	366	45	1,79	830	+	+	+
	4,5	4,51	310	48	7,63	870	+	+	+
	5,0	5,09	275	51	7,53	890	+	+	+
	5,6	5,76	243	53	1,41	930	+	+	+
	6,3	6,15	228	54	1,34	950	+	+	+
	7,1	7,04	199	55	1,19	1010	+	+	+
	8,0	7,55	185	56	1,13	1040	+	+	+
	9,0	8,63	162	72	1,27	1090	+	+	+
	10,0	10,15	138	77	1,16	1140	+	+	+
	11,0	11,45	122	81	1,08	1180	+	+	+
	12,5	12,98	108	85	1,00	1230	+	+	+
	14,0	13,84	101	85	0,94	1270	+	+	+
	16,0	15,84	88	85	0,82	1350	+	+	+
	18,0	16,99	82	85	0,76	1400	+	+	+
	20,0	19,71	71	85	0,66	1500	+	+	+
	23,0	23,15	60	85	0,56	1620	+	+	-
	25,0	25,23	55	85	0,51	1690	+	+	-
η=0,94 RD7 03 3с	25,0	24,07	58	85	0,55	1650	+	+	+
	27,0	28,32	49	85	0,47	1770	+	+	+
	31,5	31,94	44	85	0,42	1770	+	+	+
	35,5	36,2	39	85	0,37	1770	+	+	+
	40,0	38,61	36	85	0,34	1770	+	+	+
	45,0	44,18	32	85	0,30	1770	+	+	+
	50,0	47,44	30	85	0,28	1770	+	+	+
	55,0	53,76	26	85	0,25	1770	+	+	+
	60,0	57,35	24	85	0,23	1770	+	+	+
	63,0	65,61	21	85	0,20	1770	+	+	+
	70,0	70,39	20	85	0,19	1770	+	+	+
	80,0	81,64	17	85	0,16	1770	+	+	+

Количество масла, л.						Вес, кг.		
H1	H2	H3	H4	V5	V6	63	71	80
0.25	0.35	0.35	0.35	0.55	0.55	8	8	9

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	m _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	P ₂ [Н]	63	71	80	90
RD7 12 2c η=0,96	3,5	3,37	415	79	3,58	900	+	+	+	+
	4,0	4	350	85	3,24	910	+	+	+	+
	4,5	4,27	328	87	3,11	920	+	+	+	+
	5,0	5	280	95	2,9	860	+	+	+	+
	5,6	5,6	250	99	2,7	880	+	+	+	+
	6,3	6,59	212	106	2,46	880	+	+	+	+
	7,1	7,63	183	112	2,24	900	+	+	+	+
	8,0	8,16	172	116	2,17	870	+	+	+	+
	9,0	9,41	149	122	1,98	900	+	+	+	-
	10,0	10,13	138	122	1,84	1890	+	+	+	+
	11,0	11,86	118	129	1,66	1990	+	+	+	+
	12,5	13,28	105	130	1,49	2140	+	+	+	+
	16,0	15,63	90	130	1,27	2290	+	+	+	+
	18,0	18,08	77	130	1,1	2440	+	+	+	+
	20,0	19,35	72	130	1,03	2510	+	+	+	+
	23,0	22,32	63	130	0,89	2660	+	+	+	-
	27,0	26,09	54	130	0,76	2840	+	+	-	-
	31,5	28,37	49	130	0,7	2940	+	+	-	-
	23,0	24,47	57	130	0,83	2770	+	+	+	+
RD7 13 3c η=0,94	27,0	28,78	49	130	0,7	2950	+	+	+	+
	31,5	32,47	43	130	0,62	3100	+	+	+	+
	35,5	36,79	38	130	0,55	3260	+	+	+	+
	40,0	39,25	36	130	0,52	3350	+	+	+	+
	45,0	44,9	31	130	0,45	3530	+	+	+	+
	50,0	48,17	29	130	0,42	3630	+	+	+	+
	55,0	55,87	25	130	0,36	3840	+	+	+	-
	63,0	61,3	23	130	0,33	3980	+	+	+	+
	70,0	69,47	20	130	0,29	4180	+	+	+	+
	75,0	74,11	19	130	0,27	4230	+	+	+	+
	80,0	84,78	17	130	0,24	4230	+	+	+	+
	90,0	90,96	15	130	0,22	4230	+	+	+	+
	100,0	105,49	13	130	0,19	4230	+	+	+	-
	125,0	123,91	11	130	0,16	4230	+	+	-	-
	135,0	135,09	10	130	0,15	4230	+	+	-	-

Количество масла, л						Вес, кг			
H1	H2	H3	H4	V5	V6	63	71	80	90
0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	9	9	10	10

RD7 22 - RD7 23 – 200 Нм



Технические характеристики

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	Mn2 [Нм]	P ₁ [кВт]	Fr2 [Н]	63	71	80	90
η=0,96 RD7 22 2c	3,5	3,41	411	112	5,02	900	+	+	+	+
	4,0	4,05	346	122	4,6	850	+	+	+	+
	4,5	4,32	324	126	4,45	820	+	+	+	+
	5,0	5,06	277	135	4,07	790	+	+	+	+
	5,6	5,67	247	142	3,82	760	+	+	+	+
	6,3	6,67	210	144	3,3	1000	+	+	+	+
	8,0	7,97	176	156	2,99	1720	+	+	+	+
	9,0	9,47	148	167	2,69	1760	+	+	+	+
	10,0	10,11	138	170	2,57	1820	+	+	+	+
	11,0	11,83	118	183	2,36	1810	+	+	+	+
	12,5	13,25	106	190	2,19	1880	+	+	+	+
	16,0	15,6	90	200	1,96	2010	+	+	+	+
	18,0	18,05	78	200	1,69	2390	+	+	+	+
	20,0	19,31	73	200	1,58	2570	+	+	+	+
	23,0	22,27	63	200	1,37	2970	+	+	+	-
	27,0	26,03	54	200	1,17	3860	+	+	-	-
	31,5	28,32	49	200	1,08	3690	+	+	-	-
η=0,94 RD7 23 3c	23,0	24,42	57	200	1,28	3240	+	+	+	+
	27,0	28,73	49	200	1,09	3740	+	+	+	+
	31,5	32,4	43	200	0,96	4120	+	+	+	+
	35,5	36,72	38	200	0,85	4540	+	+	+	+
	40,0	39,17	36	200	0,8	4760	+	+	+	+
	45,0	44,81	31	200	0,7	4950	+	+	+	+
	50,0	48,08	29	200	0,65	4950	+	+	+	+
	55,0	55,76	25	200	0,56	4950	+	+	+	-
	60,0	61,18	23	200	0,51	4950	+	+	+	+
	70,0	69,33	20	200	0,45	4950	+	+	+	+
	75,0	73,96	19	200	0,42	4950	+	+	+	+
	80,0	84,61	17	200	0,37	4950	+	+	+	+
	90,0	90,77	15	200	0,34	4950	+	+	+	+
	100,0	105,28	13	200	0,3	4950	+	+	+	-
	125,0	123,66	11	200	0,25	4950	+	+	-	-
	135,0	134,82	10	200	0,23	4950	+	+	-	-

Количество масла, л						Вес, кг			
H1	H2	H3	H4	V5	V6	63	71	80	90
0.95	0.95	0.95	0.75	1,05	0.9	15	15	16	16

n1 -1400 об/мин

	i _h	i _r	n ₂ [об/мин]	m _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	P _{r2} [Н]	63	71	80	90	100 112	132
η=0,96 RD7 252 2c	4,0	3,83	366	144	5,74	2090	-	-	+	+	+	+
	4,5	4,34	323	146	5,14	2190	-	-	+	+	+	+
	5,0	4,85	289	150	4,72	2280	+	+	+	+	+	+
	5,6	5,64	248	155	4,2	2410	+	+	+	+	+	+
	6,3	6,00	233	156	3,97	2470	+	+	+	+	+	+
	7,1	6,96	201	159	3,49	2620	+	+	+	+	+	-
	8,0	7,76	180	163	3,21	2720	+	+	+	+	+	-
	8,5	8,01	175	205	3,91	2690	-	-	+	+	+	+
	9,0	9,07	154	220	3,7	2780	-	-	+	+	+	+
	10,0	10,15	138	230	3,46	2890	+	+	+	+	+	+
	11,0	11,79	119	245	3,17	3020	+	+	+	+	+	+
	12,5	12,54	112	250	3,04	3080	+	+	+	+	+	+
	14,0	14,56	96	265	2,78	3230	+	+	+	+	+	-
	16,0	16,22	86	275	2,59	3350	+	+	+	+	+	-
	18,0	17,89	78	290	2,48	3390	+	+	+	+	-	-
	20,0	19,27	73	295	2,34	3530	+	+	+	+	+	-
	21,5	21,81	64	300	2,1	3710	+	+	+	+	-	-
	23,0	23,28	60	300	1,97	3820	+	+	+	+	-	-
	27,0	26,74	52	300	1,71	4050	+	+	+	-	-	-
	31,5	31,12	45	220	1,08	4610	+	+	-	-	-	-
	35,5	33,79	41	240	1,08	4690	+	+	-	-	-	-
η=0,94 RD7 253 3c	23,0	23,59	59	300	1,98	3840	-	-	+	+	+	+
	27,0	26,70	52	300	1,75	4050	-	-	+	+	+	+
	31,5	29,88	47	300	1,57	4240	+	+	+	+	+	+
	35,5	34,73	40	300	1,35	4520	+	+	+	+	+	+
	40,0	36,93	38	300	1,21	4630	+	+	+	+	+	+
	45,0	42,87	33	300	1,09	4930	+	+	+	+	+	-
	50,0	47,75	29	300	0,98	5150	+	+	+	+	+	-
	51,5	52,69	27	300	0,89	5350	+	+	+	+	-	-
	55,0	56,73	25	300	0,82	5420	+	+	+	+	+	-
	63,0	64,21	22	300	0,73	5420	+	+	+	+	-	-
	70,0	68,54	20	300	0,68	5420	+	+	+	+	-	-
	75,0	76,23	18	300	0,61	5420	+	+	+	+	+	-
	80,0	84,90	16	300	0,55	5420	+	+	+	+	+	-
	90,0	93,68	15	300	0,50	5420	+	+	+	+	-	-
	100,0	100,86	14	300	0,46	5420	+	+	+	+	+	-
	115,0	114,17	12	300	0,41	5420	+	+	+	+	-	-
	125,0	121,87	11	300	0,38	5420	+	+	+	+	-	-
	140,0	139,99	10	300	0,33	5420	+	+	+	-	-	-
	160,0	162,94	8,6	300	0,29	5420	+	+	-	-	-	-
	180,0	176,88	7,9	300	0,26	5420	+	+	-	-	-	-

Количество масла, л						Вес, кг						
H1	H2	H3	H4	V5	V6	63	71	80	90	100	112	132
1,5	1,5	1,5	1,5	1,65	1,6	20	20	23	23	27	27	29

RD7 32 - RD7 33 – 450 Нм



Технические характеристики

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	m _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	г ₂ [Н]	63	71	80	90	100 112	132
η=0,96 RD7 32 2с	4,0	4,39	319	280	9,74	1900	-	-	-	+	+	+
	5,0	5,05	277	305	9,22	1730	-	-	+	+	+	+
	5,6	5,82	241	320	8,40	1820	-	-	+	+	+	+
	6,3	6,41	218	335	7,98	1770	+	+	+	+	+	+
	7,1	7,53	186	350	7,10	1950	+	+	+	+	+	+
	8,0	7,97	176	355	6,80	2020	+	+	+	+	+	+
	9,0	9,06	155	375	6,32	2010	+	+	+	+	+	-
	10,0	9,35	150	370	6,04	3180	-	-	+	+	+	+
	11,0	10,79	130	390	5,52	3330	-	-	+	+	+	+
	12,5	11,88	118	405	5,21	3430	+	+	+	+	+	+
	14,0	13,95	100	430	4,71	3610	+	+	+	+	+	+
	15,0	14,77	95	435	4,50	3690	+	+	+	+	+	+
	16,0	16,79	83	450	4,09	3860	+	+	+	+	+	-
	20,0	18,60	75	450	3,69	4050	+	+	+	+	+	-
	23,0	21,93	64	450	3,13	4370	+	+	+	+	+	-
	25,0	24,99	56	450	2,75	4640	+	+	+	+	-	-
	27,0	26,31	53	450	5,61	4750	+	+	+	+	-	-
η=0,94 RD7 33 3с	27,0	26,97	52	450	2,60	4800	-	-	+	+	+	+
	31,5	30,18	46	450	2,33	5050	+	+	+	+	+	+
	35,5	35,07	40	450	2,00	5390	+	+	+	+	+	+
	40,0	37,30	38	450	1,88	5530	+	+	+	+	+	+
	45,0	43,30	32	450	1,62	5900	+	+	+	+	+	-
	50,0	48,23	29	450	1,46	6170	+	+	+	+	+	-
	55,0	53,22	26	450	1,32	6430	+	+	+	+	-	-
	60,0	57,29	24	450	1,22	6630	+	+	+	+	+	-
	65,0	64,85	22	450	1,08	6980	+	+	+	+	-	-
	70,0	69,23	20	450	1,01	7110	+	+	+	+	-	-
	80,0	80,55	17	450	0,87	7110	+	+	+	+	+	-
	90,0	89,71	16	450	0,78	7110	+	+	+	+	+	-
	100,0	98,99	14	450	0,71	7110	+	+	+	+	-	-
	115,0	106,58	13	450	0,66	7110	+	+	+	+	+	-
	120,0	120,63	12	450	0,58	7110	+	+	+	+	-	-
	125,0	128,77	11	450	0,54	7110	+	+	+	+	-	-
	160,0	147,92	9,5	450	0,47	7110	+	+	+	-	-	-
	180,0	172,17	8,1	450	0,41	7110	+	+	-	-	-	-
	200,0	186,89	7,5	450	0,38	7110	+	+	-	-	-	-

Количество масла, л						Вес, кг					
H1	H2	H3	H4	V5	V6	63	71	80	90	100 112	132
1,7	1,7	1,7	1,7	2,1	1,9	24	24	27	27	31	33

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	m _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	Fr2 [Н]	63	71	80	90	100 112	132
η=0,96 RD7 42 2c	4,0	4,29	326	270	9,61	5000	-	-	-	+	+	+
	5,0	4,93	284	290	8,98	5210	-	-	+	+	+	+
	5,6	5,70	246	310	8,31	5450	-	-	+	+	+	+
	6,3	6,27	223	330	8,04	5590	+	+	+	+	+	+
	7,1	7,36	190	370	7,68	5790	+	+	+	+	+	+
	8,0	7,79	180	380	7,45	5830	+	+	+	+	+	+
	9,0	8,70	161	440	7,72	5960	-	-	-	+	+	+
	10,0	10,00	140	470	7,18	6220	-	-	+	+	+	+
	11,0	11,54	121	500	6,62	6500	-	-	+	+	+	+
	12,5	12,70	110	520	6,25	6650	+	+	+	+	+	+
	15,0	14,97	94	550	5,63	6980	+	+	+	+	+	+
	16,0	15,79	89	560	5,42	7130	+	+	+	+	+	+
	18,0	17,95	78	590	5,02	7330	+	+	+	+	+	-
	20,0	19,89	70	600	4,61	7560	+	+	+	+	+	-
	23,0	23,44	60	560	3,65	8010	+	+	+	+	+	-
	25,0	26,72	52	540	3,09	8210	+	+	+	+	-	-
	27,0	28,13	50	520	2,93	8210	+	+	+	+	-	-
η=0,94 RD7 43 3c	27,0	28,83	49	540	2,81	8400	-	-	+	+	+	+
	31,5	32,27	43	570	2,61	8210	+	+	+	+	+	+
	35,5	37,50	37	580	2,37	7900	+	+	+	+	+	+
	40,0	39,88	35	600	2,27	7790	+	+	+	+	+	+
	45,0	46,29	30	600	2,02	7560	+	+	+	+	+	-
	50,0	51,56	27	600	1,81	7560	+	+	+	+	+	-
	55,0	56,89	25	600	1,64	7560	+	+	+	+	-	-
	60,0	61,26	23	600	1,53	7560	+	+	+	+	+	-
	70,0	69,75	20	600	1,34	7560	+	+	+	+	+	+
	75,0	74,17	19	600	1,26	7560	+	+	+	+	+	+
	80,0	86,11	16	600	1,09	7560	+	+	+	+	+	-
	90,0	95,91	15	600	0,98	7560	+	+	+	+	+	-
	100,0	105,83	13	600	0,88	7560	+	+	+	+	-	-
	115,0	113,94	12	600	0,82	7560	+	+	+	+	+	-
	120,0	128,97	11	600	0,73	7560	+	+	+	+	-	-
	140,0	137,67	10	600	0,68	7560	+	+	+	+	-	-
	160,0	158,14	8,9	600	0,59	7560	+	+	+	-	-	-
	180,0	184,07	7,6	600	0,51	7560	+	+	-	-	-	-
	200,0	199,81	7	600	0,47	7560	+	+	-	-	-	-

Количество масла, л						Вес, кг						
H1	H2	H3	H4	V5	V6	63	71	80	90	100	112	132
2,5	2,1	2,8	1,9	3,2	3,6	32	32	35	35	39	39	41

RD7 452 - RD7 453 – 820 Нм



Технические характеристики

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	mn2 [Нм]	P ₁ [кВт]	Pr2 [Н]	63	71	80	90	100 112	132
η=0,96 RD7 452 2с	5,0	5,31	264	510	14,67	3990	-	-	-	+	+	+
	5,6	5,99	234	540	13,77	3990	-	-	-	+	+	+
	6,3	6,79	206	580	13,04	3850	-	-	+	+	+	+
	7,1	7,74	181	610	12,03	3940	-	-	+	+	+	+
	8,0	8,59	163	630	11,20	4110	+	+	+	+	+	+
	9,0	9,64	145	630	9,98	6300	-	-	-	+	+	+
	10,0	10,88	129	660	9,26	6490	-	-	-	+	+	+
	12,5	12,33	114	690	8,55	6740	-	-	+	+	+	+
	14,0	14,05	100	720	7,83	7050	-	-	+	+	+	+
	16,0	15,60	90	740	7,24	7390	+	+	+	+	+	+
	18,0	17,82	79	780	6,68	7620	+	+	+	+	+	+
	20,0	18,80	74	780	6,34	7980	+	+	+	+	+	+
	23,0	21,43	65	820	5,84	8250	+	+	+	+	+	-
	25,0	23,37	60	820	5,36	8870	+	+	+	+	+	-
η=0,94 RD7 453 3с	25,0	25,23	55	780	4,82	10100	-	-	-	+	+	+
	27,0	29,00	48	820	4,41	9920	-	-	+	+	+	+
	31,5	33,47	42	820	3,82	9920	-	-	+	+	+	+
	35,5	36,83	38	820	3,47	9920	+	+	+	+	+	+
	40,0	43,26	32	820	2,96	9920	+	+	+	+	+	+
	45,0	45,81	31	820	2,79	9920	+	+	+	+	+	+
	50,0	52,07	27	820	2,46	9920	+	+	+	+	+	-
	55,0	57,68	24	820	2,22	9920	+	+	+	+	+	-
	60,0	65,77	21	820	1,94	9920	+	+	+	+	+	+
	70,0	77,24	18	820	1,66	9920	+	+	+	+	+	+
	80,0	81,80	17	820	1,56	9920	+	+	+	+	+	+
	90,0	92,97	15	820	1,38	9920	+	+	+	+	+	-
	100,0	102,99	14	820	1,24	9920	+	+	+	+	+	-
	125,0	121,42	12	820	1,05	9920	+	+	+	+	+	-
	140,0	138,39	10	820	0,92	9920	+	+	+	+	-	-
	150,0	145,67	9,6	820	0,88	9920	+	+	+	+	-	-
	160,0	166,59	8,4	820	0,77	9920	+	+	+	-	-	-
	200,0	195,24	7,2	820	0,66	9920	+	+	-	-	-	-

Количество масла, л							Вес, кг				
H1	H2	H3	H4	V5	V6	63	71	80	90	100 112	132
3	3,4	3,6	2,5	4,1	4,1	39	39	42	42	46	53

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	m _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	r ₂ [Н]	80	90	100 112	132	160	180
η=0,96 RD7 52 2с	5,6	5,30	264	910	26,22	8980	-	-	+	+	+	+
	6,3	6,39	219	1020	24,38	9450	-	-	+	+	+	+
	7,1	7,13	196	1070	22,92	9780	-	+	+	+	+	+
	8,0	8,22	170	1160	21,55	10200	-	+	+	+	+	+
	9,0	9,14	153	1210	20,22	10500	-	+	+	+	+	+
	10,0	9,90	141	1180	18,20	10400	-	-	+	+	+	+
	11,0	11,93	117	1230	15,74	11200	-	-	+	+	+	+
	12,5	13,33	105	1280	14,66	11600	-	+	+	+	+	+
	16,0	15,35	91	1340	13,33	12100	-	+	+	+	+	+
	18,0	17,08	82	1390	12,43	12600	-	+	+	+	+	+
	20,0	19,10	73	1440	11,51	13000	+	+	+	+	+	-
	23,0	21,51	65	1500	10,65	13600	+	+	+	+	+	-
	25,0	23,40	60	1550	10,12	13900	+	+	+	+	-	-
	27,0	27,84	50	1550	8,50	15000	+	+	+	+	-	-
	31,5	31,40	45	1550	7,54	7820	+	+	+	-	-	-
	35,5	34,40	41	1500	6,66	9480	+	+	+	-	-	-
η=0,94 RD7 53 3с	27,0	27,88	50	1550	8,39	15100	-	+	+	+	+	+
	31,5	32,66	43	1550	7,40	16000	-	+	+	+	+	+
	35,5	36,84	38	1550	6,56	16800	-	+	+	+	+	+
	40,0	41,74	34	1500	5,79	16900	+	+	+	+	+	-
	45,0	47,58	29	1550	5,08	16900	+	+	+	+	+	-
	50,0	52,82	27	1550	4,58	13500	+	+	+	+	-	-
	60,0	60,35	23	1550	4,01	15200	+	+	+	+	-	-
	65,0	63,68	22	1500	3,80	15800	+	+	+	+	-	-
	70,0	72,57	19	1550	3,33	16900	+	+	+	-	-	-
	80,0	81,92	17	1550	2,95	16900	+	+	+	+	+	-
	90,0	93,38	15	1500	2,59	16900	+	+	+	+	+	-
	100,0	103,65	14	1550	2,33	16900	+	+	+	+	-	-
	115,0	118,43	12	1550	2,04	16900	+	+	+	+	-	-
	125,0	124,97	11	1550	1,93	16900	+	+	+	+	-	-
	140,0	142,41	9,8	1500	1,70	16900	+	+	+	-	-	-
	160,0	155,34	9	1550	1,56	16900	+	+	+	-	-	-
	180,0	181,77	7,7	1550	1,33	16900	+	+	+	-	-	-
	200,0	205,71	6,8	1500	1,18	16900	+	+	-	-	-	-
	225,0	216,54	6,5	1550	1,12	16900	+	+	-	-	-	-
	250,0	246,54	5,7	1550	0,98	16900	+	-	-	-	-	-

Количество масла, л						Вес, кг.					
H1	H2	H3	H4	V5	V6	80	90	100 112	132	160	180
6,0	6,5	7,2	6,3	7,7	8,2	72	72	79	86	103	103

RD7 62 - RD7 63 – 3000 Нм



Технические характеристики

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	Mn2 [Нм]	P ₁ [кВт]	F _{r2} [Н]	100 112	132	160	180	200
η=0,96 RD7 62 2c	4,5	4,50	311	1630	55,31	9500	-	+	+	+	+
	5,0	5,20	269	1780	52,27	9850	-	+	+	+	+
	6,3	6,21	225	1890	46,48	10500	-	+	+	+	+
	7,1	7,12	197	2000	42,89	10900	+	+	+	+	+
	8,0	8,39	167	2030	36,95	11700	+	+	+	+	+
	9,0	9,29	151	2030	33,37	12200	+	+	+	+	+
	10,0	10,83	129	2090	29,47	12100	-	+	+	+	+
	12,5	12,39	113	2190	26,99	12700	+	+	+	+	+
	14,0	14,62	96	2300	24,02	13400	+	+	+	+	+
	16,0	16,17	87	2400	22,66	13800	+	+	+	+	+
	18,0	18,24	77	2500	20,93	14400	+	+	+	+	-
	20,0	20,14	70	2610	19,79	14800	+	+	+	+	-
	23,0	22,37	63	2720	18,57	15300	+	+	+	-	-
	25,0	25,03	56	2830	17,27	15900	+	+	+	-	-
	27,0	27,19	51	2560	14,38	8380	+	+	-	-	-
	31,5	32,05	44	2560	12,20	10600	+	+	-	-	-
η=0,94 RD7 63 3c	27,0	27,58	51	2670	15,10	16900	+	+	+	+	+
	31,5	33,25	42	2890	13,56	17900	+	+	+	+	+
	35,5	37,13	38	3000	12,60	18600	+	+	+	+	+
	40,0	42,78	33	3000	10,94	19800	+	+	+	+	-
	45,0	47,58	29	3000	9,83	19800	+	+	+	+	-
	55,0	53,21	26	3000	8,79	19800	+	+	+	-	-
	60,0	59,92	23	3000	7,81	19800	+	+	+	-	-
	63,0	65,21	21	3000	7,17	19800	+	+	-	-	-
	70,0	72,17	19	3000	6,48	19800	+	+	+	+	+
	80,0	83,15	17	3000	5,63	19800	+	+	+	+	-
	90,0	92,48	15	3000	5,06	19800	+	+	+	+	-
	100,0	103,44	14	3000	4,52	19800	+	+	+	-	-
	115,0	116,48	12	3000	4,02	19800	+	+	+	-	-
	125,0	126,75	11	3000	3,69	19800	+	+	-	-	-
	160,0	150,78	9,3	3000	3,10	19800	+	+	-	-	-
	170,0	170,02	8,2	3000	2,75	19800	+	-	-	-	-
	180,0	186,30	7,5	3000	2,51	19800	+	-	-	-	-
	200,0	216,28	6,5	3000	2,16	19800	+	-	-	-	-

Количество масла, л						Вес, кг.				
H1	H2	H3	H4	V5	V6	100 112	132	160	180	200
10,2	11,8	11,7	11,3	14	14	72	72	79	86	103

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	m _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	r _{r2} [Н]	100 112	132	160	180	200	225
η=0,96 RD7 72 2c	5,0	4,92	285	2900	90,01	11300	-	+	+	+	+	+
	5,6	5,82	241	2970	77,93	12100	-	+	+	+	+	+
	6,3	6,66	210	2970	68,10	12800	-	+	+	+	+	+
	7,1	7,86	178	2970	57,70	13800	-	+	+	+	+	+
	8,0	8,56	164	4300	76,71	11300	-	+	+	+	+	+
	10,0	10,13	138	4300	64,82	12400	-	+	+	+	+	+
	11,0	11,59	121	4300	56,66	13300	-	+	+	+	+	+
	12,5	13,66	102	4300	48,07	14400	-	+	+	+	+	+
	16,0	15,65	89	4300	41,96	15400	+	+	+	+	+	+
	18,0	18,21	77	4300	36,06	16600	+	+	+	+	+	+
	20,0	20,07	70	4300	32,72	17300	+	+	+	+	+	+
	23,0	22,62	62	4300	29,03	18300	+	+	+	+	-	-
	25,0	24,90	56	4300	26,37	19200	+	+	+	+	-	-
	27,0	27,58	51	4300	23,81	20100	+	+	+	-	-	-
	31,5	30,77	45	4300	21,34	21100	+	+	+	-	-	-
η=0,94 RD7 73 3c	31,5	29,49	47	4300	22,74	20700	-	+	+	+	+	+
	35,5	35,26	40	2670	19,02	22400	-	+	+	+	+	+
	40,0	40,37	35	4300	16,61	23800	+	+	+	+	+	+
	45,0	47,63	59	4300	14,08	25500	+	+	+	+	+	+
	50,0	52,68	57	4300	12,73	26600	+	+	+	+	+	+
	60,0	59,41	54	4300	11,29	28000	+	+	+	+	-	-
	63,0	65,60	21	4300	10,22	29200	+	+	+	+	-	-
	70,0	72,88	19	4300	9,20	29500	+	+	+	-	-	-
	80,0	78,57	18	4300	8,54	29500	+	+	+	+	+	+
	90,0	92,70	15	4300	7,23	29500	+	+	+	+	+	+
	100,0	102,53	14	4300	6,54	29500	+	+	+	+	+	+
	115,0	115,63	12	4300	5,80	29500	+	+	+	+	-	-
	125,0	127,68	11	4300	5,25	29500	+	+	+	+	-	-
	140,0	141,83	9,9	4300	4,73	29500	+	+	+	-	-	-
	160,0	158,68	8,8	4300	4,23	29500	+	+	+	-	-	-
	180,0	172,34	8,1	4300	3,89	29500	+	+	-	-	-	-
	200,0	203,16	6,9	4300	3,30	29500	+	+	-	-	-	-
	225,0	229,95	6,1	4300	2,92	29500	+	-	-	-	-	-
	250,0	251,15	5,6	4300	2,67	29500	+	-	-	-	-	-

Количество масла, л						Вес, кг					
H1	H2	H3	H4	V5	V6	100 112	132	160	180	200	225
14,9	15,9	17	13,2	19,2	16,3	177	184	201	200	218	221

RD7 82 - RD7 83 – 8000 Нм



Технические характеристики

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	Mn2 [Нм]	P ₁ [кВт]	Fr2 [Н]	132	160	180	200	225
η=0,96 RD7 82 2c	5,6	5,15	272	4600	136,40	34500	-	-	+	+	+
	6,3	6,38	219	5110	122,31	35900	+	+	+	+	+
	8,0	7,59	184	5110	102,81	39000	+	+	+	+	+
	9,0	8,71	161	7840	137,45	27600	-	-	+	+	+
	10,0	10,79	130	8000	113,22	31100	+	+	+	+	+
	12,5	12,83	109	8000	95,22	34700	+	+	+	+	+
	14,0	14,51	96	8000	84,19	37300	+	+	+	+	+
	16,3	16,80	83	8000	72,72	40600	+	+	+	+	+
	18,0	19,04	74	8000	64,16	43500	+	+	+	+	+
	20,0	22,00	64	8000	55,53	47100	+	+	+	+	+
	23,0	24,12	58	8000	50,65	49400	+	+	+	+	+
	25,0	29,57	47	8000	40,18	53900	+	+	+	-	-
η=0,94 RD7 83 3c	27,0	27,83	50	8000	43,04	54100	+	+	+	+	+
	31,5	32,91	43	8000	37,91	53400	+	+	+	+	+
	40,0	37,65	37	8000	33,14	53400	+	+	+	+	+
	45,0	44,39	32	8000	28,11	53400	+	+	+	+	+
	50,0	50,86	28	8000	24,53	53400	+	+	+	+	+
	55,0	59,17	24	8000	21,09	53400	+	+	+	+	+
	63,0	65,20	21	8000	19,14	53400	+	+	+	+	+
	75,0	73,49	19	8000	16,98	53400	+	+	+	-	-
	80,0	80,91	17	8000	15,42	53400	+	+	+	-	-
	90,0	88,70	16	8000	14,07	53400	+	+	+	+	+
	100,0	103,20	14	8000	12,09	53400	+	+	+	+	+
	115,0	113,72	12	8000	10,97	53400	+	+	+	+	+
	125,0	128,18	11	8000	9,73	53400	+	+	+	-	-
	140,0	141,12	9,9	8000	8,84	53400	+	+	+	-	-
	160,0	156,31	9	8000	7,98	53400	+	+	-	-	-
	180,0	174,40	8	8000	7,15	53400	+	+	-	-	-
	200,0	188,45	7,4	8000	6,62	53400	+	-	-	-	-
	225,0	222,60	6,3	8000	5,60	53400	+	-	-	-	-

Количество масла, л						Вес, кг				
H1	H2	H3	H4	V5	V6	132	160	180	200	225
25	25	29,5	25	32,5	28	273	287	289	307	310

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	mn ₂ [Нм]	P ₁ [кВт]	Pr ₂ [Н]	132	160	180	200	225	250
RD7 92 2c	5,0	5,00	280	8670	164,79	49300	-	-	-	+	+	+
	5,6	5,89	238	8670	224,78	53200	-	-	+	+	+	+
	7,1	7,25	193	8670	182,61	58400	+	+	+	+	+	+
	9,0	8,26	169	13000	240,33	49900	-	-	-	+	+	+
	10,0	9,74	144	13000	203,82	54400	-	-	+	+	+	+
	12,5	11,99	117	13000	165,57	60400	+	+	+	+	+	+
	14,0	13,91	101	12600	138,32	63400	+	+	+	+	+	+
	16,0	15,64	90	13000	126,93	62700	+	+	+	+	+	+
	18,0	18,04	78	10500	88,88	67000	+	+	+	+	+	+
	20,0	20,44	68	12000	89,65	64600	+	+	+	+	+	+
RD7 93 3c	25,5	24,19	58	11900	76,72	64700	-	-	+	+	+	+
	27,0	29,95	47	13000	67,69	62700	+	+	+	+	+	+
	31,5	35,64	39	13000	56,89	62700	+	+	+	+	+	+
	40,0	40,29	35	13000	50,32	62700	+	+	+	+	+	+
	45,0	46,65	30	13000	43,46	62700	+	+	+	+	+	+
	50,0	52,87	26	13000	38,35	62700	+	+	+	+	+	+
	63,0	61,09	23	13000	33,19	62700	+	+	+	+	+	-
	65,0	66,99	21	13000	30,26	62700	+	+	+	+	+	-
	70,0	72,09	19	13000	28,12	62700	+	+	+	+	+	+
	80,0	83,47	17	13000	24,29	62700	+	+	+	+	+	+
	90,0	94,60	15	13000	21,43	62700	+	+	+	+	+	+
	100,0	109,31	13	13000	18,55	62700	+	+	+	+	+	-
	125,0	119,86	12	13000	16,91	62700	+	+	+	+	+	-
	140,0	146,91	9,5	13000	13,80	62700	+	+	+	-	-	-
	160,0	163,31	8,6	13000	12,41	62700	+	+	-	-	-	-

Количество масла, л						Вес, кг					
H1	H2	H3	H4	V5	V6	132	160	180	200	225	250
42	42	48	42	52	47	409	429	429	445	448	514

RD7 102 - RD7 103 – 18 000 Нм



Технические характеристики

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	Mn2 [Нм]	P ₁ [кВт]	F _{r2} [Н]	160	180	200	225	250
η=0,96 RD7 102 2с	10,0	10,24	137	17000	253,51	82500	-	-	+	+	+
	12,5	11,99	117	17000	216,51	88700	-	+	+	+	+
	14,0	14,48	97	18000	189,83	93800	+	+	+	+	+
	16,0	16,98	82	15000	134,90	108900	+	+	+	+	+
	20,0	19,03	74	16000	128,39	111400	+	+	+	+	+
	21,5	21,85	64	13000	90,85	120000	+	+	+	+	+
	23,0	24,57	57	14000	87,01	120000	+	+	+	+	+
	27,0	30,71	46	10000	49,72	120000	+	+	+	+	-
	40,0	37,74	37	9000	36,42	120000	+	+	-	-	-
	45,0	46,00	30	7000	23,24	120000	+	-	-	-	-
η=0,94 RD7 103 3с	23,0	23,71	59	18000	118,40	120000	-	-	+	+	+
	27,0	27,96	50	18000	100,40	120000	-	+	+	+	+
	35,5	34,41	41	18000	81,58	120000	+	+	+	+	+
	40,0	39,92	35	18000	70,32	120000	+	+	+	+	+
	45,0	44,87	31	18000	62,56	120000	+	+	+	+	+
	50,0	51,76	27	18000	54,23	120000	+	+	+	+	+
	55,0	58,65	24	18000	47,86	120000	+	+	+	+	+
	63,0	67,40	21	18000	41,65	120000	+	+	+	+	-
	70,0	73,70	19	18000	38,09	120000	+	+	+	+	-
	80,0	82,91	17	18000	33,86	120000	+	+	+	+	+
	90,0	93,19	15	18000	30,12	120000	+	+	+	+	+
	100,0	107,49	13	18000	26,12	120000	+	+	+	+	+
	125,0	121,81	11	18000	23,05	120000	+	+	+	+	+
	140,0	139,98	10	18000	20,05	120000	+	+	+	+	-
	160,0	153,07	9,1	18000	18,34	120000	+	+	+	+	-
	180,0	186,93	7,5	18000	15,02	120000	+	+	-	-	-
	225,0	229,71	6,1	18000	12,22	120000	+	-	-	-	-

Количество масла, л						Вес, кг				
H1	H2	H3	H4	V5	V6	160	180	200	225	250
70	71	78	66	88	82	649	649	661	664	773

*исполнение под IEC мотор доступно только для фланца B5

n1 -1400 об/мин

	i_n	i_r	n_2 [об/мин]	M_{n2} [Нм]	P_1 [кВт]	F_{r2} [Н]	63	71	80
RD7/XD 12 4c	90	90	15,56	130	0,21	4230	+	+	+
	104	104	13,46	130	0,18	4230	+	+	+
	118	118	11,86	130	0,16	4230	+	+	+
	135	135	10,37	130	0,14	4230	+	+	+
	156	156	8,97	130	0,12	4230	+	+	+
	179	179	7,82	130	0,11	4230	+	+	+
	203	203	6,9	130	0,09	4230	+	+	+
	227	227	6,17	130	0,08	4230	+	+	+
	256	256	5,47	130	0,07	4230	+	+	+
	290	290	4,83	130	0,07	4230	+	+	+
	329	329	4,26	130	0,06	4230	+	+	+
	381	381	3,67	130	0,05	4230	+	+	+
	440	440	3,18	130	0,04	4230	+	+	+
RD7/XD 12 5c (3+2)	94	94	14,89	130	0,2	4230	+	+	+
	110	110	12,73	130	0,17	4230	+	+	+
	124	124	11,29	130	0,15	4230	+	+	+
	141	141	9,93	130	0,14	4230	+	+	+
	150	150	9,33	130	0,13	4230	+	+	+
	166	166	8,43	130	0,11	4230	+	+	+
	177	177	7,91	130	0,11	4230	+	+	+
	200	200	7	130	0,1	4230	+	+	+
	229	229	6,11	130	0,08	4230	+	+	+
	259	259	5,41	130	0,07	4230	+	+	+
	296	296	4,73	130	0,06	4230	+	+	+
	339	339	4,13	130	0,06	4230	+	+	+
	387	387	3,62	130	0,05	4230	+	+	+
	432	432	3,24	130	0,04	4230	+	+	+
	509	509	2,75	130	0,04	4230	+	+	+
	567	567	2,47	130	0,03	4230	+	+	+
	649	649	2,16	130	0,03	4230	+	+	+
	743	743	1,88	130	0,03	4230	+	+	+
	848	848	1,65	130	0,02	4230	+	+	+
	962	962	1,46	130	0,02	4230	+	+	+
	1101	1101	1,27	130	0,02	4230	+	+	+
	499	499	2,81	130	0,04	4230	+	+	+
	566	566	2,47	130	0,03	4230	+	+	+
	654	654	2,14	130	0,03	4230	+	+	+
	741	741	1,89	130	0,03	4230	+	+	+
	840	840	1,67	130	0,02	4230	+	+	+
	972	972	1,44	130	0,02	4230	+	+	+
	1100	1100	1,27	130	0,02	4230	+	+	+
	1270	1270	1,1	130	0,01	4230	+	+	+
	1464	1464	0,96	130	0,01	4230	+	+	+
	1580	1580	0,89	130	0,01	4230	+	+	+
	1822	1822	0,77	130	0,01	4230	+	+	+
RD7/XD 13 6c	1254	1254	1,12	130	0,02	4230	+	+	+
	1434	1434	0,98	130	0,01	4230	+	+	+
	1625	1625	0,86	130	0,01	4230	+	+	+
	1862	1862	0,75	130	0,01	4230	+	+	+
	2110	2110	0,66	130	0,01	4230	+	+	+
	2414	2414	0,58	130	0,01	4230	+	+	+
	2763	2763	0,51	130	0,01	4230	+	+	+
	3160	3160	0,44	130	0,01	4230	+	+	+
	3516	3516	0,4	130	0,01	4230	+	+	+
	4073	4073	0,34	130	0,005	4230	+	+	+
	4661	4661	0,3	130	0,004	4230	+	+	+
	5217	5217	0,27	130	0,004	4230	+	+	+
	6050	6050	0,23	130	0,0035	4230	+	+	+
	6921	6921	0,2	130	0,003	4230	+	+	+
	7425	7425	0,19	130	0,0029	4230	+	+	+
	8612	8612	0,16	130	0,0025	4230	+	+	+

RD7/XD 22 - RD7/XD 23 – 200 Нм



Технические характеристики

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	M _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	r _{r2} [Н]	63	71	80
η=0,92 RD7/XD 22 4с	90	90	15,56	200	0,33	4950	+	+	+
	104	104	13,46	200	0,28	4950	+	+	+
	127	127	11,02	200	0,23	4950	+	+	+
	135	135	10,37	200	0,22	4950	+	+	+
	156	156	8,97	200	0,19	4950	+	+	+
	179	179	7,82	200	0,16	4950	+	+	+
	202	202	6,93	200	0,15	4950	+	+	+
	226	226	6,19	200	0,13	4950	+	+	+
	265	265	5,28	200	0,11	4950	+	+	+
	289	289	4,84	200	0,1	4950	+	+	+
	328	328	4,27	200	0,09	4950	+	+	+
	378	378	3,7	200	0,08	4950	+	+	+
	439	439	3,19	200	0,07	4950	+	+	+
	94	94	14,89	200	0,31	4950	+	+	+
η=0,90 RD7/XD 22 5с (3+2)	110	110	12,73	200	0,27	4950	+	+	+
	124	124	11,29	200	0,24	4950	+	+	+
	130	130	10,77	200	0,23	4950	+	+	+
	150	150	9,33	200	0,2	4950	+	+	+
	172	172	8,14	200	0,17	4950	+	+	+
	199	199	7,04	200	0,15	4950	+	+	+
	228	228	6,14	200	0,13	4950	+	+	+
	259	259	5,41	200	0,11	4950	+	+	+
	296	296	4,73	200	0,1	4950	+	+	+
	338	338	4,14	200	0,09	4950	+	+	+
	387	387	3,62	200	0,08	4950	+	+	+
	431	431	3,25	200	0,07	4950	+	+	+
	508	508	2,76	200	0,06	4950	+	+	+
	566	566	2,47	200	0,05	4950	+	+	+
	647	647	2,16	200	0,05	4950	+	+	+
	741	741	1,89	200	0,04	4950	+	+	+
	847	847	1,65	200	0,03	4950	+	+	+
	960	960	1,46	200	0,03	4950	+	+	+
	1099	1099	1,27	200	0,03	4950	+	+	+
	498	498	2,81	200	0,06	4950	+	+	+
	577	577	2,43	200	0,05	4950	+	+	+
	653	653	2,14	200	0,04	4950	+	+	+
	740	740	1,89	200	0,04	4950	+	+	+
5с (2+3)	839	839	1,67	200	0,03	4950	+	+	+
	970	970	1,44	200	0,03	4950	+	+	+
	1098	1098	1,28	200	0,03	4950	+	+	+
	1267	1267	1,1	200	0,02	4950	+	+	+
	1359	1359	1,03	200	0,02	4950	+	+	+
	1576	1576	0,89	200	0,02	4950	+	+	+
	1818	1818	0,77	200	0,02	4950	+	+	+
	1251	1251	1,12	200	0,02	4950	+	+	+
	1431	1431	0,98	200	0,02	4950	+	+	+
	1622	1622	0,86	200	0,02	4950	+	+	+
	1856	1856	0,75	200	0,02	4950	+	+	+
	2106	2106	0,66	200	0,01	4950	+	+	+
	2409	2409	0,58	200	0,01	4950	+	+	+
	2757	2757	0,51	200	0,01	4950	+	+	+
η=0,88 RD7/XD 23 6с	3154	3154	0,44	200	0,01	4950	+	+	+
	3658	3658	0,38	200	0,01	4950	+	+	+
	4065	4065	0,34	200	0,01	4950	+	+	+
	4651	4651	0,3	200	0,01	4950	+	+	+
	5206	5206	0,27	200	0,01	4950	+	+	+
	6038	6038	0,23	200	0,004	4950	+	+	+
	6907	6907	0,2	200	0,004	4950	+	+	+
	7411	7411	0,19	200	0,004	4950	+	+	+
	8595	8595	0,16	200	0,003	4950	+	+	+

n1 -1400 об/мин

	i_n	i_r	n_2 [об/мин]	M_{n2} [Нм]	P_1 [кВт]	F_{r2} [Н]	63	71	80	90
RD7/XD 252 4c	98	98	14,29	300	0,45	5420	+	+	+	+
	109	109	12,84	300	0,4	5420	+	+	+	+
	129	129	10,85	300	0,34	5420	+	+	+	+
	154	154	9,09	300	0,29	5420	+	+	+	+
	182	182	7,69	300	0,24	5420	+	+	+	+
	195	195	7,18	300	0,23	5420	+	+	+	+
	228	228	6,14	300	0,19	5420	+	+	+	+
	255	255	5,49	300	0,17	5420	+	+	+	+
	301	301	4,65	300	0,15	5420	+	+	+	+
	348	348	4,02	300	0,13	5420	+	+	+	+
	372	372	3,76	300	0,12	5420	+	+	+	+
	429	429	3,26	300	0,1	5420	+	+	+	-
	502	502	2,79	300	0,09	5420	+	+	-	-
	546	546	2,56	300	0,08	5420	+	+	-	-
RD7/XD 252 5c (3+2)	344	344	4,07	300	0,13	5420	+	+	+	+
	408	408	3,43	300	0,11	5420	+	+	+	+
	436	436	3,21	300	0,1	5420	+	+	+	+
	510	510	2,75	300	0,09	5420	+	+	+	+
	572	572	2,45	300	0,08	5420	+	+	+	+
	673	673	2,08	300	0,07	5420	+	+	+	+
	804	804	1,74	300	0,05	5420	+	+	+	+
	955	955	1,47	300	0,05	5420	+	+	+	+
	1020	1020	1,37	300	0,04	5420	+	+	+	+
	1193	1193	1,17	300	0,04	5420	+	+	+	+
	1573	1573	0,89	300	0,03	5420	+	+	+	+
	1821	1821	0,77	300	0,02	5420	+	+	+	+
	1948	1948	0,72	300	0,02	5420	+	+	+	+
	2246	2246	0,62	300	0,02	5420	+	+	+	-
	2625	2625	0,53	300	0,02	5420	+	+	-	-
	2856	2856	0,49	300	0,02	5420	+	+	-	-
	471	471	2,97	300	0,09	5420	+	+	+	+
	554	554	2,53	300	0,08	5420	+	+	+	+
	624	624	2,24	300	0,07	5420	+	+	+	+
	708	708	1,98	300	0,06	5420	+	+	+	+
	755	755	1,85	300	0,06	5420	+	+	+	+
	863	863	1,62	300	0,05	5420	+	+	+	+
	927	927	1,51	300	0,05	5420	+	+	+	+
	1074	1074	1,3	300	0,04	5420	+	+	+	-
	1179	1179	1,19	300	0,04	5420	+	+	+	+
	1336	1336	1,05	300	0,03	5420	+	+	+	+
	1425	1425	0,98	300	0,03	5420	+	+	+	+
	1630	1630	0,86	300	0,03	5420	+	+	+	+
	1749	1749	0,8	300	0,03	5420	+	+	+	+
	2029	2029	0,69	300	0,02	5420	+	+	+	-
	2383	2383	0,59	300	0,02	5420	+	+	-	-
	2598	2598	0,54	300	0,02	5420	+	+	-	-
RD7/XD 253 6c	2463	2463	0,57	300	0,02	5420	+	+	+	+
	2898	2898	0,48	300	0,02	5420	+	+	+	+
	3268	3268	0,43	300	0,01	5420	+	+	+	+
	3704	3704	0,38	300	0,01	5420	+	+	+	+
	3951	3951	0,35	300	0,01	5420	+	+	+	+
	4520	4520	0,31	300	0,01	5420	+	+	+	+
	4849	4849	0,29	300	0,01	5420	+	+	+	+
	5624	5624	0,25	300	0,01	5420	+	+	+	-
	6171	6171	0,23	300	0,01	5420	+	+	+	+
	6993	6993	0,2	300	0,01	5420	+	+	+	+
	7460	7460	0,19	300	0,01	5420	+	+	+	+
	8534	8534	0,16	300	0,005	5420	+	+	+	+
	9155	9155	0,15	300	0,005	5420	+	+	+	+
	10619	10619	0,13	300	0,004	5420	+	+	+	-
	12472	12472	0,11	300	0,004	5420	+	+	-	-
	13598	13598	0,1	300	0,003	5420	+	+	-	-

RD7/XD 32 - RD7/XD 33 –450 Нм



Технические характеристики

п1 -1400 об/мин

	i _н	i _г	n ₂ [об/мин]	M _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	F _{r2} [Н]	63	71	80	90
η=0,92 RD7/XD 32 4с	134	134	10,45	450	0,49	7110	+	+	+	+
	146	146	9,59	450	0,45	7110	+	+	+	+
	159	159	8,81	450	0,42	7110	+	+	+	+
	188	188	7,45	450	0,35	7110	+	+	+	+
	220	220	6,36	450	0,3	7110	+	+	+	+
	246	246	5,69	450	0,27	7110	+	+	+	+
	262	262	5,34	450	0,25	7110	+	+	+	+
	290	290	4,83	450	0,23	7110	+	+	+	+
	324	324	4,32	450	0,2	7110	+	+	+	+
η=0,90 RD7/XD 32 5с (3+2)	359	359	3,9	450	0,18	7110	+	+	+	+
	142	142	9,86	450	0,46	7110	+	+	+	+
	164	164	8,54	450	0,4	7110	+	+	+	+
	187	187	7,49	450	0,35	7110	+	+	+	+
	215	215	6,51	450	0,31	7110	+	+	+	+
	241	241	5,81	450	0,27	7110	+	+	+	+
	273	273	5,13	450	0,24	7110	+	+	+	+
	319	319	4,39	450	0,21	7110	+	+	+	+
	357	357	3,92	450	0,18	7110	+	+	+	+
	471	471	2,97	450	0,14	7110	+	+	+	+
	537	537	2,61	450	0,12	7110	+	+	+	+
	604	604	2,32	450	0,11	7110	+	+	+	+
	678	678	2,06	450	0,1	7110	+	+	+	+
	782	782	1,79	450	0,08	7110	+	+	+	+
	1034	1034	1,35	450	0,06	7110	+	+	+	+
	1189	1189	1,18	450	0,06	7110	+	+	+	+
	1399	1399	1,00	450	0,05	7110	+	+	+	+
	1555	1555	0,9	450	0,04	7110	+	+	+	+
	1732	1732	0,81	450	0,04	7110	+	+	+	+
	410	410	3,41	450	0,16	7110	+	+	+	+
	454	454	3,08	450	0,15	7110	+	+	+	+
	534	534	2,62	450	0,12	7110	+	+	+	+
	603	603	2,32	450	0,11	7110	+	+	+	+
	683	683	2,05	450	0,1	7110	+	+	+	+
	805	805	1,74	450	0,08	7110	+	+	+	+
η=0,88 RD7/XD 33 6с	894	894	1,54	450	0,07	7110	+	+	+	+
	1027	1027	1,36	450	0,06	7110	+	+	+	+
	1164	1164	1,2	450	0,06	7110	+	+	+	+
	1342	1342	1,04	450	0,05	7110	+	+	+	+
	1520	1520	0,92	450	0,04	7110	+	+	+	+
	1768	1768	0,79	450	0,04	7110	+	+	+	+
	1991	1991	0,7	450	0,03	7110	+	+	+	+
	2309	2309	0,61	450	0,03	7110	+	+	+	-
	2508	2508	0,56	450	0,03	7110	+	+	-	-
	2957	2957	0,47	450	0,02	7110	+	+	-	-
	1967	1967	0,71	450	0,03	7110	+	+	+	+
	2244	2244	0,62	450	0,03	7110	+	+	+	+
	2567	2567	0,55	450	0,03	7110	+	+	+	+
	2907	2907	0,48	450	0,02	7110	+	+	+	+
	3344	3344	0,42	450	0,02	7110	+	+	+	+
	3873	3873	0,36	450	0,02	7110	+	+	+	+
	4378	4378	0,32	450	0,02	7110	+	+	+	+
	4928	4928	0,28	450	0,01	7110	+	+	+	+
	5585	5585	0,25	450	0,01	7110	+	+	+	+
	6521	6521	0,21	450	0,01	7110	+	+	+	+
	7312	7312	0,19	450	0,01	7110	+	+	+	+
	8480	8480	0,17	450	0,01	7110	+	+	+	-
	9445	9445	0,15	450	0,01	7110	+	+	+	-
	10860	10860	0,13	450	0,01	7110	+	+	-	-
	12095	12095	0,12	450	0,01	7110	+	+	-	-
	14469	14469	0,1	450	0,005	7110	+	+	-	-

n₁ -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	M _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	F _{r2} [Н]	63	71	80	90
η=0,92 RD7/XD 42 4с	159	159	8,81	600	0,55	7560	+	+	+	+
	181	181	7,73	600	0,49	7560	+	+	+	+
	201	201	6,97	600	0,44	7560	+	+	+	+
	235	235	5,96	600	0,37	7560	+	+	+	+
	264	264	5,3	600	0,33	7560	+	+	+	+
	310	310	4,52	600	0,28	7560	+	+	+	+
	359	359	3,9	600	0,25	7560	+	+	+	+
	384	384	3,65	600	0,23	7560	+	+	+	+
η=0,90 RD7/XD 42 5с (3+2)	443	443	3,16	600	0,2	7560	+	+	+	-
	158	158	8,86	600	0,56	7560	+	+	+	+
	176	176	7,95	600	0,5	7560	+	+	+	+
	200	200	7,0	600	0,44	7560	+	+	+	+
	234	234	5,98	600	0,38	7560	+	+	+	+
	261	261	5,36	600	0,34	7560	+	+	+	+
	294	294	4,76	600	0,3	7560	+	+	+	+
	344	344	4,07	600	0,26	7560	+	+	+	+
	388	388	3,61	600	0,23	7560	+	+	+	+
	438	438	3,2	600	0,2	7560	+	+	+	+
	495	495	2,83	600	0,18	7560	+	+	+	+
	574	574	2,44	600	0,15	7560	+	+	+	+
	646	646	2,17	600	0,14	7560	+	+	+	+
	750	750	1,87	600	0,12	7560	+	+	+	+
	836	836	1,67	600	0,1	7560	+	+	+	+
	1106	1106	1,27	600	0,08	7560	+	+	+	+
	1259	1259	1,11	600	0,07	7560	+	+	+	+
	1432	1432	0,98	600	0,06	7560	+	+	+	+
	1652	1652	0,85	600	0,05	7560	+	+	+	-
	1852	1852	0,76	600	0,05	7560	+	+	+	+
	2136	2136	0,66	600	0,04	7560	+	+	+	-
	486	486	2,88	600	0,18	7560	+	+	+	+
	571	571	2,45	600	0,15	7560	+	+	+	+
	644	644	2,17	600	0,14	7560	+	+	+	+
	730	730	1,92	600	0,12	7560	+	+	+	+
	891	891	1,57	600	0,1	7560	+	+	+	+
	956	956	1,46	600	0,09	7560	+	+	+	+
	1109	1109	1,26	600	0,08	7560	+	+	+	+
	1379	1379	1,02	600	0,06	7560	+	+	+	+
	1471	1471	0,95	600	0,06	7560	+	+	+	+
	1629	1629	0,86	600	0,05	7560	+	+	+	+
	1805	1805	0,78	600	0,05	7560	+	+	+	+
	2094	2094	0,67	600	0,04	7560	+	+	+	-
	2460	2460	0,57	600	0,04	7560	+	+	-	-
	2682	2682	0,52	600	0,03	7560	+	+	-	-
η=0,88 RD7/XD 43 6с	2403	2403	0,58	600	0,04	7560	+	+	+	+
	2745	2745	0,51	600	0,03	7560	+	+	+	+
	3125	3125	0,45	600	0,03	7560	+	+	+	+
	3566	3566	0,39	600	0,02	7560	+	+	+	+
	4136	4136	0,34	600	0,02	7560	+	+	+	-
	4680	4680	0,3	600	0,02	7560	+	+	+	+
	5268	5268	0,27	600	0,02	7560	+	+	+	+
	5970	5970	0,23	600	0,01	7560	+	+	+	+
	6732	6732	0,21	600	0,01	7560	+	+	+	+
	7846	7846	0,18	600	0,01	7560	+	+	+	+
	9066	9066	0,15	600	0,01	7560	+	+	+	-
	10097	10097	0,14	600	0,01	7560	+	+	+	-
	11996	11996	0,12	600	0,01	7560	+	+	+	-
	12931	12931	0,11	600	0,01	7560	+	+	-	-
	15361	15361	0,09	600	0,01	7560	+	+	-	-

RD7/XD 452 - RD7/XD 453 –820 Нм



Технические характеристики

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	M _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	F _{r2} [Н]	63	71	80	90
RD7/XD 452 4с	186	186	7,53	820	0,65	9920	+	+	+	+
	221	221	6,33	820	0,54	9920	+	+	+	+
	236	236	5,93	820	0,51	9920	+	+	+	+
	276	276	5,07	820	0,44	9920	+	+	+	+
	310	310	4,52	820	0,39	9920	+	+	+	+
	365	365	3,84	820	0,33	9920	+	+	+	+
	422	422	3,32	820	0,29	9920	+	+	+	+
	451	451	3,1	820	0,27	9920	+	+	+	+
	520	520	2,69	820	0,23	9920	+	+	+	-
RD7/XD 452 5с (3+2)	149	149	9,4	820	0,81	9920	+	+	+	+
	169	169	8,28	820	0,71	9920	+	+	+	+
	197	197	7,11	820	0,61	9920	+	+	+	+
	224	224	6,25	820	0,54	9920	+	+	+	+
	260	260	5,38	820	0,46	9920	+	+	+	+
	289	289	4,84	820	0,42	9920	+	+	+	+
	327	327	4,28	820	0,37	9920	+	+	+	+
	373	373	3,75	820	0,32	9920	+	+	+	+
	436	436	3,21	820	0,28	9920	+	+	+	+
	488	488	2,84	820	0,25	9920	+	+	+	+
	560	560	2,5	820	0,21	9920	+	+	+	+
	646	646	2,17	820	0,19	9920	+	+	+	-
	731	731	1,92	820	0,16	9920	+	+	+	+
	821	821	1,71	820	0,15	9920	+	+	+	+
	940	940	1,49	820	0,13	9920	+	+	+	+
	1084	1084	1,29	820	0,11	9920	+	+	+	+
	1218	1218	1,15	820	0,1	9920	+	+	+	+
	1394	1394	1,0	820	0,09	9920	+	+	+	+
	1580	1580	0,89	820	0,08	9920	+	+	+	+
	1822	1822	0,77	820	0,07	9920	+	+	+	-
	2070	2070	0,68	820	0,06	9920	+	+	+	-
	2345	2345	0,6	820	0,05	9920	+	+	+	+
RD7/XD 452 5с (2+3)	571	571	2,45	820	0,21	9920	+	+	+	+
	671	671	2,09	820	0,18	9920	+	+	+	+
	757	757	1,85	820	0,16	9920	+	+	+	+
	858	858	1,63	820	0,14	9920	+	+	+	+
	915	915	1,53	820	0,13	9920	+	+	+	+
	1047	1047	1,34	820	0,12	9920	+	+	+	+
	1124	1124	1,25	820	0,11	9920	+	+	+	+
	1303	1303	1,07	820	0,09	9920	+	+	+	-
	1430	1430	0,98	820	0,08	9920	+	+	+	+
	1620	1620	0,86	820	0,07	9920	+	+	+	+
	1728	1728	0,81	820	0,07	9920	+	+	+	+
	1977	1977	0,71	820	0,06	9920	+	+	+	+
	2121	2121	0,66	820	0,06	9920	+	+	+	+
	2460	2460	0,57	820	0,05	9920	+	+	+	-
	2890	2890	0,48	820	0,04	9920	+	+	-	-
	3151	3151	0,44	820	0,04	9920	+	+	-	-
RD7/XD 453 6с	3053	3053	0,46	820	0,04	9920	+	+	+	-
	3488	3488	0,4	820	0,03	9920	+	+	+	+
	3999	3999	0,35	820	0,03	9920	+	+	+	+
	4470	4470	0,31	820	0,03	9920	+	+	+	+
	5184	5184	0,27	820	0,02	9920	+	+	+	-
	5838	5838	0,24	820	0,02	9920	+	+	+	+
	6770	6770	0,21	820	0,02	9920	+	+	+	+
	7617	7617	0,18	820	0,02	9920	+	+	+	+
	8714	8714	0,16	820	0,01	9920	+	+	+	+
	9788	9788	0,14	820	0,01	9920	+	+	+	-
	11021	11021	0,13	820	0,01	9920	+	+	+	+
	12783	12783	0,11	820	0,01	9920	+	+	+	-
	13885	13885	0,1	820	0,01	9920	+	+	-	-
	15015	15015	0,09	820	0,01	9920	+	+	-	-
	16370	16370	0,09	820	0,01	9920	+	+	-	-



RD7/XD 52 - RD7/XD 53 – 1550 Нм

Технические характеристики

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	M _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	F _{r2} [Н]	63	71	80	90	100 112	132
RD7/XD 52 4c	195	195	7,18	1550	1,17	16900	+	+	+	+	+	-
	232	232	6,03	1550	0,98	16900	-	-	+	+	+	+
	256	256	5,47	1550	0,89	16900	+	+	+	+	+	+
	300	300	4,67	1550	0,76	16900	+	+	+	+	+	+
	361	361	3,88	1550	0,63	16900	+	+	+	+	+	-
	400	400	3,5	1550	0,57	16900	+	+	+	+	+	-
	472	472	2,97	1550	0,48	16900	+	+	+	+	+	-
RD7/XD 52 5c (3+2) 5c (2+3)	538	538	2,6	1550	0,42	16900	+	+	+	+	-	-
	209	209	6,7	1550	1,09	16900	+	+	+	+	+	+
	236	236	5,93	1550	0,96	16900	+	+	+	+	+	+
	268	268	5,22	1550	0,85	16900	+	+	+	+	+	+
	305	305	4,59	1550	0,74	16900	+	+	+	+	+	+
	352	352	3,98	1550	0,65	16900	-	-	+	+	+	+
	398	398	3,52	1550	0,57	16900	-	-	+	+	+	+
	456	456	3,07	1550	0,5	16900	+	+	+	+	+	+
	525	525	2,67	1550	0,43	16900	+	+	+	+	+	+
	599	599	2,34	1550	0,38	16900	+	+	+	+	+	+
	685	685	2,04	1550	0,33	16900	+	+	+	+	+	-
	776	776	1,8	1550	0,29	16900	+	+	+	+	+	-
	885	885	1,58	1550	0,26	16900	+	+	+	+	+	-
	1008	1008	1,39	1550	0,23	16900	-	-	+	+	+	+
	1143	1143	1,22	1550	0,2	16900	+	+	+	+	+	+
	1303	1303	1,07	1550	0,17	16900	+	+	+	+	+	+
	1524	1524	0,92	1550	0,15	16900	+	+	+	+	+	-
	1737	1737	0,81	1550	0,13	16900	+	+	+	+	+	-
	580	580	2,41	1550	0,39	16900	-	-	+	+	+	+
	649	649	2,16	1550	0,35	16900	+	+	+	+	+	+
	754	754	1,86	1550	0,3	16900	+	+	+	+	+	+
	802	802	1,75	1550	0,28	16900	+	+	+	+	+	+
	931	931	1,5	1550	0,24	16900	+	+	+	+	+	-
	1037	1037	1,35	1550	0,22	16900	+	+	+	+	+	-
	1145	1145	1,22	1550	0,2	16900	+	+	+	+	-	-
	1232	1232	1,14	1550	0,19	16900	+	+	+	+	+	-
	1395	1395	1,0	1550	0,16	16900	+	+	+	+	-	-
	1489	1489	0,94	1550	0,15	16900	+	+	+	+	-	-
	1733	1733	0,81	1550	0,13	16900	+	+	+	+	+	-
	1930	1930	0,73	1550	0,12	16900	+	+	+	+	+	-
	2129	2129	0,66	1550	0,11	16900	+	+	+	+	-	-
	2595	2595	0,54	1550	0,09	16900	+	+	+	+	-	-
	2770	2770	0,51	1550	0,08	16900	+	+	+	+	-	-
	3182	3182	0,44	1550	0,07	16900	+	+	+	-	-	-
	3703	3703	0,38	1550	0,06	16900	+	+	-	-	-	-
RD7/XD 53 6c	4020	4020	0,35	1550	0,06	16900	+	+	-	-	-	-
	881	881	1,59	1550	0,26	16900	-	-	+	+	+	+
	994	994	1,41	1550	0,23	16900	-	-	+	+	+	+
	1961	1961	0,71	1550	0,12	16900	+	+	+	+	-	-
	2209	2209	0,63	1550	0,1	16900	-	-	+	+	+	+
	2518	2518	0,56	1550	0,09	16900	-	-	+	+	+	+
	2873	2873	0,49	1550	0,08	16900	+	+	+	+	+	+
	3233	3233	0,43	1550	0,7	16900	+	+	+	+	-	-
	3744	3744	0,37	1550	0,06	16900	+	+	+	+	+	-
	4206	4206	0,33	1550	0,05	16900	+	+	+	+	-	-
	4831	4831	0,29	1550	0,05	16900	+	+	+	-	-	-
	5449	5449	0,26	1550	0,04	16900	+	+	+	-	-	-
	6174	6174	0,23	1550	0,04	16900	+	+	+	-	-	-
	7038	7038	0,2	1550	0,03	16900	+	+	+	-	-	-
	8190	8190	0,17	1550	0,03	16900	+	+	+	+	-	-
	9244	9244	0,15	1550	0,02	16900	+	+	+	+	-	-
	10549	10549	0,13	1550	0,02	16900	+	+	+	+	-	-
	12025	12025	0,12	1550	0,02	16900	+	+	+	+	-	-
	13813	13813	0,1	1550	0,02	16900	+	+	+	-	-	-
	15310	15310	0,09	1550	0,01	16900	+	+	-	-	-	-
	17452	17452	0,08	1550	0,01	16900	+	+	-	-	-	-

RD7/XD 62 - RD7/XD 63 –3000 Нм



Технические характеристики

n₁ -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	M _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	F _{r2} [Н]	63	71	80	90	100 112	132	
η =0,92 RD7/XD 62 4с	227	227	6,17	3000	1,94	19800	+	+	+	+	+	-	
	270	270	5,19	3000	1,63	19800	-	-	+	+	+	+	
	297	297	4,71	3000	1,48	19800	+	+	+	+	+	+	
	349	349	4,01	3000	1,26	19800	+	+	+	+	+	+	
	370	370	3,78	3000	1,19	19800	+	+	+	+	+	+	
	420	420	3,33	3000	1,05	19800	+	+	+	+	+	-	
	466	466	3,0	3000	0,94	19800	+	+	+	+	+	-	
	549	549	2,55	3000	0,8	19800	+	+	+	+	+	-	
	625	625	2,24	3000	0,7	19800	+	+	+	+	-	-	
η =0,90 RD7/XD 62 5с (3+2)	209	209	6,7	3000	2,1	19800	-	-	-	+	+	+	
	234	234	5,98	3000	1,88	19800	-	-	-	+	+	+	
	249	249	5,62	3000	1,77	19800	-	-	+	+	+	+	
	296	296	4,73	3000	1,49	19800	+	+	+	+	+	+	
	336	336	4,17	3000	1,31	19800	+	+	+	+	+	-	
	379	379	3,69	3000	1,16	19800	+	+	+	+	+	+	
	431	431	3,25	3000	1,02	19800	+	+	+	+	+	-	
	484	484	2,89	3000	0,91	19800	-	-	+	+	+	+	
	560	560	2,5	3000	0,79	19800	-	-	+	+	+	+	
	632	632	2,22	3000	0,7	19800	+	+	+	+	+	+	
	737	737	1,9	3000	0,6	19800	+	+	+	+	+	+	
	824	824	1,7	3000	0,53	19800	+	+	+	+	+	+	
	938	938	1,49	3000	0,47	19800	+	+	+	+	+	-	
	1069	1069	1,31	3000	0,41	19800	+	+	+	+	-	-	
	1228	1228	1,14	3000	0,36	19800	+	+	+	+	+	+	
	1396	1396	1,0	3000	0,31	19800	+	+	+	+	+	-	
	1583	1583	0,88	3000	0,28	19800	+	+	+	+	+	-	
	1823	1823	0,77	3000	0,24	19800	+	+	+	+	+	-	
	2078	2078	0,67	3000	0,21	19800	+	+	+	+	-	-	
	2311	2311	0,61	3000	0,19	19800	+	+	+	+	-	-	
	2722	2722	0,51	3000	0,16	19800	+	+	+	+	-	-	
	3065	3065	0,46	3000	0,14	19800	+	+	+	+	-	-	
	5с (2+3)												
		755	755	1,85	3000	0,58	19800	+	+	+	+	+	+
		878	878	1,59	3000	0,5	19800	+	+	+	+	+	+
		934	934	1,5	3000	0,47	19800	+	+	+	+	+	+
		1084	1084	1,29	3000	0,41	19800	+	+	+	+	+	-
1207		1207	1,16	3000	0,36	19800	+	+	+	+	+	-	
1434		1434	0,98	3000	0,31	19800	+	+	+	+	+	-	
1623		1623	0,86	3000	0,27	19800	+	+	+	+	-	-	
1733		1733	0,81	3000	0,25	19800	+	+	+	+	-	-	
2016		2016	0,69	3000	0,22	19800	+	+	+	+	+	-	
2245		2245	0,62	3000	0,19	19800	+	+	+	+	+	-	
2668		2668	0,52	3000	0,16	19800	+	+	+	+	+	-	
3019		3019	0,46	3000	0,14	19800	+	+	+	+	-	-	
3702		3702	0,38	3000	0,12	19800	+	+	+	-	-	-	
4309		4309	0,32	3000	0,1	19800	+	+	-	-	-	-	
4678	4678	0,3	3000	0,09	19800	+	+	-	-	-	-		
η =0,88 RD7/XD 63 6с	3481	3481	0,4	3000	0,13	19800	+	+	+	+	+	-	
	4004	4004	0,35	3000	0,11	19800	+	+	+	+	+	-	
	4559	4559	0,31	3000	0,1	19800	+	+	+	+	+	-	
	5161	5161	0,27	3000	0,08	19800	+	+	+	+	-	-	
	5931	5931	0,24	3000	0,08	19800	+	+	+	+	-	-	
	6708	6708	0,21	3000	0,07	19800	+	+	+	+	-	-	
	7692	7692	0,18	3000	0,06	19800	+	+	+	+	+	-	
	8706	8706	0,16	3000	0,05	19800	+	+	+	+	-	-	
	10030	10030	0,14	3000	0,04	19800	+	+	+	+	-	-	
	11156	11156	0,13	3000	0,04	19800	+	+	+	+	-	-	
	13320	13320	0,11	3000	0,03	19800	+	+	+	+	-	-	
	14999	14999	0,09	3000	0,03	19800	+	+	+	+	-	-	
	17230	17230	0,08	3000	0,03	19800	+	+	+	-	-	-	
	19332	19332	0,07	3000	0,02	19800	+	+	-	-	-	-	
	21769	21769	0,06	3000	0,02	19800	+	+	-	-	-	-	



RD7/XD 72 - RD7/XD 73 – 4300 Нм

Технические характеристики

n1 -1400 об/мин

	i _н	i _г	n ₂ [об/мин]	M _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	r _{r2} [Н]	63	71	80	90	100 112	132
RD7/XD 72 4с	172	172	8,14	4300	3,67	29500	+	+	+	+	+	+
	193	193	7,25	4300	3,26	29500	-	-	-	+	+	+
	220	220	6,36	4300	2,86	29500	-	-	+	+	+	+
	256	256	5,47	4300	2,46	29500	-	-	+	+	+	+
	284	284	4,93	4300	2,22	29500	+	+	+	+	+	+
	325	325	4,31	4300	1,94	29500	+	+	+	+	+	+
	377	377	3,71	4300	1,67	29500	+	+	+	+	+	+
	426	426	3,29	4300	1,48	29500	+	+	+	+	+	-
RD7/XD 72 5с (3+2)	469	469	2,99	4300	1,35	29500	+	+	+	+	+	-
	187	187	7,49	4300	3,37	29500	-	-	-	+	+	+
	214	214	6,54	4300	2,94	29500	-	-	-	+	+	+
	253	253	5,53	4300	2,49	29500	-	-	-	+	+	+
	285	285	4,91	4300	2,21	29500	-	-	-	+	+	+
	323	323	4,33	4300	1,95	29500	-	-	+	+	+	+
	369	369	3,79	4300	1,71	29500	-	-	+	+	+	+
	417	417	3,36	4300	1,51	29500	-	-	-	+	+	+
	492	492	2,85	4300	1,28	29500	-	-	-	+	+	+
	544	544	2,57	4300	1,16	29500	-	-	-	+	+	+
	614	614	2,28	4300	1,03	29500	-	-	-	+	+	+
	822	822	1,7	4300	0,77	29500	+	+	+	+	+	+
	939	939	1,49	4300	0,67	29500	+	+	+	+	+	+
	1104	1104	1,27	4300	0,57	29500	-	-	+	+	+	+
	1226	1226	1,14	4300	0,51	29500	+	+	+	+	+	+
	1400	1400	1,0	4300	0,45	29500	+	+	+	+	+	+
	1599	1599	0,88	4300	0,4	29500	+	+	+	+	+	+
	1827	1827	0,77	4300	0,35	29500	+	+	+	+	+	+
	1987	1987	0,7	4300	0,32	29500	+	+	+	+	+	-
RD7/XD 73 6с	528	528	2,65	4300	1,19	29500	-	-	+	+	+	+
	626	626	2,24	4300	1,01	29500	+	+	+	+	+	+
	717	717	1,95	4300	0,88	29500	+	+	+	+	+	+
	815	815	1,72	4300	0,77	29500	+	+	+	+	+	-
	919	919	1,52	4300	0,68	29500	+	+	+	+	+	+
	1055	1055	1,33	4300	0,6	29500	+	+	+	+	+	+
	1209	1209	1,16	4300	0,52	29500	+	+	+	+	+	+
	1407	1407	1,0	4300	0,45	29500	+	+	+	+	+	+
	1550	1550	0,9	4300	0,41	29500	+	+	+	+	+	+
	1693	1693	0,83	4300	0,37	29500	+	+	+	+	+	-
	2067	2067	0,68	4300	0,31	29500	+	+	+	+	+	-
	2280	2280	0,61	4300	0,27	29500	+	+	+	+	-	-
	2653	2653	0,53	4300	0,24	29500	+	+	+	+	-	-
	3034	3034	0,46	4300	0,21	29500	+	+	+	-	-	-
	3343	3343	0,42	4300	0,19	29500	+	+	+	-	-	-
	3918	3918	0,36	4300	0,16	29500	+	+	-	-	-	-
	2339	2339	0,6	4300	0,27	29500	-	-	-	+	+	+
RD7/XD 73 6с	2688	2688	0,52	4300	0,23	29500	-	-	+	+	+	+
	3039	3039	0,46	4300	0,21	29500	+	+	+	+	+	-
	3432	3432	0,41	4300	0,18	29500	-	-	+	+	+	+
	3896	3896	0,36	4300	0,16	29500	+	+	+	+	+	+
	4435	4435	0,32	4300	0,14	29500	+	+	+	+	+	+
	5168	5168	0,27	4300	0,12	29500	+	+	+	+	+	+
	5914	5914	0,24	4300	0,11	29500	+	+	+	+	+	-
	6743	6743	0,21	4300	0,09	29500	+	+	+	+	+	+
	7583	7583	0,18	4300	0,08	29500	+	+	+	+	+	+
	8618	8618	0,16	4300	0,07	29500	+	+	+	+	+	-
	9547	9547	0,15	4300	0,07	29500	+	+	+	+	+	-
	11256	11256	0,12	4300	0,05	29500	+	+	+	+	+	-
	12829	12829	0,11	4300	0,05	29500	+	+	+	+	-	-
	14936	14936	0,09	4300	0,04	29500	+	+	+	+	-	-
	17080	17080	0,08	4300	0,04	29500	+	+	-	-	-	-
	20018	20018	0,07	4300	0,03	29500	+	+	-	-	-	-

RD7/XD 82 - RD7/XD 83 –8000 Нм



Технические характеристики

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	M _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	r _{r2} [Н]	63	71	80	90	100 112	132
RD7/XD 82 4с	297	297	4,71	8000	3,95	53400	-	-	+	+	+	+
	339	339	4,13	8000	3,46	53400	-	-	+	+	+	+
	376	376	3,72	8000	3,12	53400	+	+	+	+	+	+
	453	453	3,09	8000	2,59	53400	+	+	+	+	+	+
	517	517	2,71	8000	2,27	53400	+	+	+	+	+	-
	564	564	2,48	8000	2,08	53400	+	+	+	+	+	-
RD7/XD 82 5с (3+2)	175	175	8,0	8000	6,7	53400	-	-	-	+	+	+
	197	197	7,11	8000	5,96	53400	-	-	-	+	+	+
	223	223	6,28	8000	5,26	53400	-	-	+	+	+	+
	255	255	5,49	8000	4,6	53400	-	-	+	+	+	+
	291	291	4,81	8000	4,03	53400	-	-	+	+	+	+
	323	323	4,33	8000	3,63	53400	+	+	+	+	+	+
	381	381	3,67	8000	3,07	53400	+	+	+	+	+	+
	428	428	3,27	8000	2,74	53400	-	-	-	+	+	+
	490	490	2,86	8000	2,4	53400	-	-	-	+	+	+
	560	560	2,5	8000	2,09	53400	+	+	+	+	+	+
	629	629	2,23	8000	1,87	53400	-	-	-	+	+	+
	730	730	1,92	8000	1,61	53400	-	-	+	+	+	+
	831	831	1,68	8000	1,41	53400	-	-	+	+	+	+
	951	951	1,47	8000	1,23	53400	+	+	+	+	+	-
	1090	1090	1,28	8000	1,07	53400	+	+	+	+	+	-
	1226	1226	1,14	8000	0,95	53400	+	+	+	+	+	+
	1397	1397	1,0	8000	0,84	53400	+	+	+	+	+	-
	1598	1598	0,88	8000	0,74	53400	-	-	+	+	+	+
	1839	1839	0,76	8000	0,64	53400	+	+	+	+	+	+
	2073	2073	0,68	8000	0,57	53400	+	+	+	+	+	-
	2412	2412	0,58	8000	0,49	53400	+	+	+	+	+	-
	2658	2658	0,53	8000	0,44	53400	+	+	+	+	+	-
	609	609	2,3	8000	1,93	53400	-	-	-	+	+	+
	699	699	2,0	8000	1,68	53400	-	-	+	+	+	+
	888	888	1,58	8000	1,32	53400	+	+	+	+	+	+
	1043	1043	1,34	8000	1,12	53400	+	+	+	+	+	+
	1105	1105	1,27	8000	1,06	53400	+	+	+	+	+	+
	1256	1256	1,11	8000	0,93	53400	+	+	+	+	+	-
	1391	1391	1,01	8000	0,85	53400	+	+	+	+	+	-
	1586	1586	0,88	8000	0,74	53400	+	+	+	+	+	+
	1863	1863	0,75	8000	0,63	53400	+	+	+	+	+	+
	2242	2242	0,62	8000	0,52	53400	+	+	+	+	+	-
	2484	2484	0,56	8000	0,47	53400	+	+	+	+	+	-
	2929	2929	0,48	8000	0,4	53400	+	+	+	+	+	-
	3338	3338	0,42	8000	0,35	53400	+	+	+	+	-	-
	3514	3514	0,4	8000	0,34	53400	+	+	+	+	-	-
	4018	4018	0,35	8000	0,29	53400	+	+	+	-	-	-
	4709	4709	0,3	8000	0,25	53400	+	+	-	-	-	-
RD7/XD 83 6с	2993	2993	0,47	8000	0,39	53400	-	-	+	+	+	+
	3454	3454	0,41	8000	0,34	53400	-	-	+	+	+	+
	3928	3928	0,36	8000	0,3	53400	+	+	+	+	+	+
	4464	4464	0,31	8000	0,26	53400	+	+	+	+	+	+
	5116	5116	0,27	8000	0,23	53400	+	+	+	+	+	-
	5834	5834	0,24	8000	0,2	53400	+	+	+	+	+	+
	6559	6559	0,21	8000	0,18	53400	+	+	+	+	+	-
	7479	7479	0,19	8000	0,16	53400	+	+	+	+	+	+
	8784	8784	0,16	8000	0,13	53400	+	+	+	+	+	+
	10573	10573	0,13	8000	0,11	53400	+	+	+	+	+	-
	11712	11712	0,12	8000	0,1	53400	+	+	+	+	+	-
	12921	12921	0,11	8000	0,09	53400	+	+	+	+	-	-
	14777	14777	0,09	8000	0,08	53400	+	+	+	-	-	-
	16566	16566	0,08	8000	0,07	53400	+	+	+	+	-	-
	18945	18945	0,07	8000	0,06	53400	+	+	+	-	-	-
	22203	22203	0,06	8000	0,05	53400	+	+	-	-	-	-

n₁ -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	M _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	F _{r2} [Н]	63	71	80	90	100 112	132	160	180
η =0,90	159	159	8,81	13000	11,99	62700	-	-	-	-	+	+	+	+
RD7/XD 92 5с (3+2)	189	189	7,41	13000	10,09	62700	-	-	-	-	+	+	+	+
	214	214	6,54	13000	8,9	62700	-	-	-	-	+	+	+	+
	247	247	5,67	13000	7,72	62700	-	-	-	-	+	+	+	+
	280	280	5,0	13000	6,81	62700	-	-	-	-	+	+	+	+
	326	326	4,29	13000	5,84	62700	-	-	-	+	+	+	+	+
	368	368	3,8	13000	5,17	62700	-	-	-	+	+	+	+	+
	426	426	3,29	13000	4,48	62700	-	-	-	+	+	+	+	+
	462	462	3,03	13000	4,12	62700	-	-	-	-	+	+	+	+
	533	533	2,63	13000	3,58	62700	-	-	-	-	+	+	+	+
RD7/XD 92 5с (2+3)	415	415	3,37	13000	4,59	62700	-	-	+	+	+	+	-	-
	489	489	2,86	13000	3,89	62700	-	-	+	+	+	+	-	-
	558	558	2,51	13000	3,42	62700	-	-	+	+	+	+	-	-
	619	619	2,26	13000	3,08	62700	+	+	+	+	+	+	-	-
	695	695	2,01	13000	2,74	62700	-	-	-	+	+	+	-	-
	784	784	1,79	13000	2,44	62700	-	-	-	+	+	+	-	-
	889	889	1,57	13000	2,14	62700	-	-	+	+	+	+	-	-
	1029	1029	1,36	13000	1,85	62700	-	-	+	+	+	+	-	-
	1166	1166	1,2	13000	1,63	62700	-	-	+	+	+	+	-	-
	1329	1329	1,05	13000	1,43	62700	-	-	+	+	+	+	-	-
	1536	1536	0,91	13000	1,24	62700	-	-	+	+	+	+	-	-
	1705	1705	0,82	13000	1,12	62700	+	+	+	+	+	+	-	-
	1951	1951	0,72	13000	0,98	62700	+	+	+	+	+	-	-	-
	2211	2211	0,63	13000	0,86	62700	+	+	+	+	+	-	-	-
	2555	2555	0,55	13000	0,75	62700	+	+	+	+	+	-	-	-
RD7/XD 93 6с	η=0,88	2898	2898	0,48	13000	0,65	62700	+	+	+	+	+	-	-
		3302	3302	0,42	13000	0,57	62700	+	+	+	+	+	-	-
		3754	3754	0,37	13000	0,5	62700	+	+	+	+	+	-	-
		4325	4325	0,32	13000	0,44	62700	+	+	+	+	+	-	-
		4926	4926	0,28	13000	0,38	62700	+	+	+	+	+	-	-
		5568	5568	0,25	13000	0,34	62700	+	+	+	+	+	-	-
		6447	6447	0,22	13000	0,3	62700	+	+	+	+	+	-	-
		7307	7307	0,19	13000	0,26	62700	+	+	+	+	+	-	-
		8443	8443	0,17	13000	0,23	62700	+	+	+	+	+	-	-
		9743	9743	0,14	13000	0,19	62700	+	+	+	+	+	-	-
		11143	11143	0,13	13000	0,18	62700	+	+	+	+	+	-	-
		12344	12344	0,11	13000	0,15	62700	+	+	+	+	+	-	-
		14075	14075	0,1	13000	0,14	62700	+	+	-	-	-	-	-
		15923	15923	0,09	13000	0,12	62700	+	+	+	+	-	-	-
		18210	18210	0,08	13000	0,11	62700	+	+	+	-	-	-	-
		21342	21342	0,07	13000	0,1	62700	+	+	-	-	-	-	-
		23401	23401	0,06	13000	0,08	62700	+	+	-	-	-	-	-

RD7/XD 102 – 18000 Нм




Технические характеристики

n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	M _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	F _{r2} [Н]	100 112	132	160	180	200	225
RD7/XD 102 4с	168	168	8,33	18000	15,7	120000	-	+	+	+	+	+
	198	198	7,07	18000	13,33	120000	-	+	+	+	+	+
	227	227	6,17	18000	11,63	120000	+	+	+	+	+	+
	264	264	5,3	18000	9,99	120000	+	+	+	+	+	+
	291	291	4,81	18000	9,07	120000	+	+	+	+	+	+
	328	328	4,27	18000	8,05	120000	+	+	+	+	-	-
	361	361	3,88	18000	7,31	120000	+	+	+	+	-	-
	399	399	3,51	18000	6,62	120000	+	+	+	-	-	-
	446	446	3,14	18000	5,92	120000	+	+	+	-	-	-
RD7/XD 102 5с (3+2)	169	169	8,28	18000	15,61	120000	-	+	+	+	+	+
	200	200	7,0	18000	13,19	120000	-	+	+	+	+	+
	229	229	6,11	18000	11,52	120000	-	+	+	+	+	+
	270	270	5,19	18000	9,78	120000	-	+	+	+	+	+
	295	295	4,75	18000	8,95	120000	-	+	+	+	+	+
	349	349	4,01	18000	7,56	120000	-	+	+	+	+	+
	511	511	2,74	18000	5,16	120000	-	+	+	+	+	+
	585	585	2,39	18000	4,5	120000	+	+	+	+	+	+
	690	690	2,03	18000	3,83	120000	+	+	+	+	+	+
	763	763	1,83	18000	3,45	120000	+	+	+	+	+	+
	860	860	1,63	18000	3,07	120000	+	+	+	+	-	-
	950	950	1,47	18000	2,77	120000	+	+	+	+	-	-
	1111	1111	1,26	18000	2,37	120000	+	+	+	+	+	+
	1229	1229	1,14	18000	2,15	120000	+	+	+	+	+	+
	1342	1342	1,04	18000	1,96	120000	+	+	+	+	+	+
	1485	1485	0,94	18000	1,77	120000	+	+	+	+	+	+
	1674	1674	0,84	18000	1,58	120000	+	+	+	+	-	-
	1849	1849	0,76	18000	1,43	120000	+	+	+	+	-	-
	2066	2066	0,68	18000	1,28	120000	+	+	-	-	-	-
	2298	2298	0,61	18000	1,15	120000	+	+	+	-	-	-
	2436	2436	0,57	18000	1,07	120000	+	+	-	-	-	-
	2757	2757	0,51	18000	0,96	120000	+	-	-	-	-	-
	3330	3330	0,42	18000	0,79	120000	+	-	-	-	-	-
	3637	3637	0,38	18000	0,72	120000	+	-	-	-	-	-
	279	279	5,02	18000	9,46	120000	-	+	+	+	+	-
	303	303	4,62	18000	8,71	120000	-	+	+	+	+	-
	335	335	4,18	18000	7,88	120000	+	+	+	+	+	-
	376	376	3,72	18000	7,01	120000	+	+	+	+	+	-
	432	432	3,24	18000	6,11	120000	-	+	+	+	+	-
	503	503	2,78	18000	5,24	120000	+	+	+	+	+	-
	579	579	2,42	18000	4,56	120000	-	+	+	+	+	-
	656	656	2,13	18000	4,01	120000	+	+	+	+	+	-
	760	760	1,84	18000	3,47	120000	+	+	-	-	-	-
	861	861	1,63	18000	3,07	120000	+	+	+	-	-	-
	999	999	1,4	18000	2,64	120000	+	+	+	-	-	-
	1123	1123	1,25	18000	2,36	120000	+	+	+	-	-	-
	1279	1279	1,09	18000	2,05	120000	+	+	-	-	-	-
	1438	1438	0,97	18000	1,83	120000	+	+	-	-	-	-
	1670	1670	0,84	18000	1,58	120000	+	+	+	+	-	-
	1877	1877	0,75	18000	1,41	120000	+	+	+	+	-	-
	2085	2085	0,67	18000	1,26	120000	+	+	+	-	-	-
	2333	2333	0,6	18000	1,13	120000	+	+	+	-	-	-
	2657	2657	0,53	18000	1,0	120000	+	+	-	-	-	-


n1 -1400 об/мин

	i _n	i _r	n ₂ [об/мин]	M _{n2} [Нм]	P ₁ [кВт]	F _{r2} [Н]	100 112	132	160	180	200	225
RD7/XD 103 6с	3099	3099	0,45	18000	0,85	120000	+	+	+	+	+	-
	3692	3692	0,38	18000	0,72	120000	+	+	+	+	-	-
	4129	4129	0,34	18000	0,64	120000	+	+	+	-	-	-
	4650	4650	0,3	18000	0,57	120000	+	+	+	-	-	-
	5407	5407	0,26	18000	0,49	120000	+	+	-	-	-	-
	6077	6077	0,23	18000	0,43	120000	+	+	-	-	-	-
	6894	6894	0,2	18000	0,38	120000	+	+	+	+	-	-
	7749	7749	0,18	18000	0,34	120000	+	+	+	+	-	-
	10509	10509	0,13	18000	0,25	120000	+	+	-	-	-	-
	11812	11812	0,12	18000	0,23	120000	+	+	-	-	-	-
	14051	14051	0,1	18000	0,19	120000	+	+	-	-	-	-
	15446	15446	0,09	18000	0,17	120000	+	-	-	-	-	-
	17361	17361	0,08	18000	0,15	120000	+	-	-	-	-	-




-34-

B5 DFU120

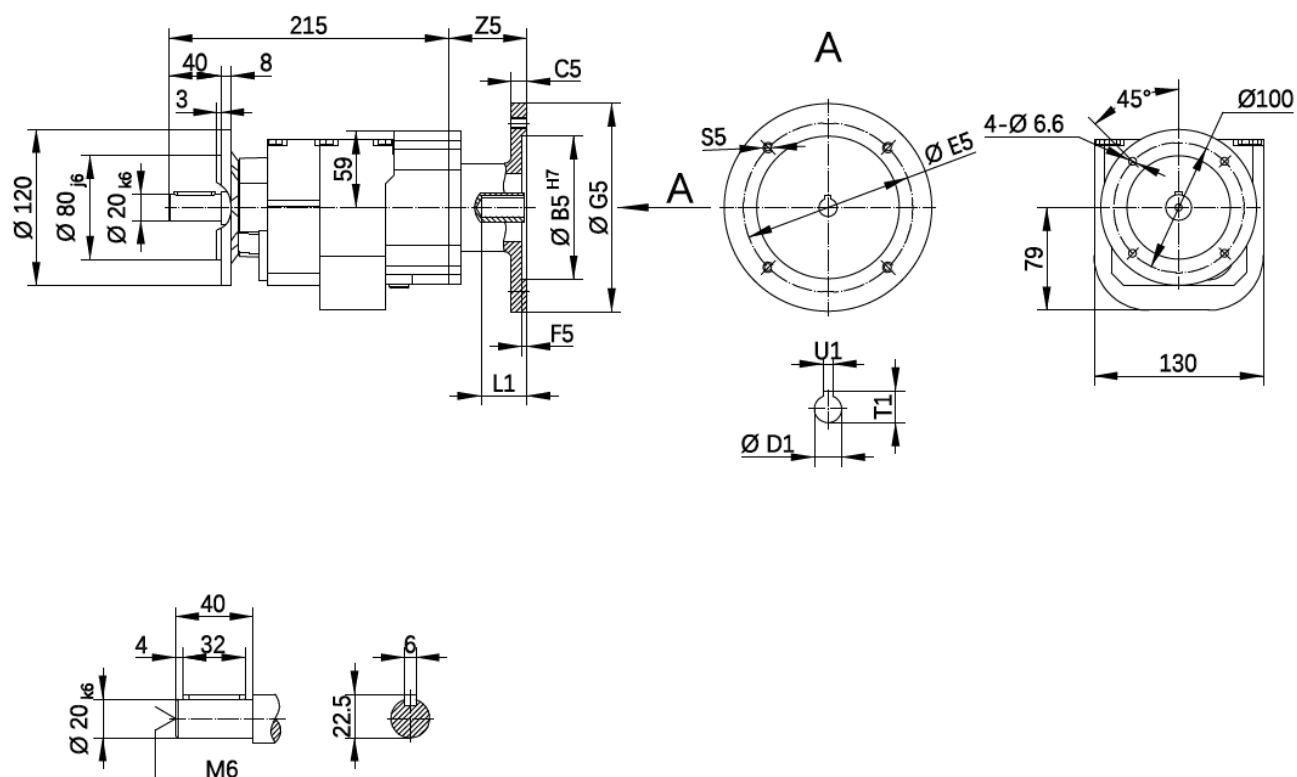


IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	60	95	115	140	12	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	60	110	130	160	12	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	60	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40

Размеры могут отличаться

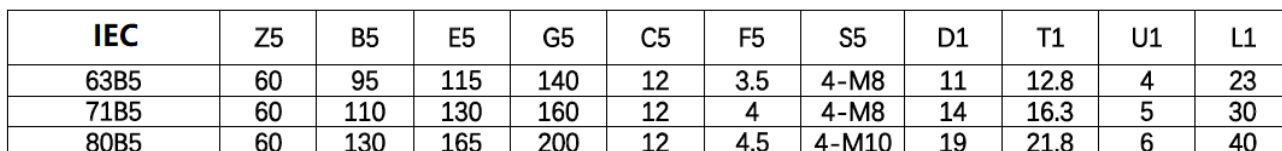


-36-

B5 DFU160

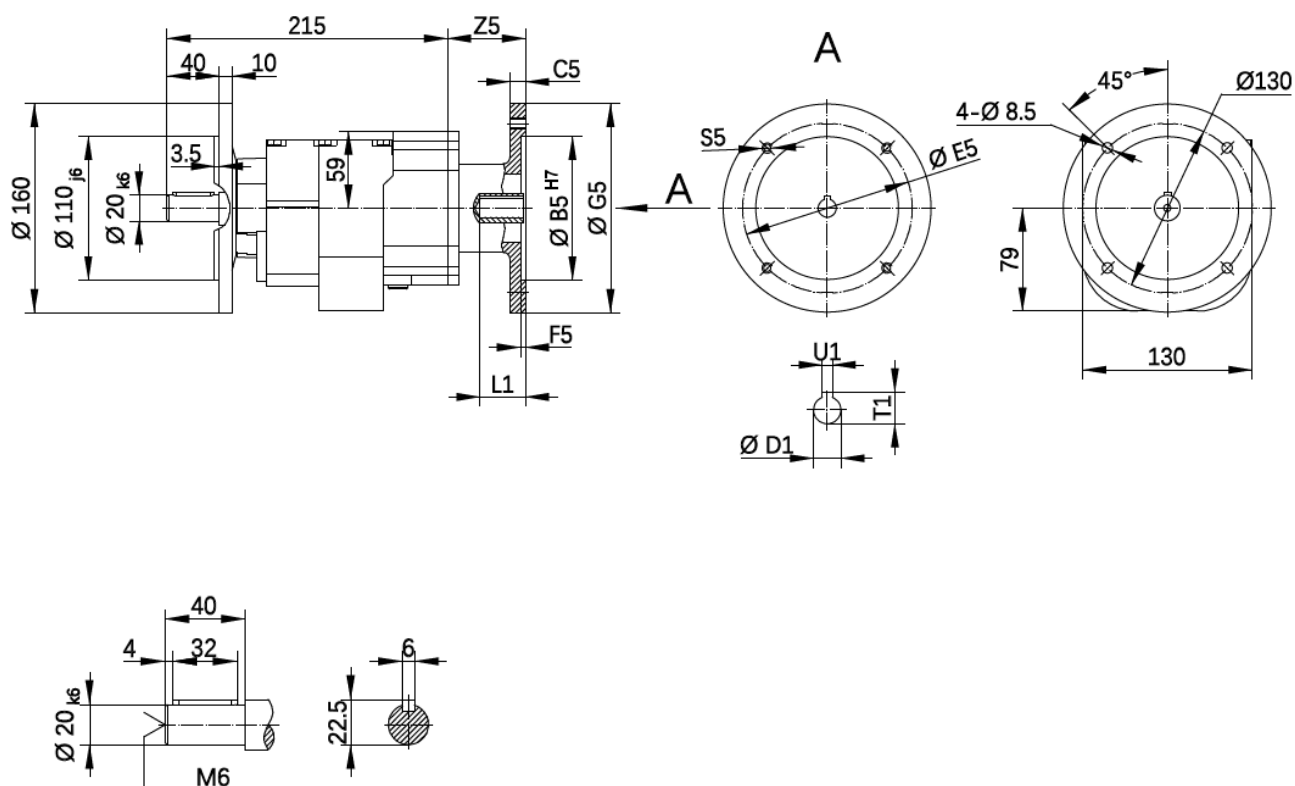


IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	60	95	115	140	12	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	60	110	130	160	12	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	60	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40

Размеры могут отличаться

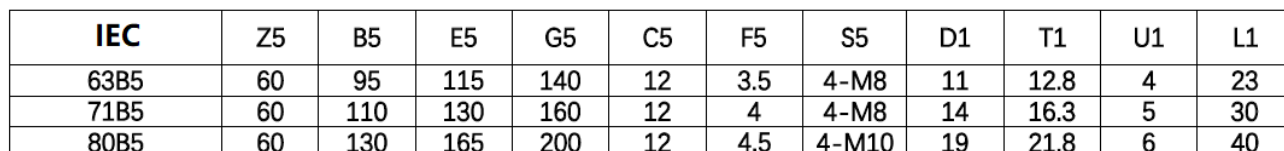




-38-

B3

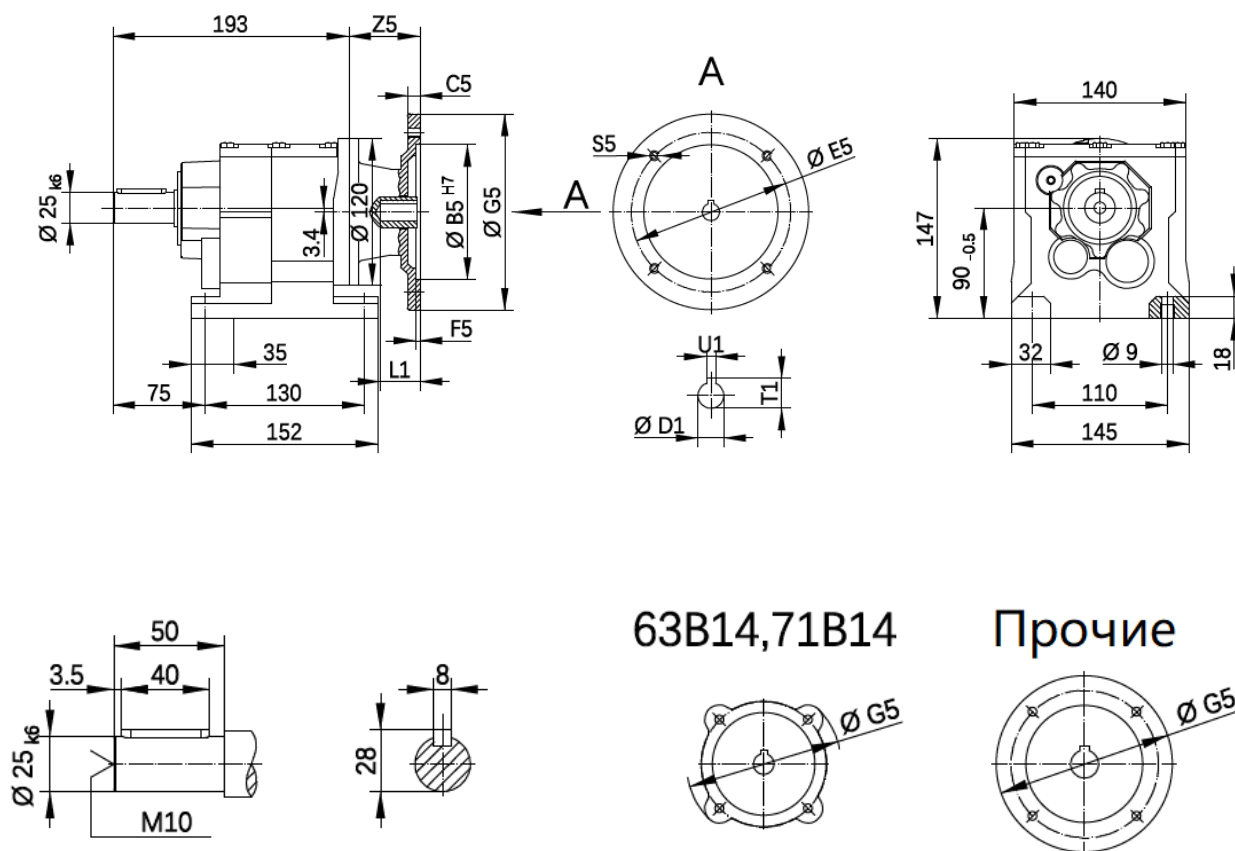


IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	58	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	58	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
63B14	61	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
71B14	61	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
80B14	88.5	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
90B14	91.5	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50


Размеры могут отличаться

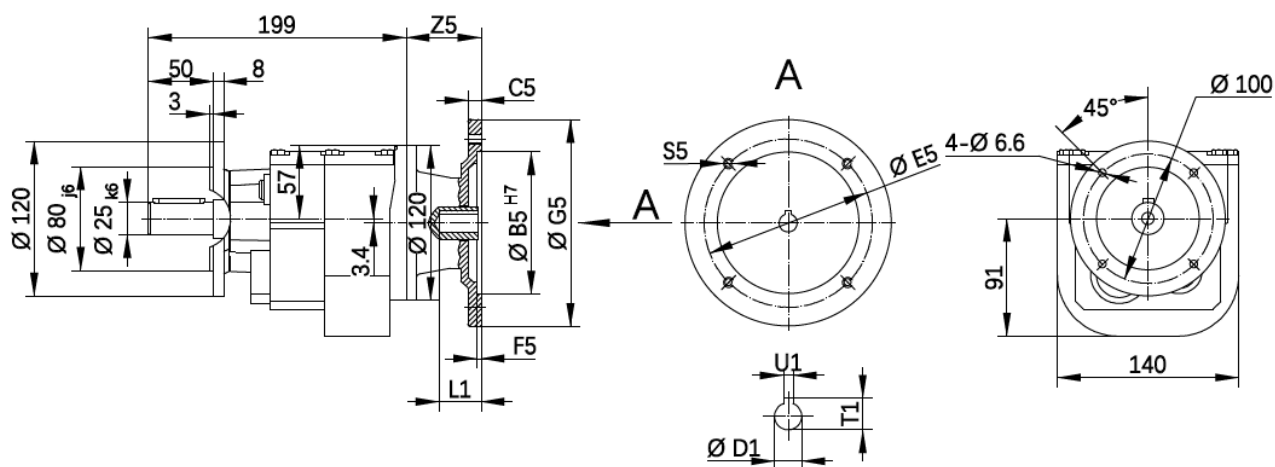B5 DFU120

63B14, 71B14






Прочие




IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	58	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	58	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
63B14	61	60	75	90	6	3	4-Ø5.5	11	12.8	4	23
71B14	61	70	85	105	7	3	4-Ø6.6	14	16.3	5	30
80B14	88.5	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
90B14	91.5	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50

Размеры могут отличаться


B5 DFU140

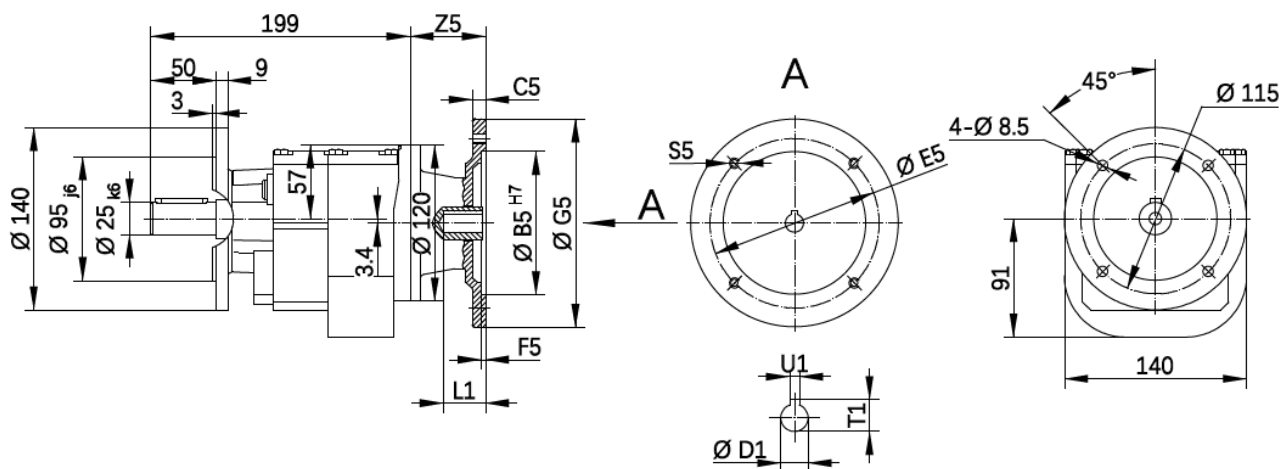

63B14, 71B14




Прочие



IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	58	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	58	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
63B14	61	60	75	90	6	3	4-Ø5.5	11	12.8	4	23
71B14	61	70	85	105	7	3	4-Ø6.6	14	16.3	5	30
80B14	88.5	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
90B14	91.5	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50

Размеры могут отличаться


B5 DFU160

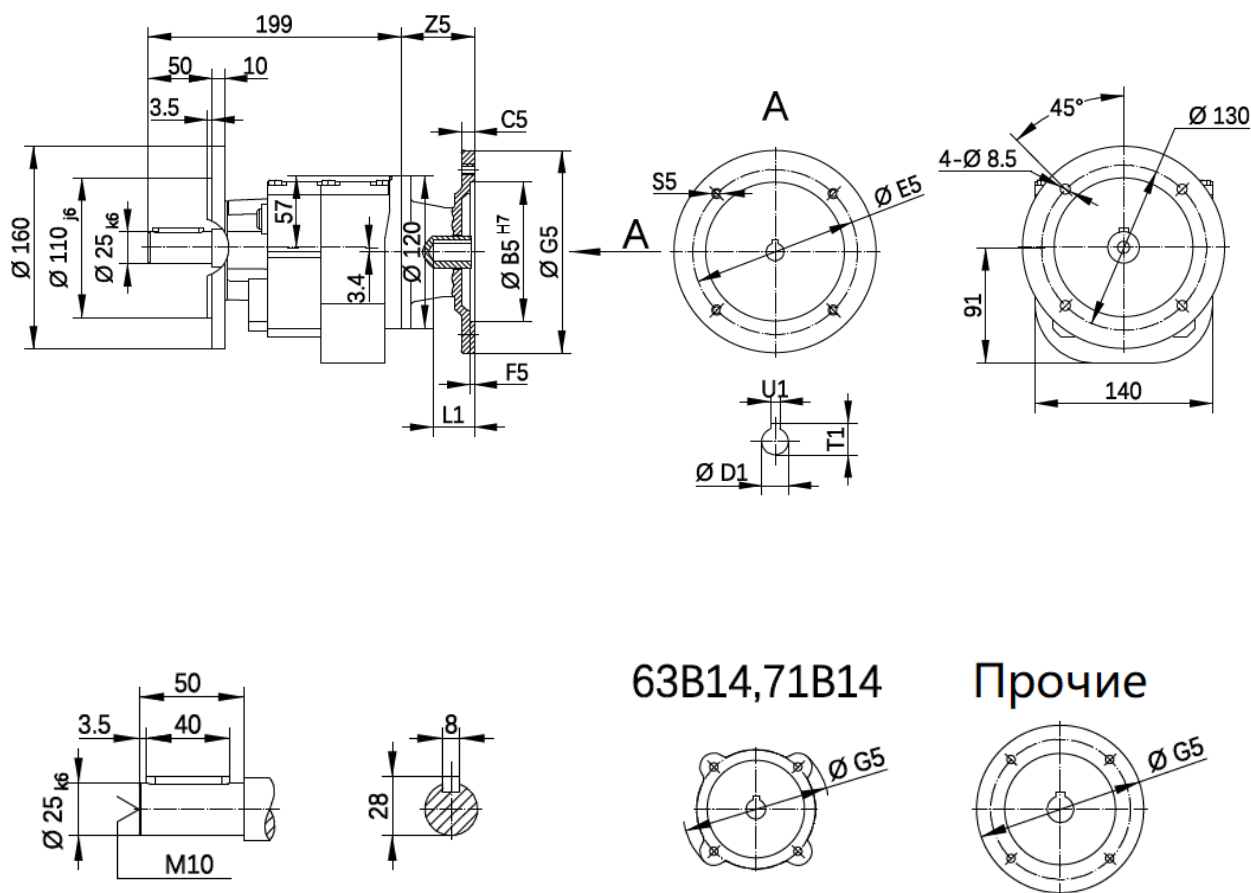

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	58	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	58	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
63B14	61	60	75	90	6	3	4-Ø5.5	11	12.8	4	23
71B14	61	70	85	105	7	3	4-Ø6.6	14	16.3	5	30
80B14	88.5	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
90B14	91.5	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50


Размеры могут отличаться

B35 DFU120

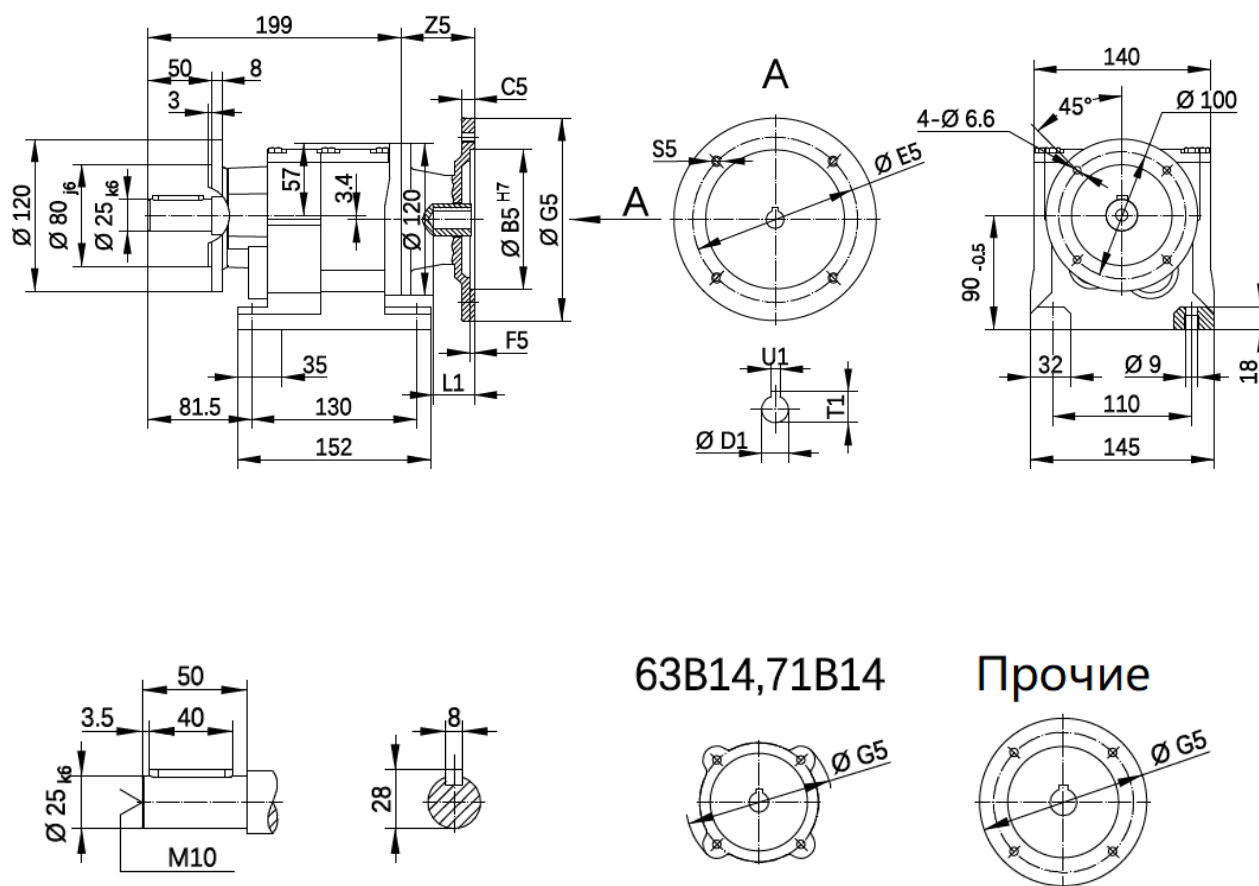



IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	58	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	58	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
63B14	61	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
71B14	61	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
80B14	88.5	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
90B14	91.5	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50

Размеры могут отличаться




-44-


B5 DFU120

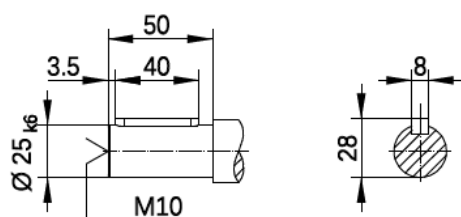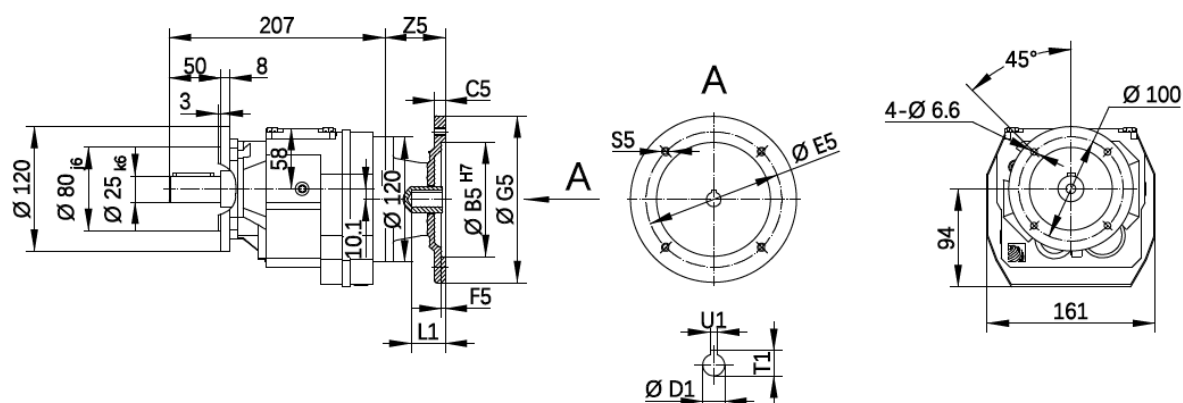

63B14,71B14




Прочие



IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	58	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	58	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
63B14	61	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
71B14	61	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
80B14	88.5	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
90B14	91.5	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50

Размеры могут отличаться


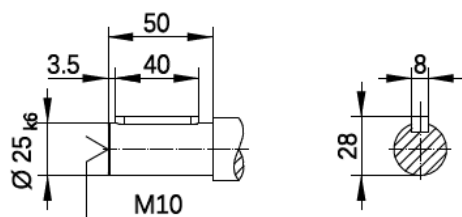


Technical drawing of a circular part with a hole. The drawing shows concentric circles representing the hole and the outer boundary. A dimension line with arrows points to the outer circle, labeled $\varnothing G5$.


IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	58	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	58	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
63B14	61	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
71B14	61	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
80B14	88.5	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
90B14	91.5	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50

-46-


B5 DFU200

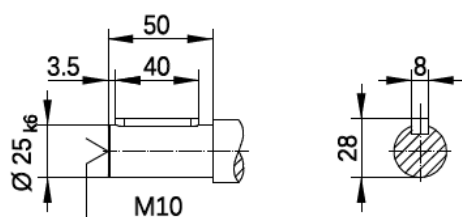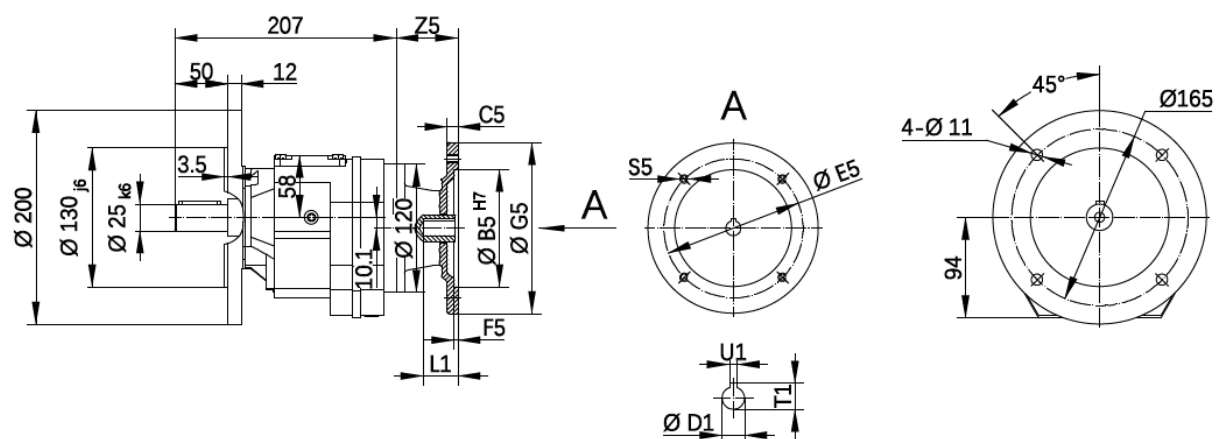

63B14, 71B14




Прочие



IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	58	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	58	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
63B14	61	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
71B14	61	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
80B14	88.5	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
90B14	91.5	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50

Размеры могут отличаться

B35 DFU120

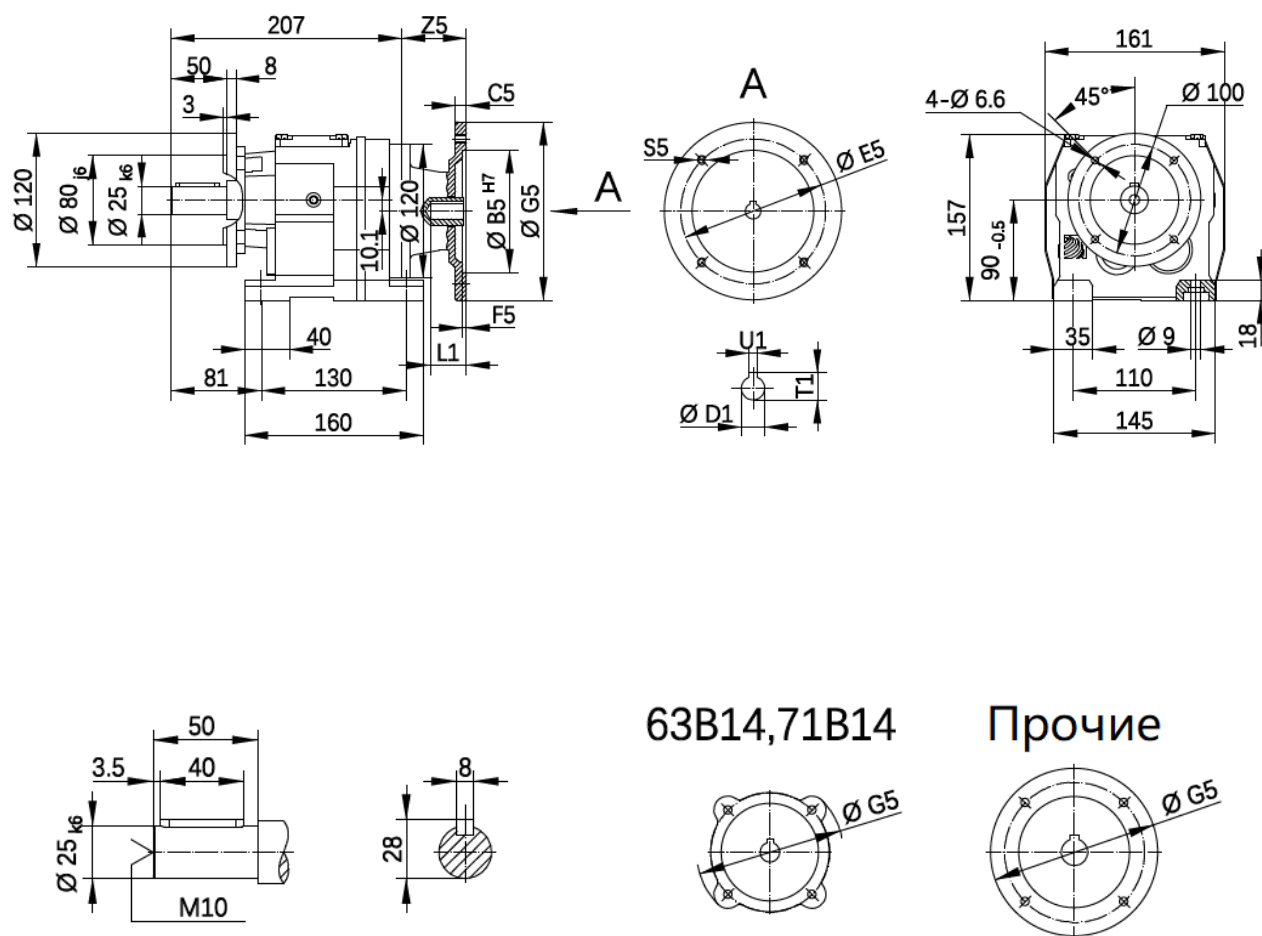




63B14,71B14

Прочие

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	58	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	58	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
63B14	61	60	75	90	6	3	4-Ø5.5	11	12.8	4	23
71B14	61	70	85	105	7	3	4-Ø6.6	14	16.3	5	30
80B14	88.5	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
90B14	91.5	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50



Размеры могут отличаться

B3

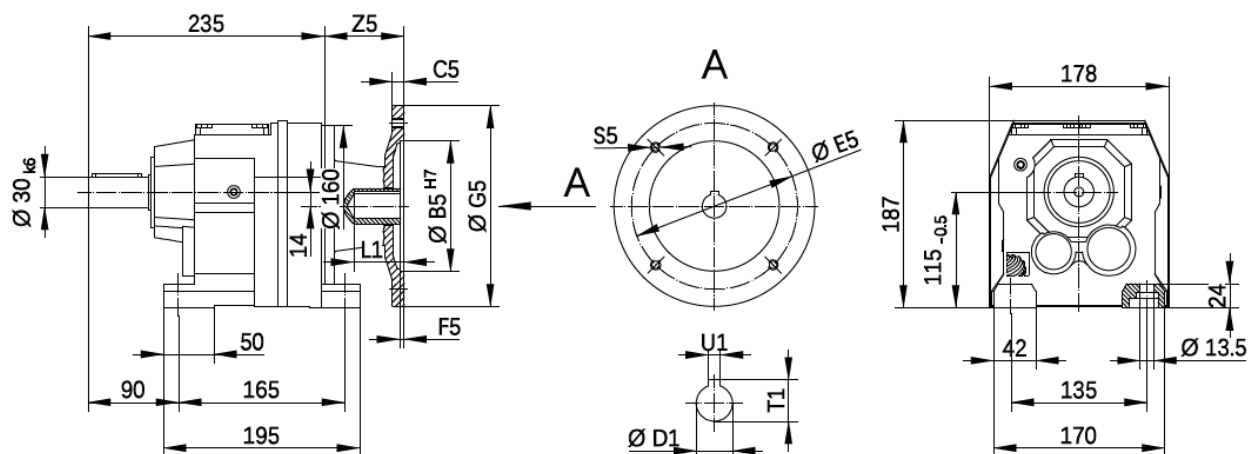


63B14,71B14

Прочие






IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60

Размеры могут отличаться




-50-


B5 DFU160

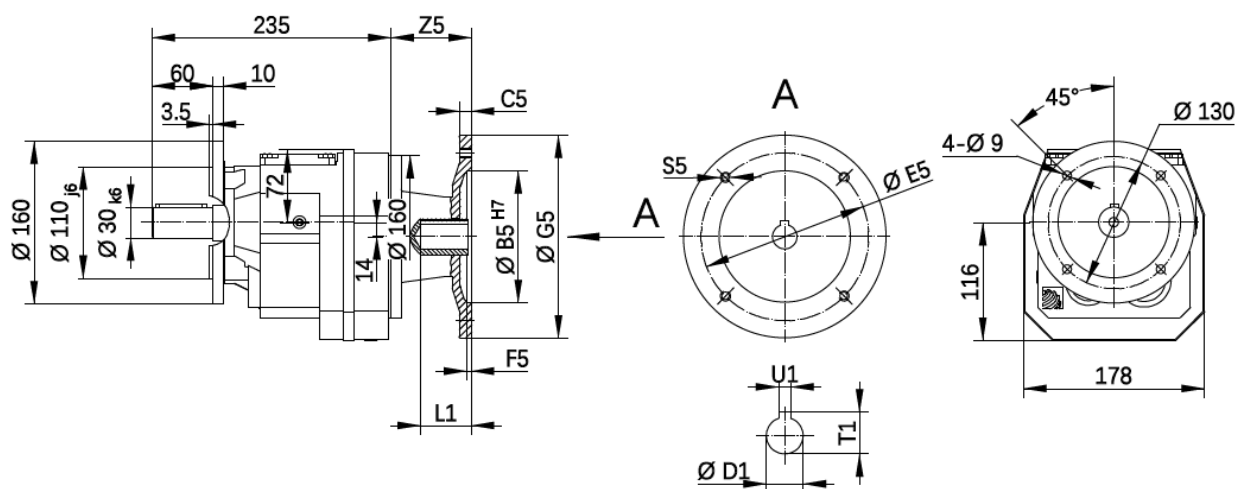

63B14,71B14




Прочие



IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Ø5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Ø6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60

Размеры могут отличаться






Прочие


IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60

-52-


B35 DFU140

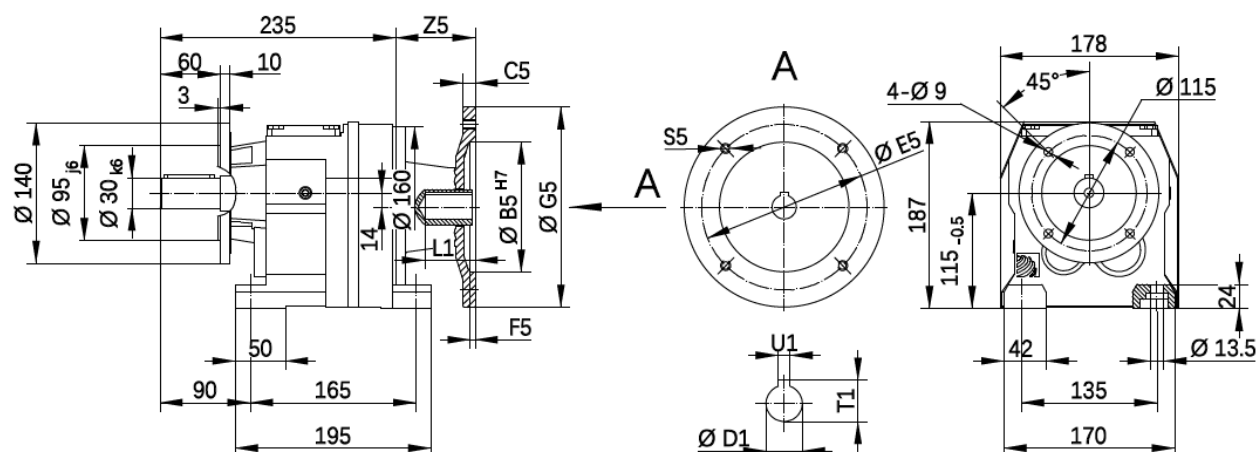

63B14,71B14




Прочие



IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60

Размеры могут отличаться

B3





Прочие


IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60

-54-


B5 DFU160

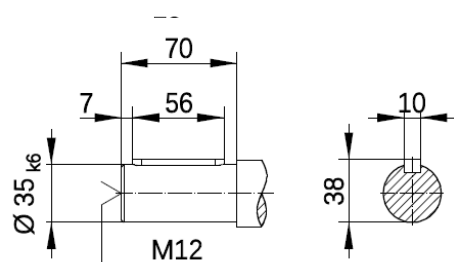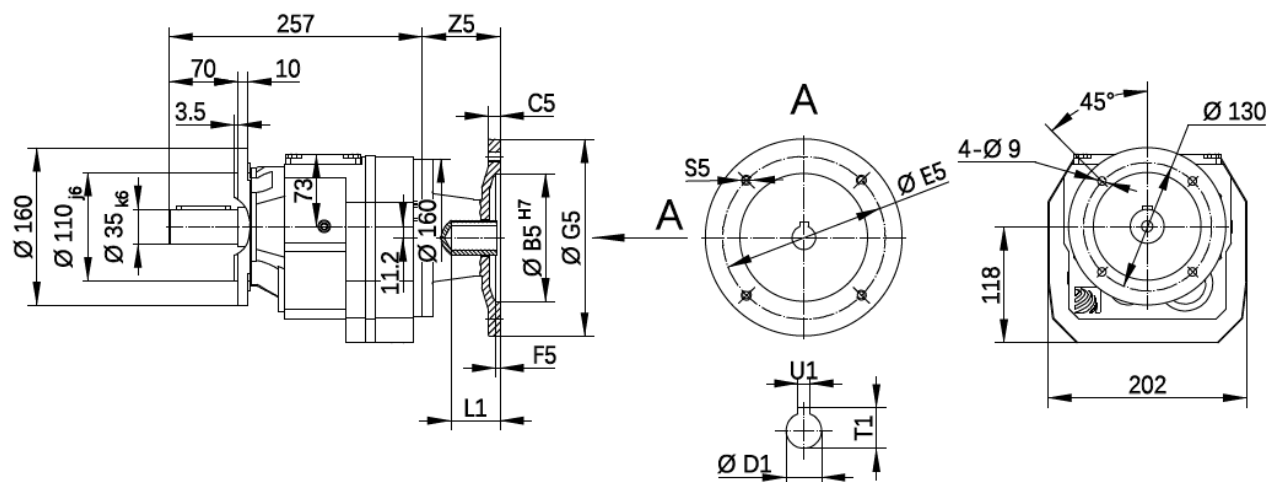

63B14,71B14





Прочие




IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Ø5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Ø6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60

Размеры могут отличаться


B5 DFU200

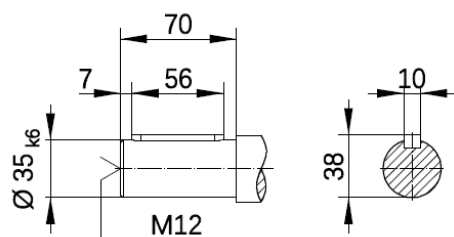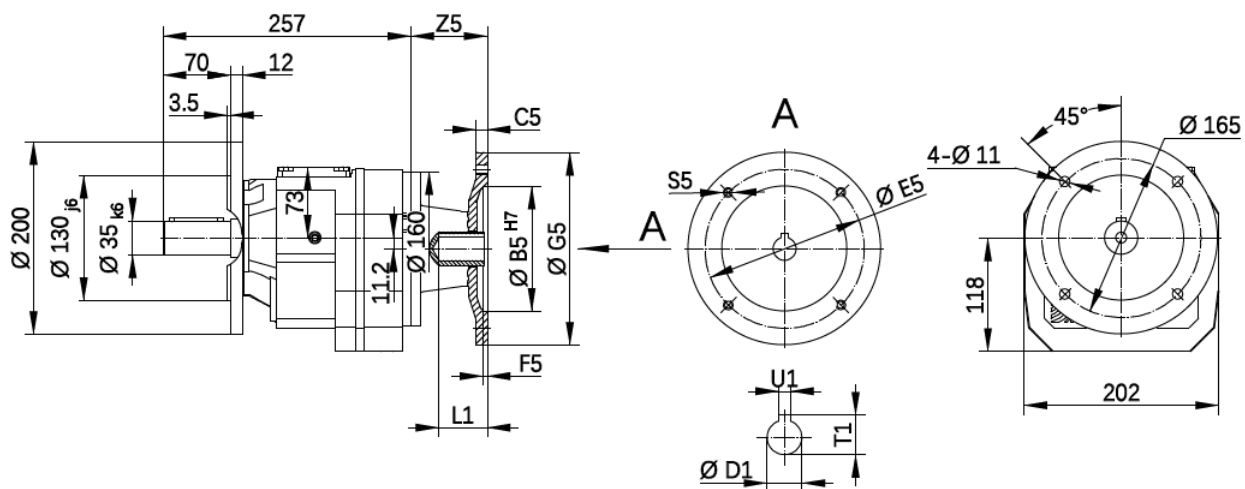

63B14, 71B14




Прочие



IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60

Размеры могут отличаться


B5 DFU250

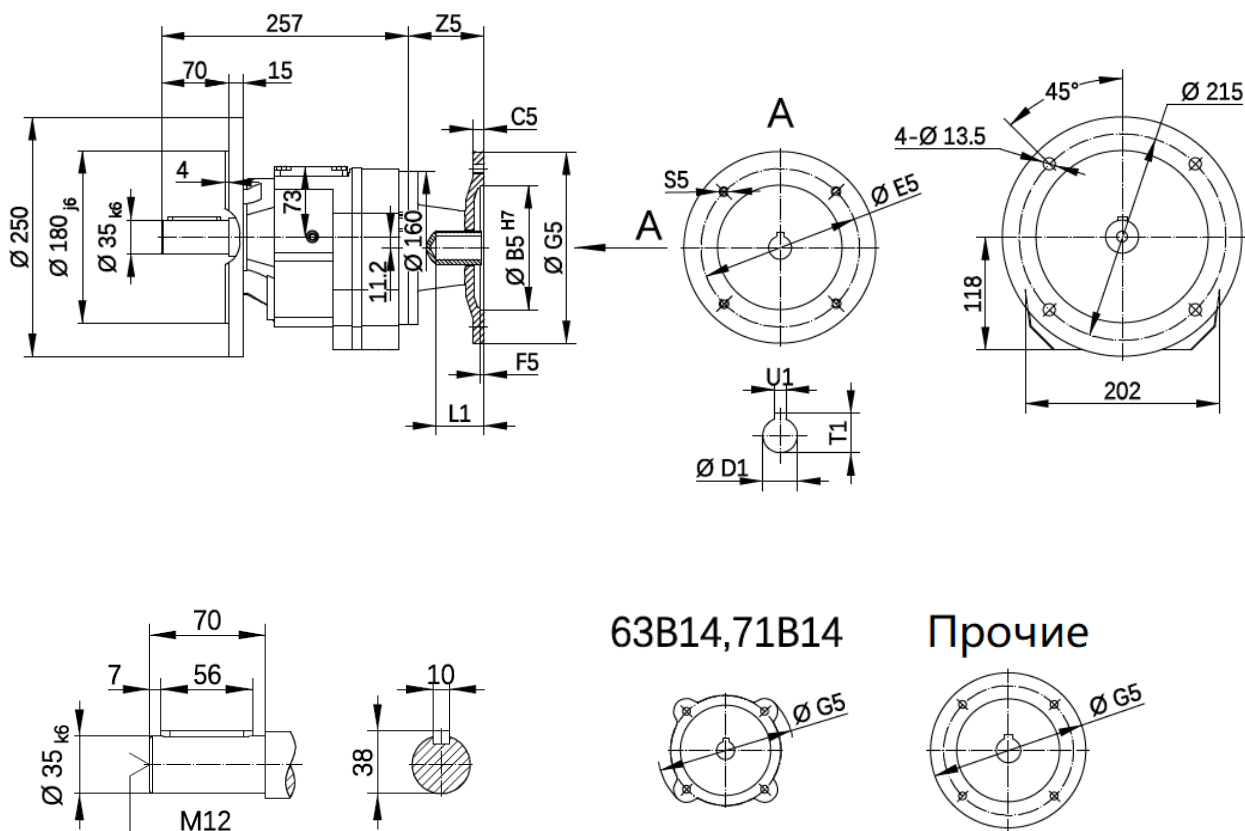

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Ø5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Ø6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60

Размеры могут отличаться


B35 DFU160

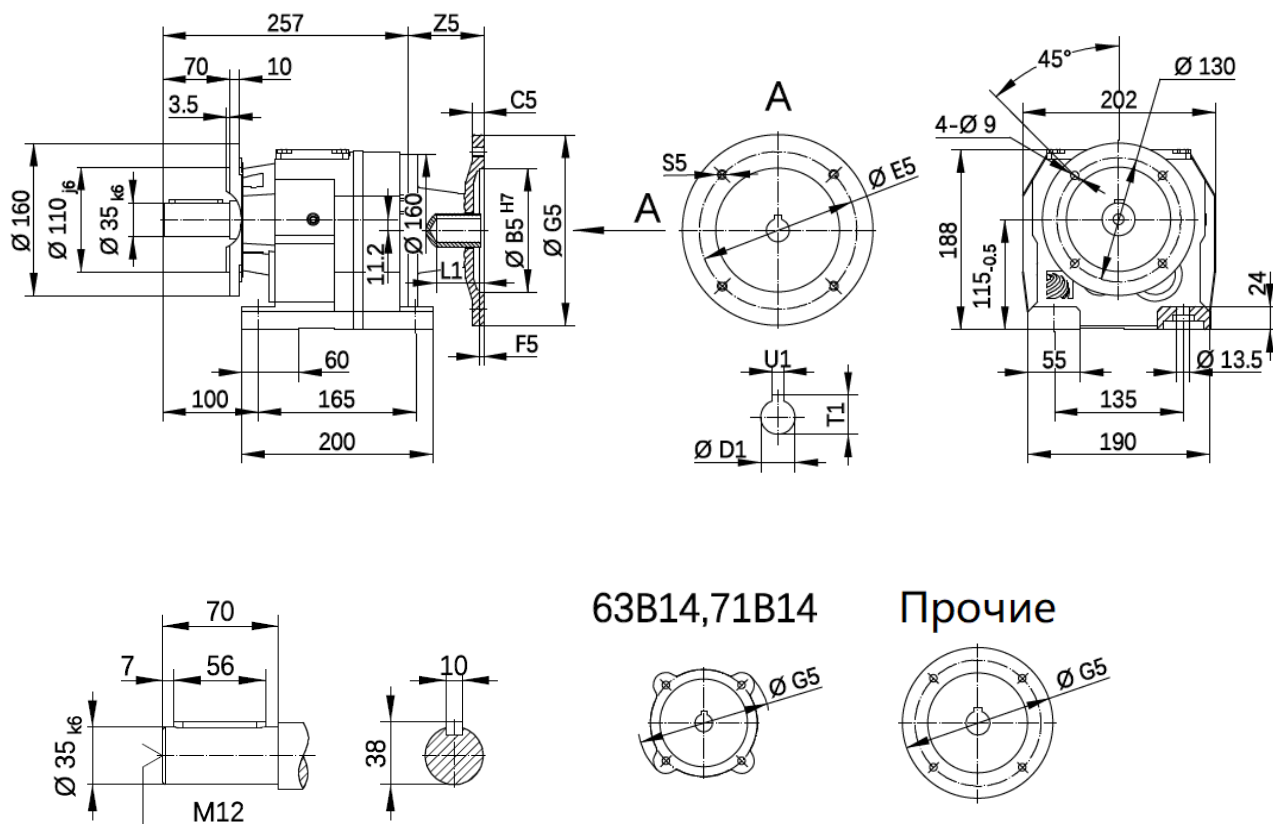

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Ø5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Ø6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60


Размеры могут отличаться

B3

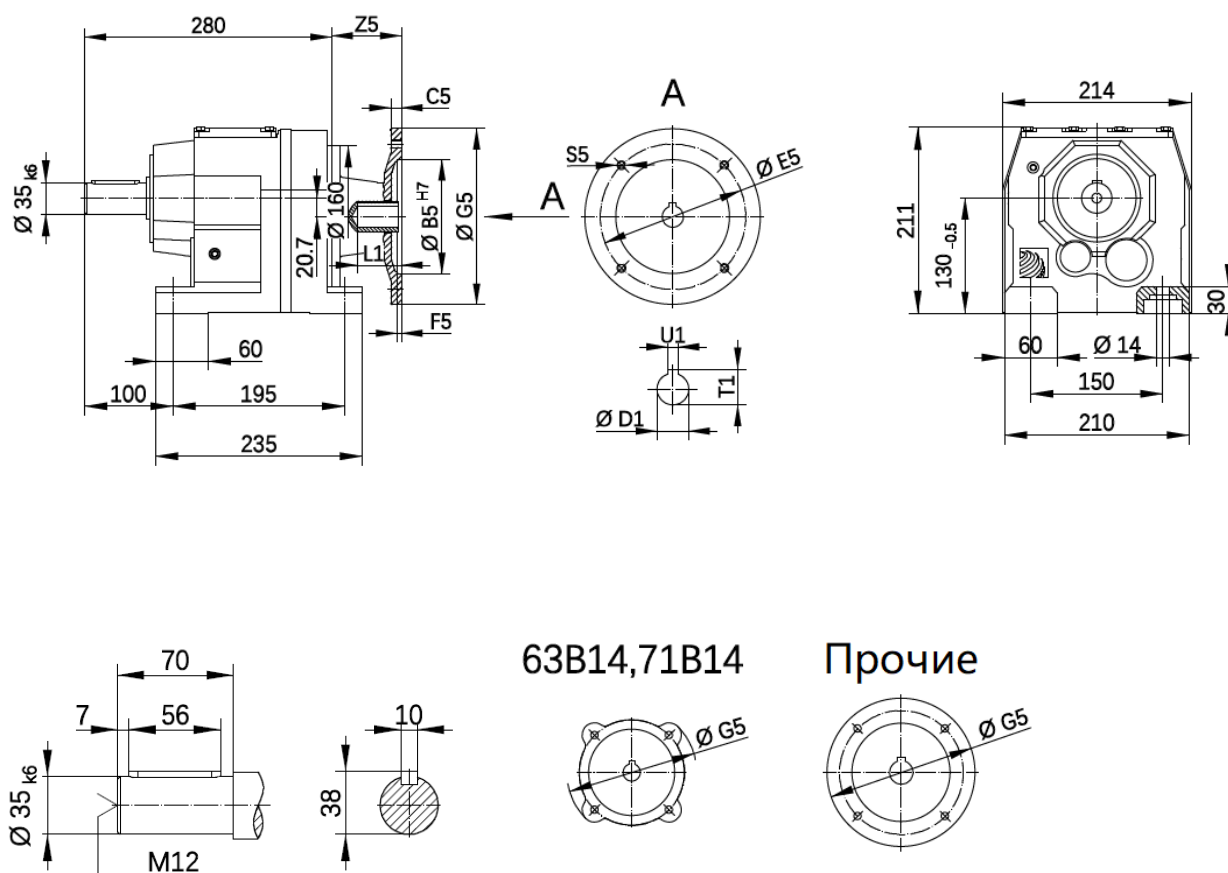

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60




Размеры могут отличаться




IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60

-60-


B5 DFU250

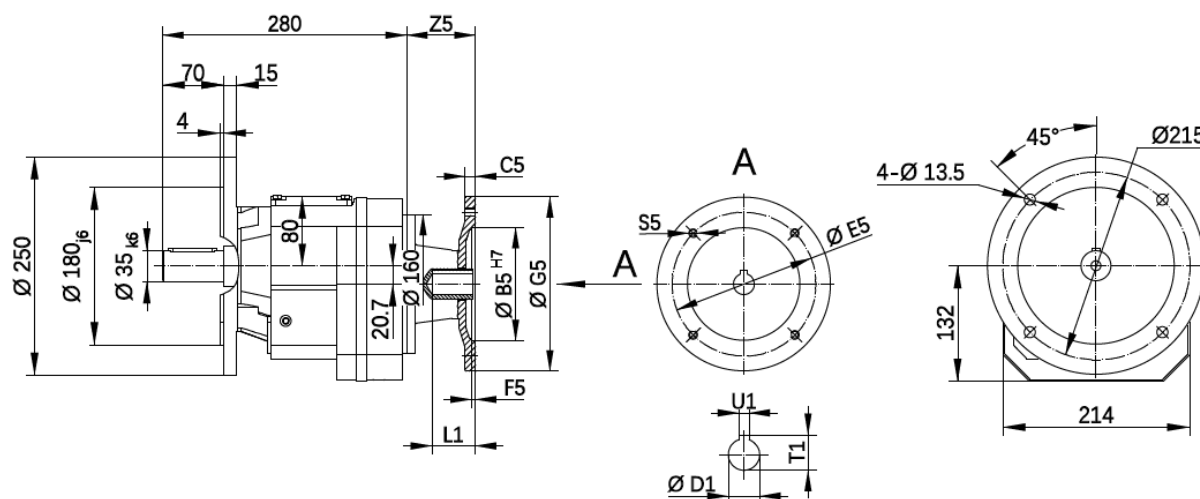

63B14,71B14




Прочие



IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60

Размеры могут отличаться

B35 DFU200

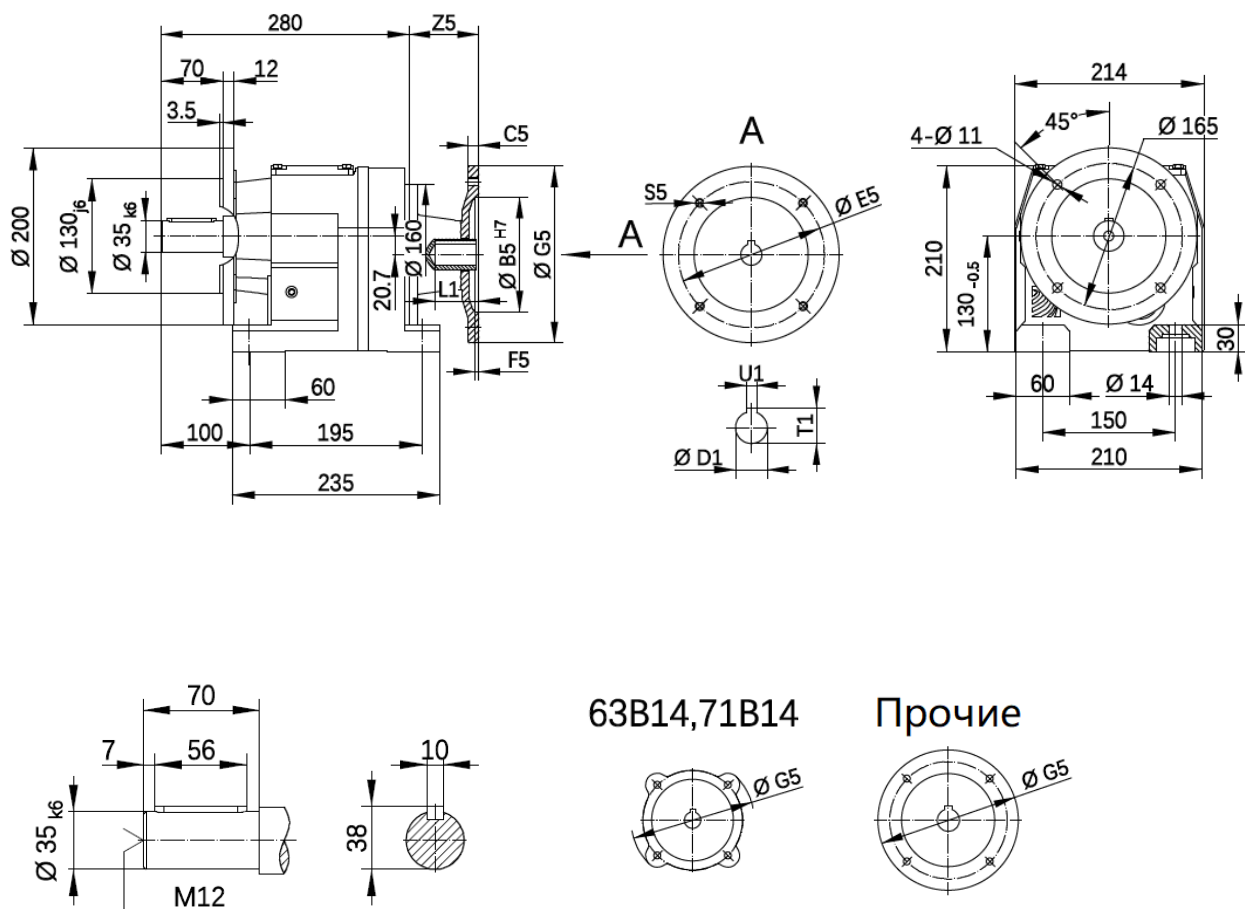


63B14, 71B14

Прочие

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Ø5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Ø6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60

Размеры могут отличаться




B3

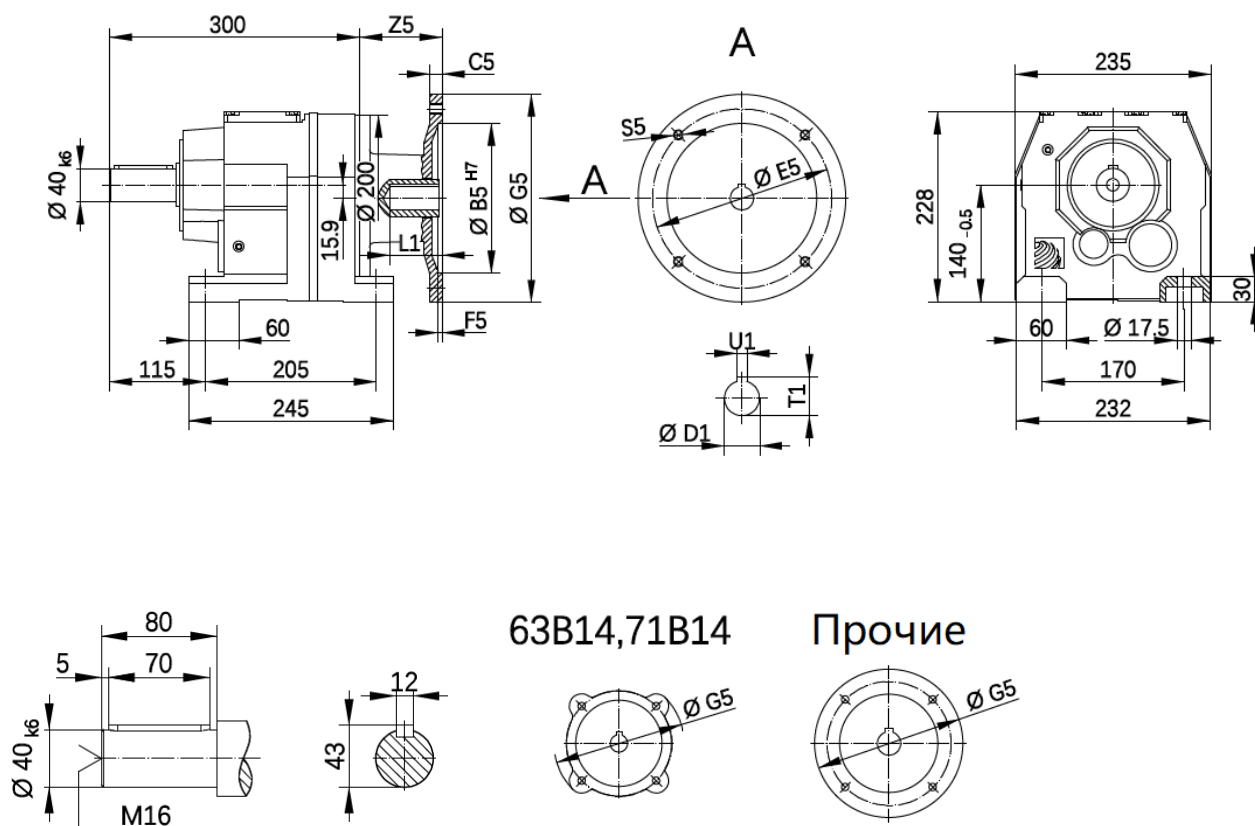


IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Ø5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Ø6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60

Размеры могут отличаться


B5 DFU250

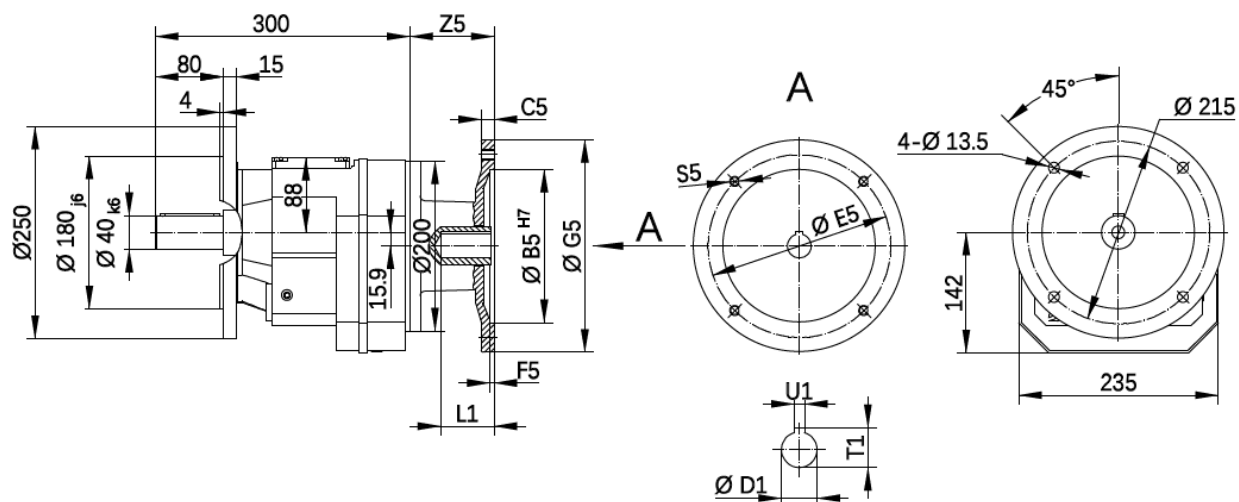

63B14,71B14




Прочие



IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Ø5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Ø6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60

Размеры могут отличаться


B5 DFU300

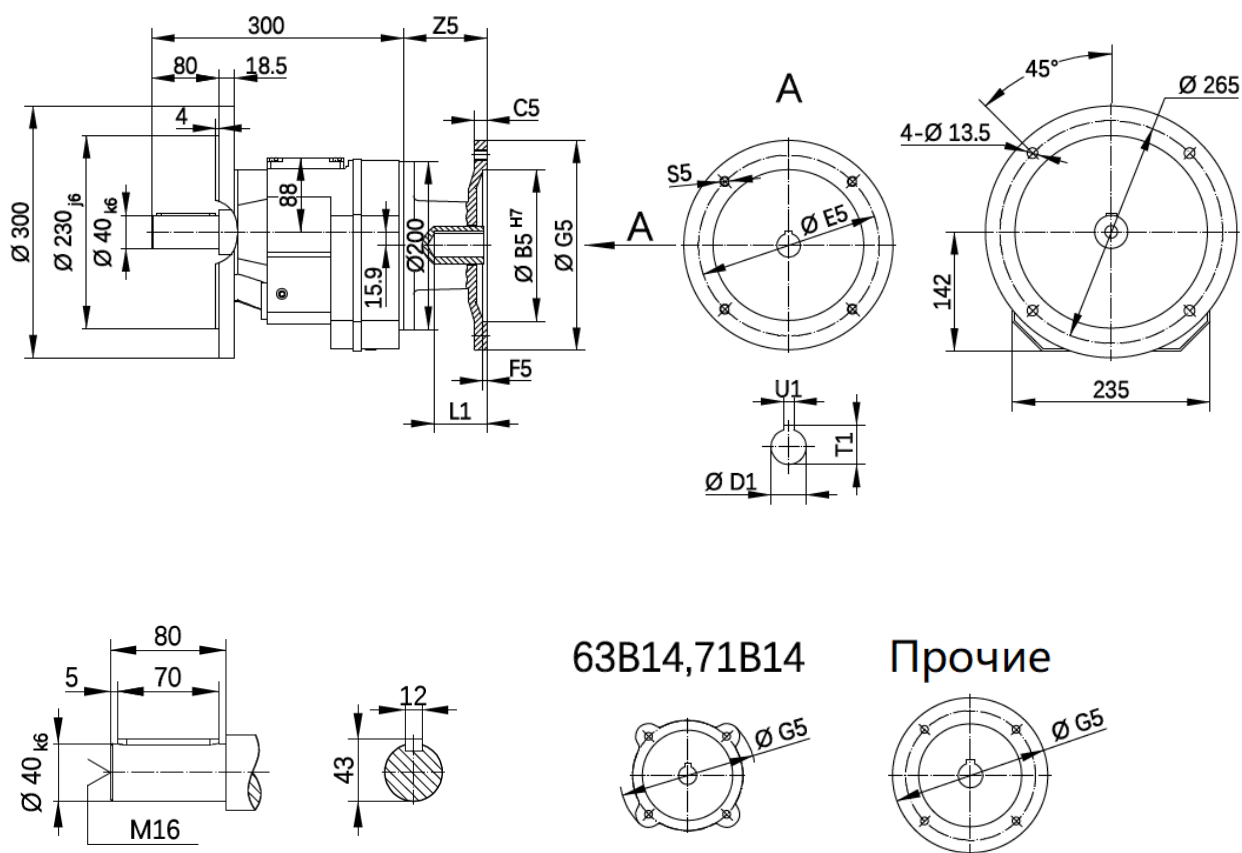

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60



Размеры могут отличаться

B35 DFU250

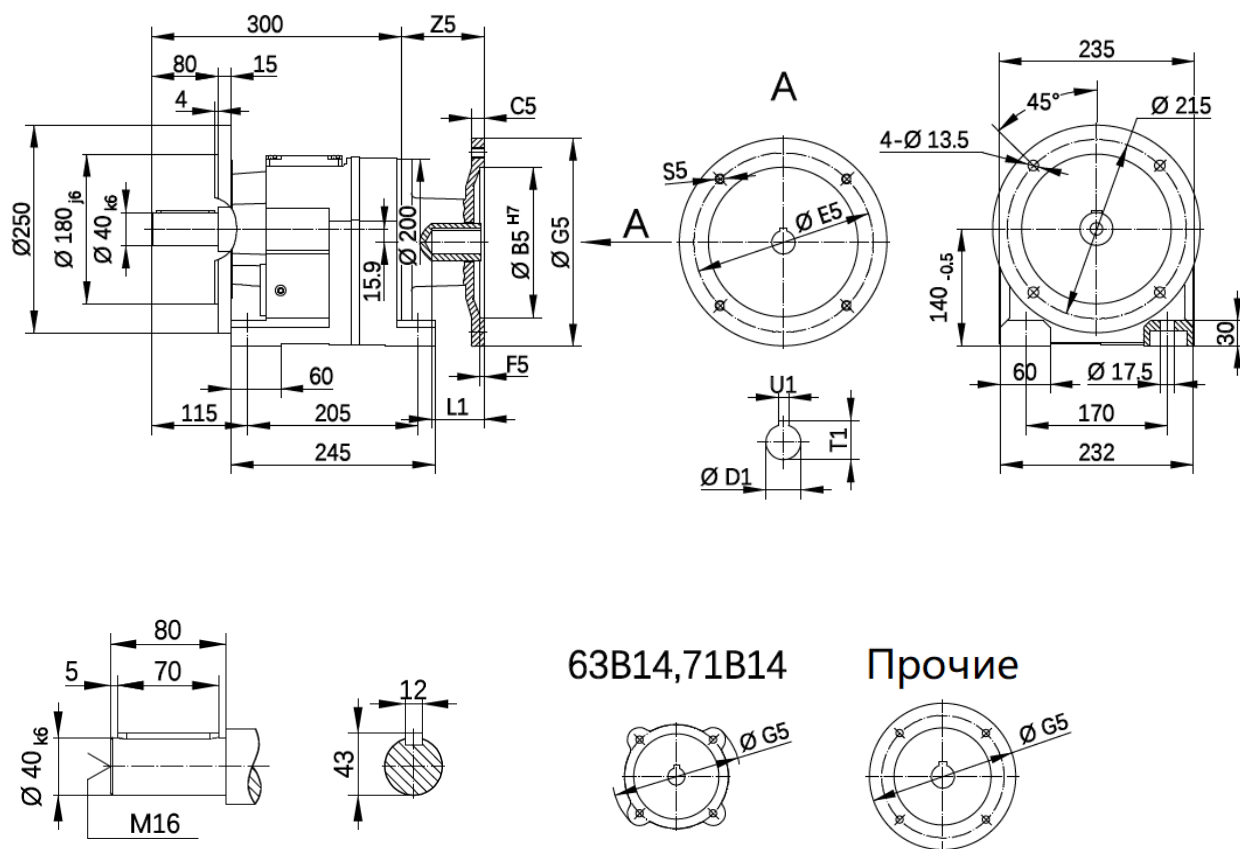

63B14,71B14


Прочие



IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
63B14	55	60	75	90	6	3	4-Ø5.5	11	12.8	4	23
71B14	55	70	85	105	7	3	4-Ø6.6	14	16.3	5	30
80B14	84	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
90B14	87	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50
100B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60
112B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60


Размеры могут отличаться

B3

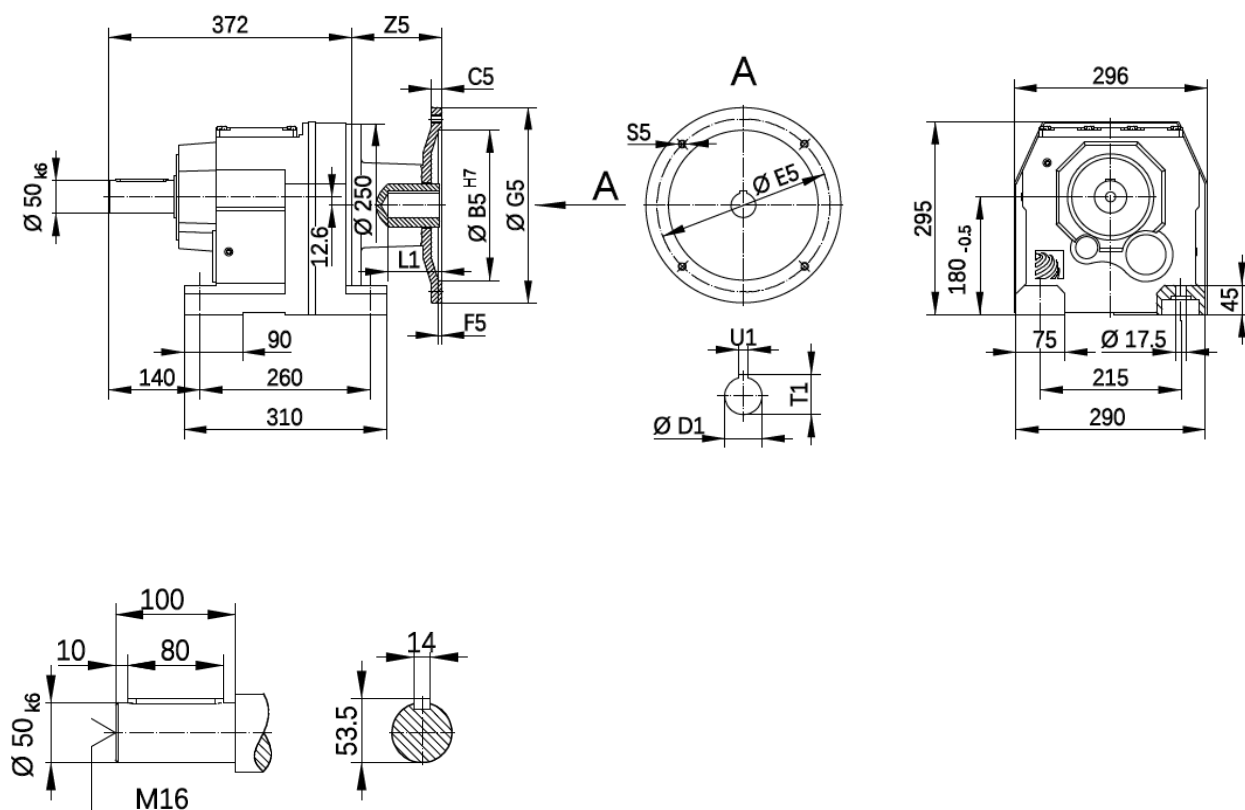


IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
80B5	67	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	67	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	94	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	94	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	138	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
160B5	174	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
180B5	174	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
80B14	72	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
90B14	75	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50
100B14	105	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
112B14	105	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60

Размеры могут отличаться

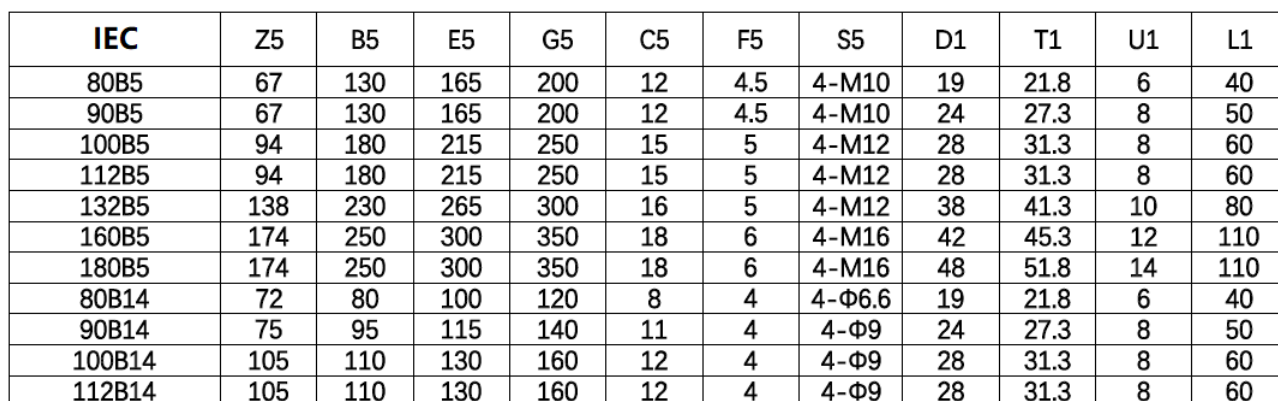


-68-

B5 DFU350

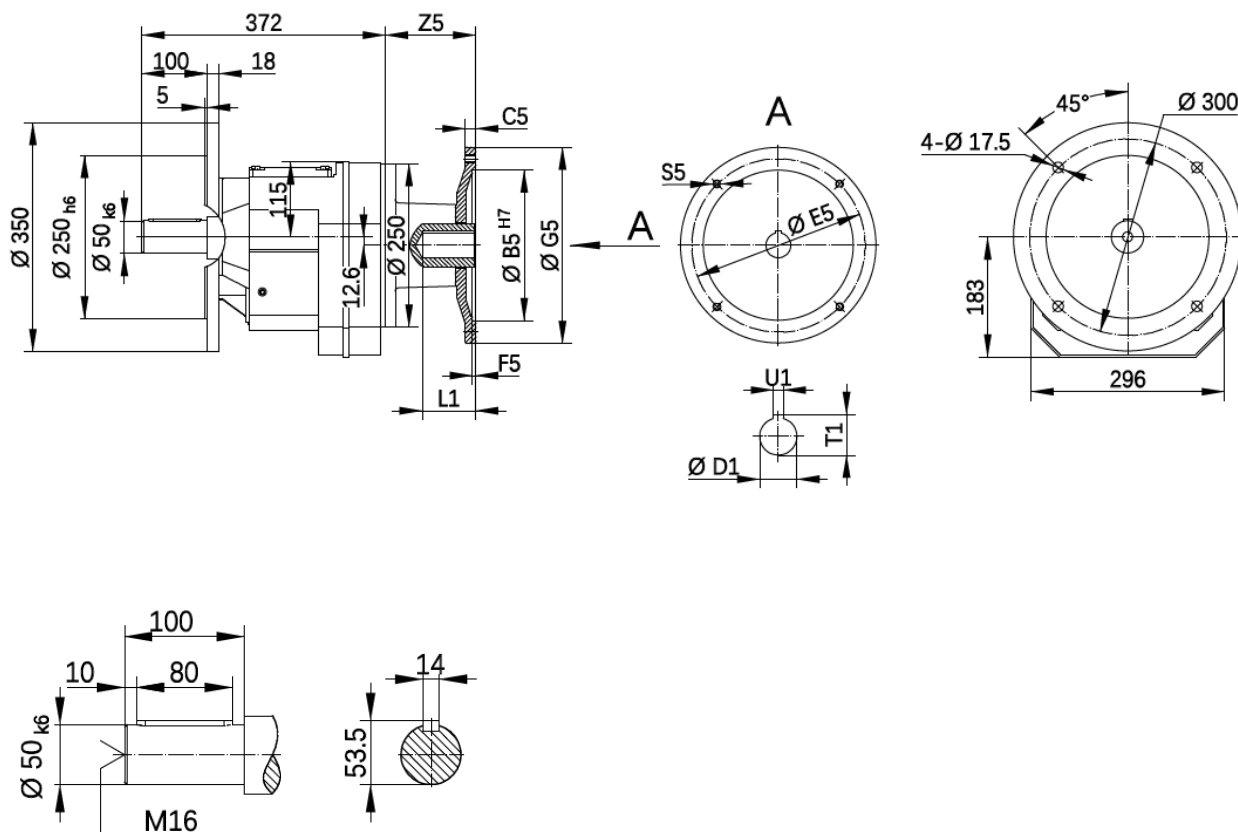


IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
80B5	67	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
90B5	67	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
100B5	94	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	94	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	138	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
160B5	174	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
180B5	174	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
80B14	72	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
90B14	75	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50
100B14	105	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60
112B14	105	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60

Размеры могут отличаться

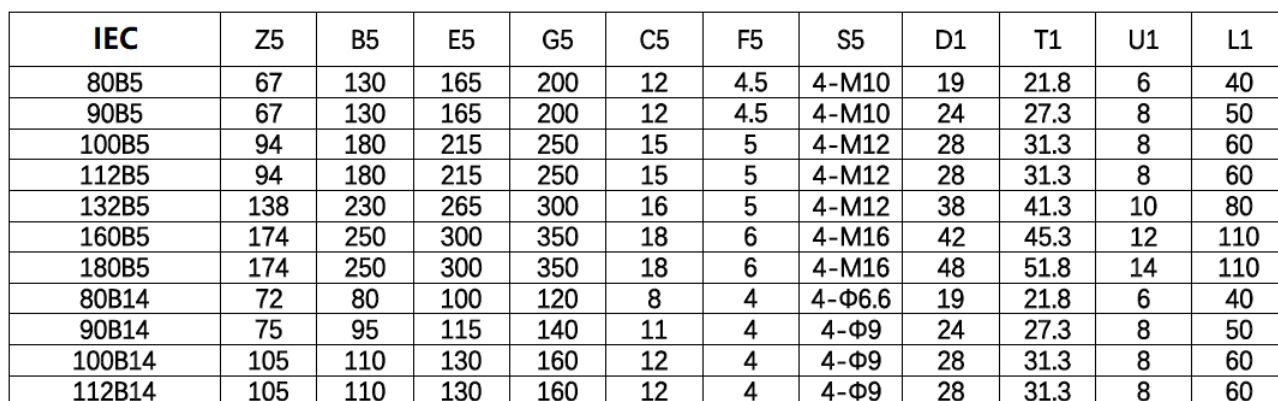

-70-


B3

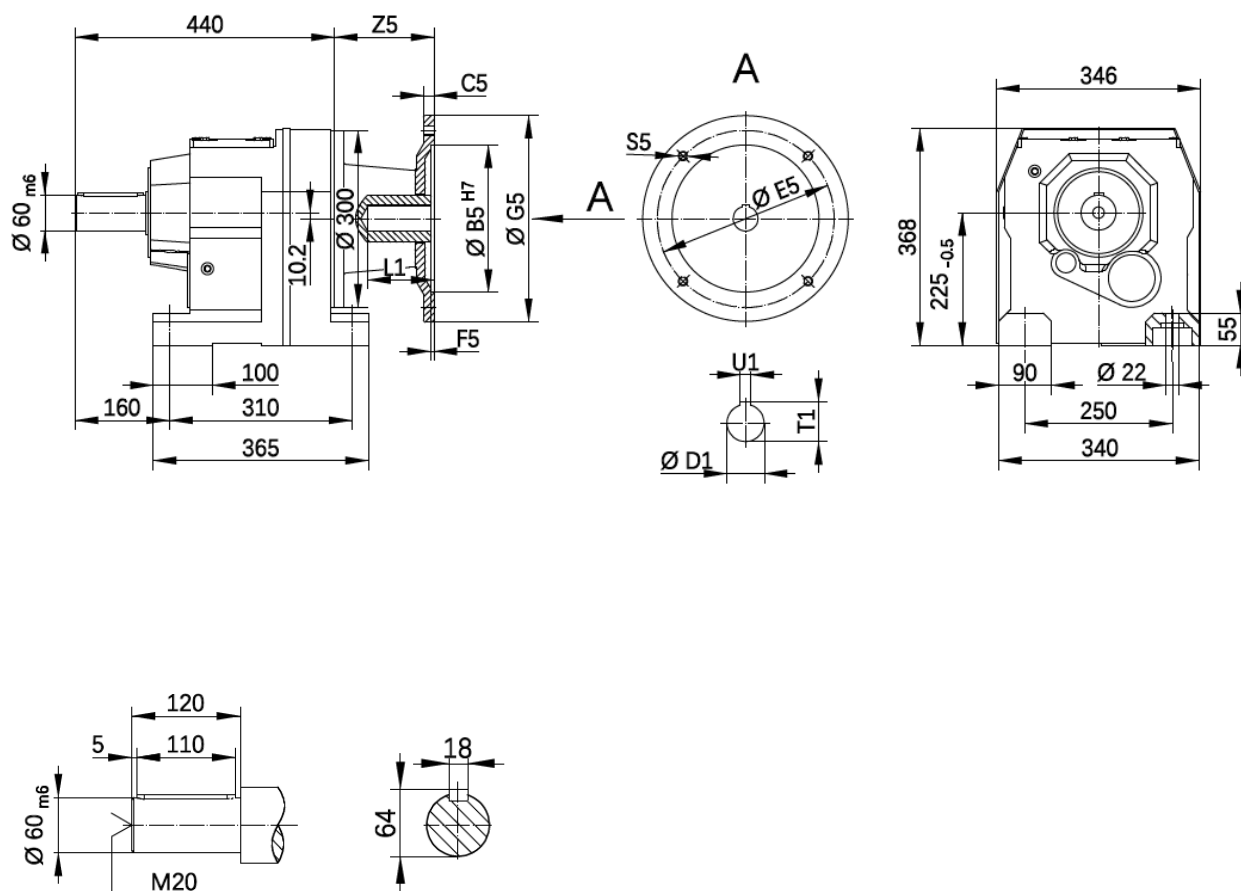

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
100B5	89	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	89	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	133	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
160B5	169	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
180B5	169	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
200B5	209	300	350	400	20	7	4-M16	55	59.3	16	110
100B14	100	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
112B14	100	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60

Размеры могут отличаться


B5 DFU350

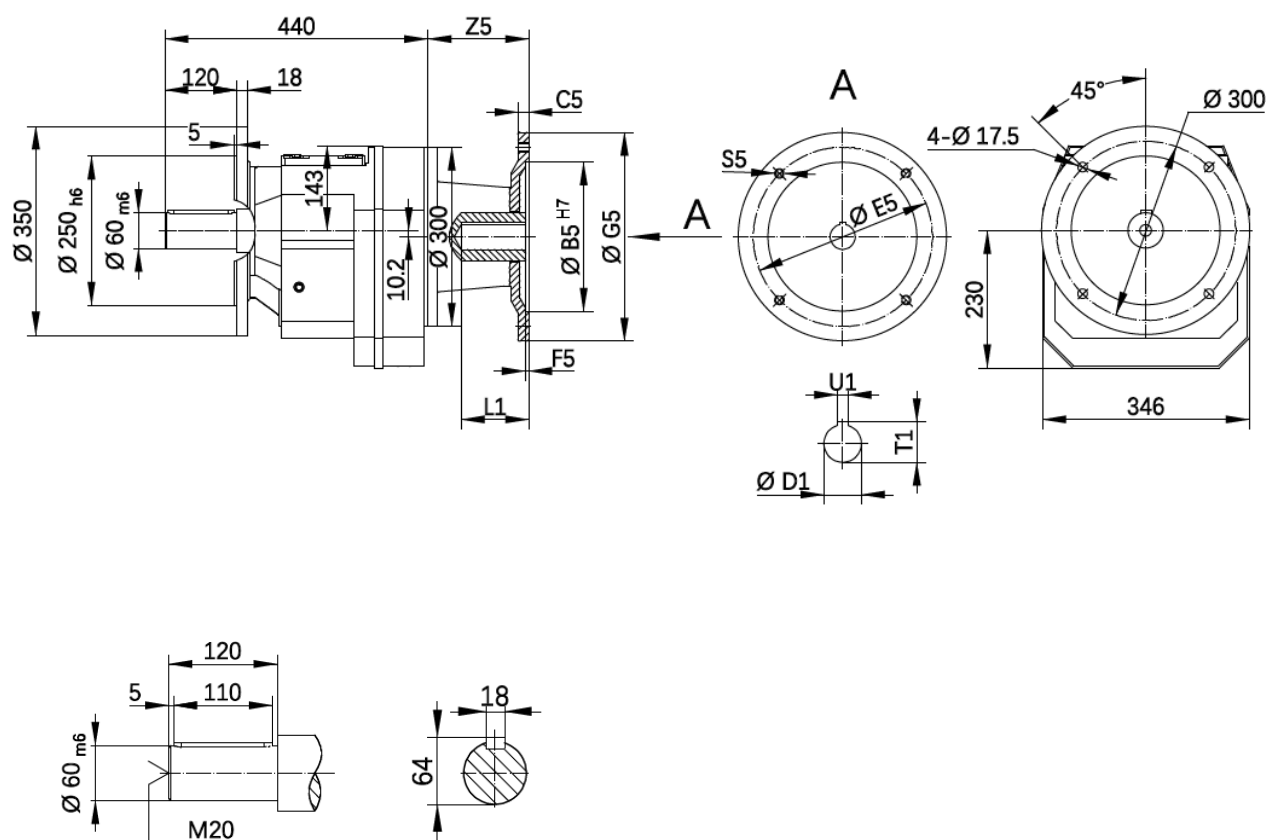

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
100B5	89	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	89	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	133	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
160B5	169	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
180B5	169	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
200B5	209	300	350	400	20	7	4-M16	55	59.3	16	110
100B14	100	110	130	160	12	4	4- $\varnothing 9$	28	31.3	8	60
112B14	100	110	130	160	12	4	4- $\varnothing 9$	28	31.3	8	60


Размеры могут отличаться

B5 DFU450

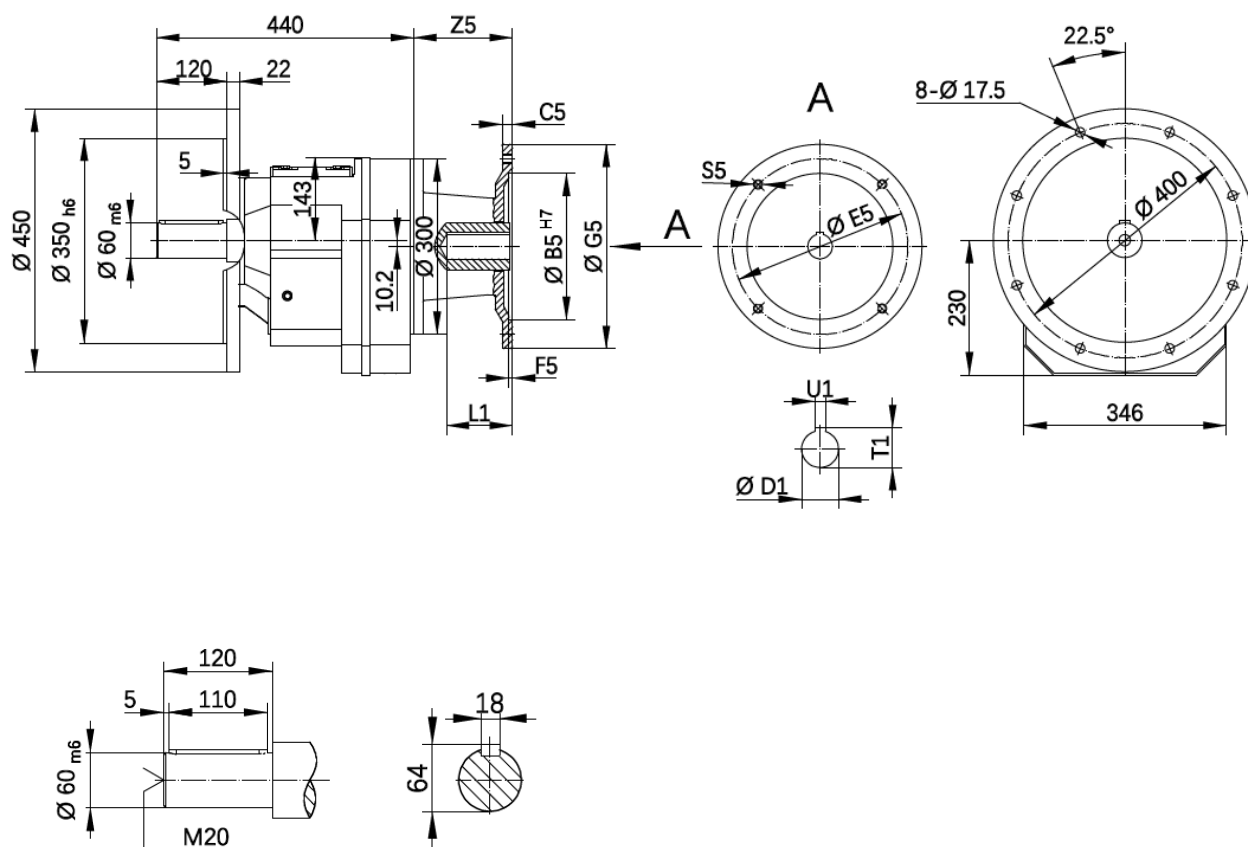

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
100B5	89	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	89	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	133	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
160B5	169	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
180B5	169	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
200B5	209	300	350	400	20	7	4-M16	55	59.3	16	110
100B14	100	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
112B14	100	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60


Размеры могут отличаться

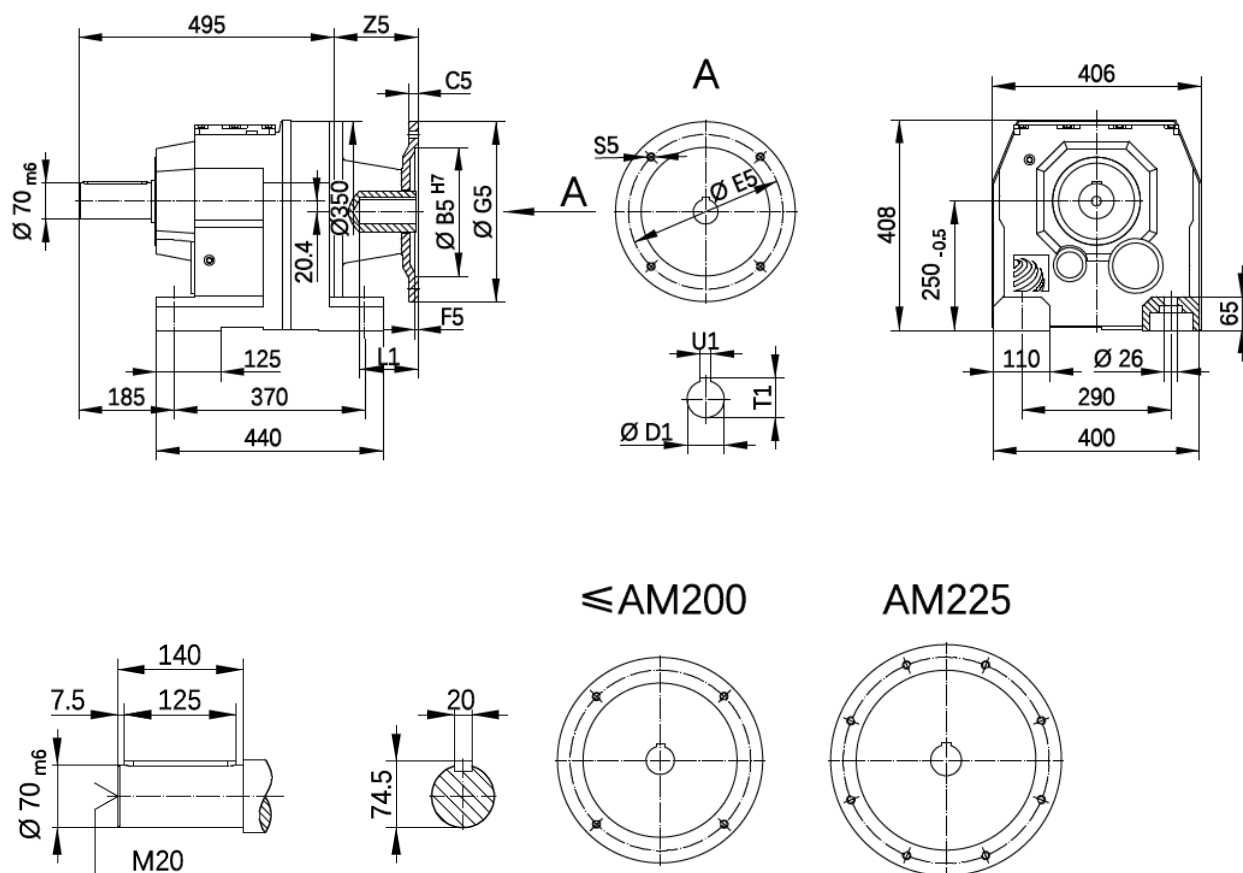B3

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
100B5	83	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	83	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	127	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
160B5	163	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
180B5	163	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
200B5	203	300	350	400	20	7	4-M16	55	59.3	16	110
225B5	203	350	400	450	22	7	8-M16	60	64.4	18	140
100B14	94	110	130	160	12	4	4- $\varnothing 9$	28	31.3	8	60
112B14	94	110	130	160	12	4	4- $\varnothing 9$	28	31.3	8	60


Размеры могут отличаться

B5 DFU350

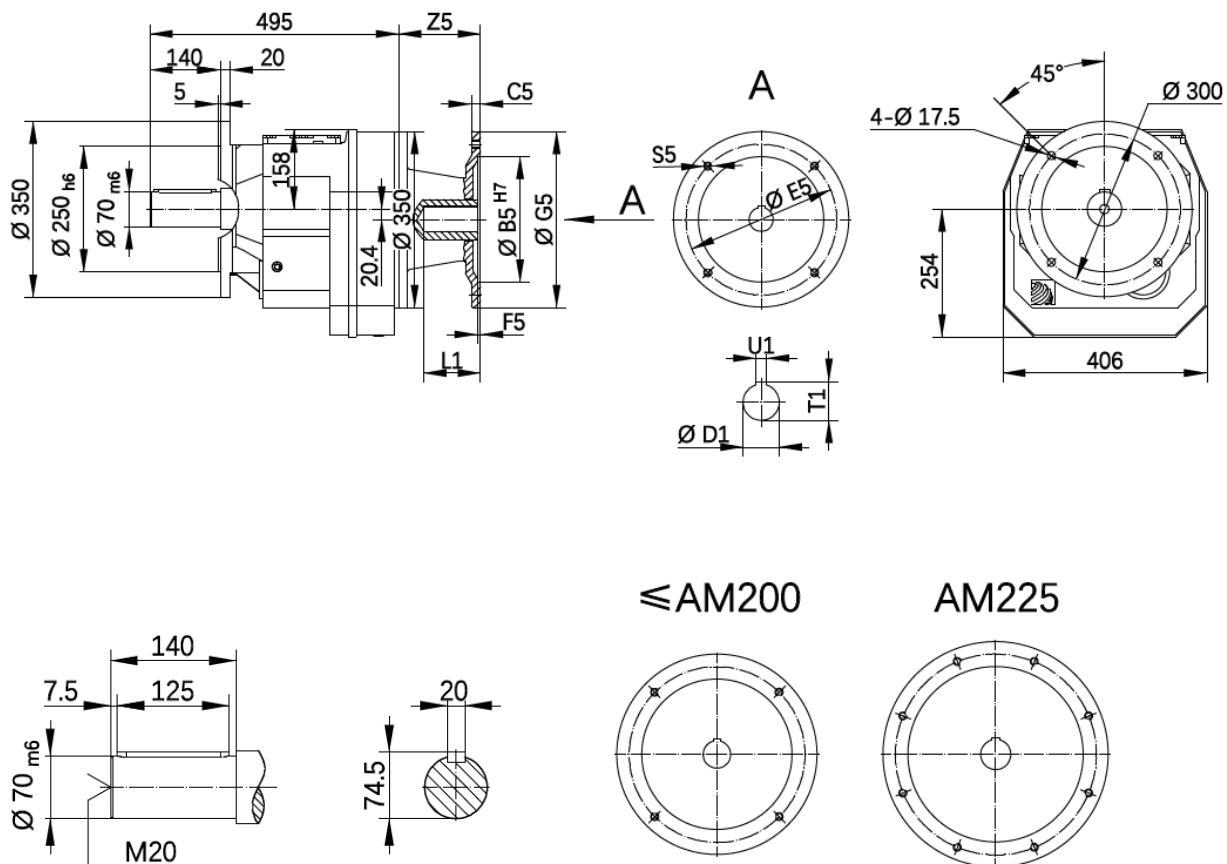

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
100B5	83	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	83	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	127	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
160B5	163	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
180B5	163	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
200B5	203	300	350	400	20	7	4-M16	55	59.3	16	110
225B5	203	350	400	450	22	7	8-M16	60	64.4	18	140
100B14	94	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
112B14	94	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60


Размеры могут отличаться

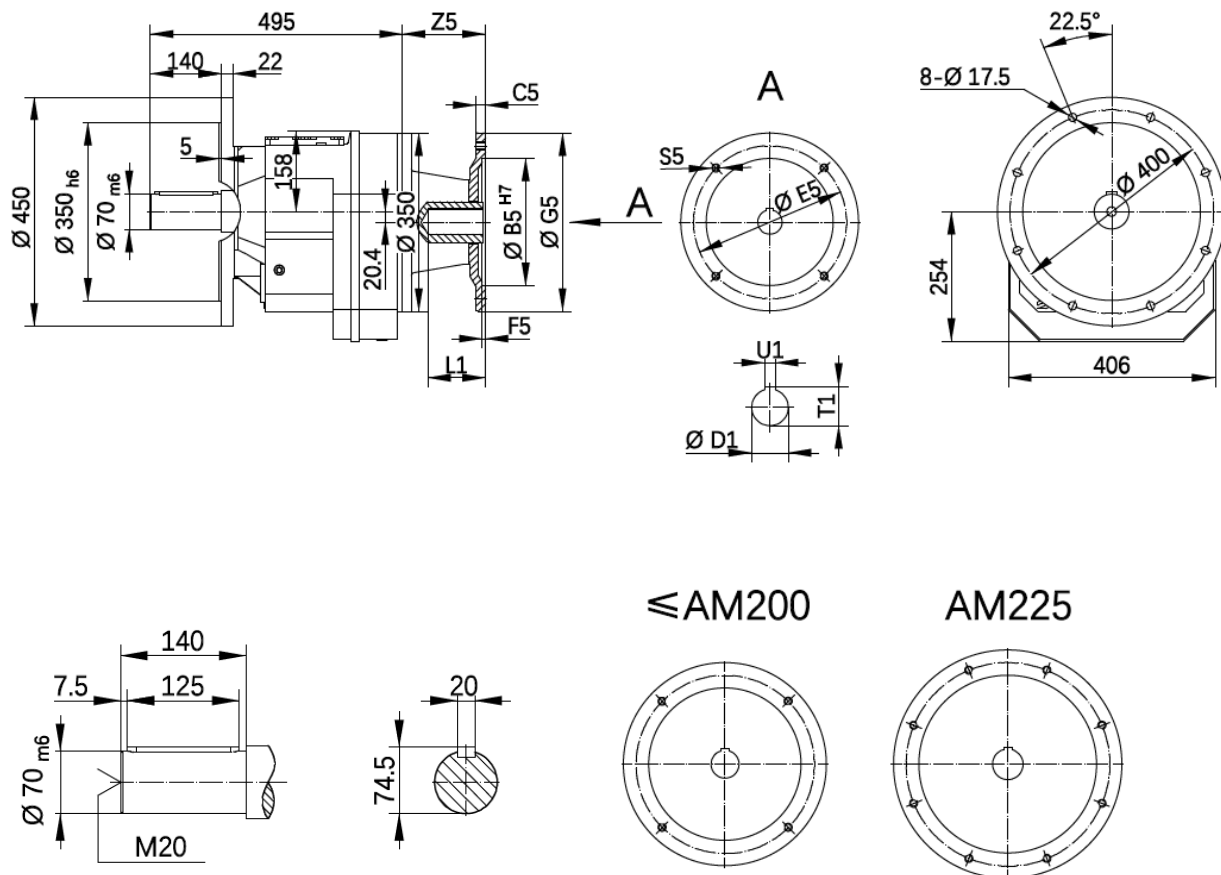B5 DFU450

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
100B5	83	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
112B5	83	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
132B5	127	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
160B5	163	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
180B5	163	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
200B5	203	300	350	400	20	7	4-M16	55	59.3	16	110
225B5	203	350	400	450	22	7	8-M16	60	64.4	18	140
100B14	94	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
112B14	94	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60

Размеры могут отличаться

B3

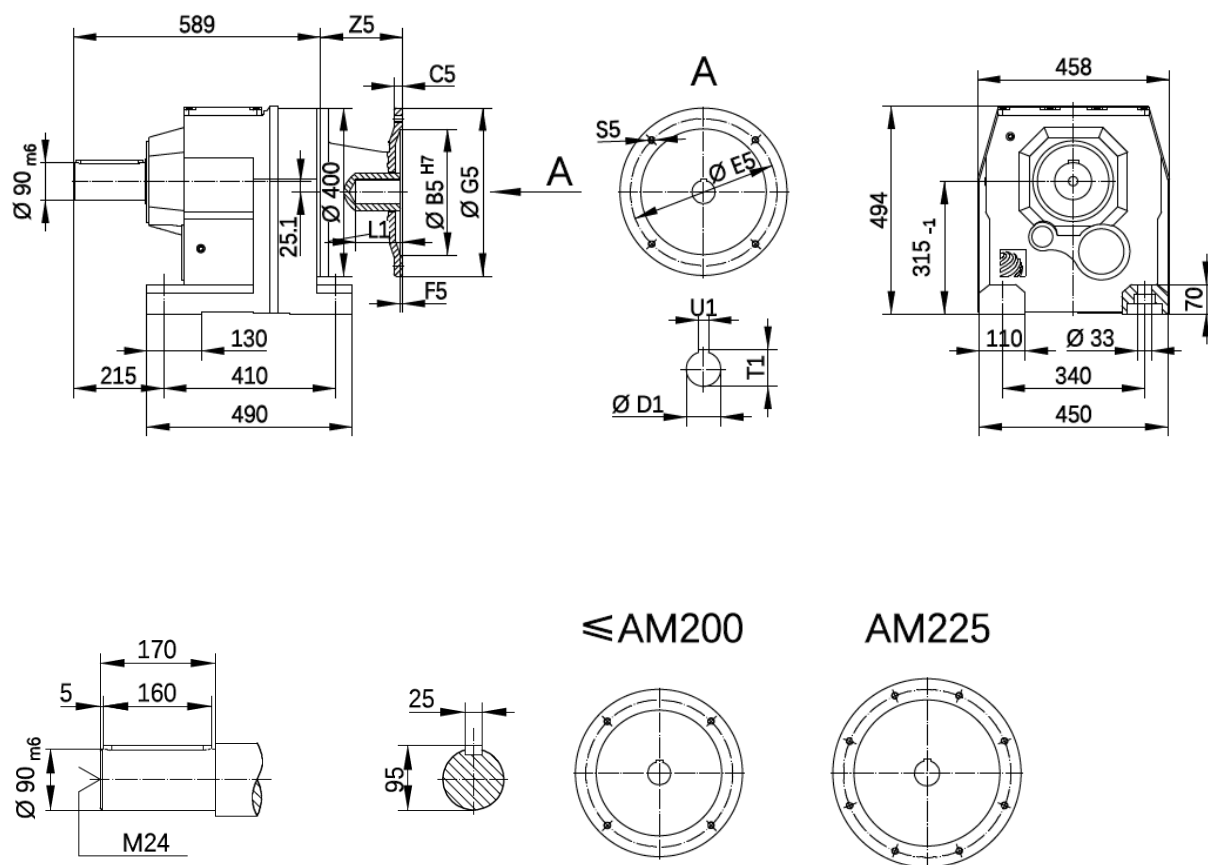


IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
132B5	120	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
160B5	156	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
180B5	156	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
200B5	196	300	350	400	20	7	4-M16	55	59.3	16	110
225B5	196	350	400	450	22	7	8-M16	60	64.4	18	140

Размеры могут отличаться



Размеры могут отличаться

B5 DFU550

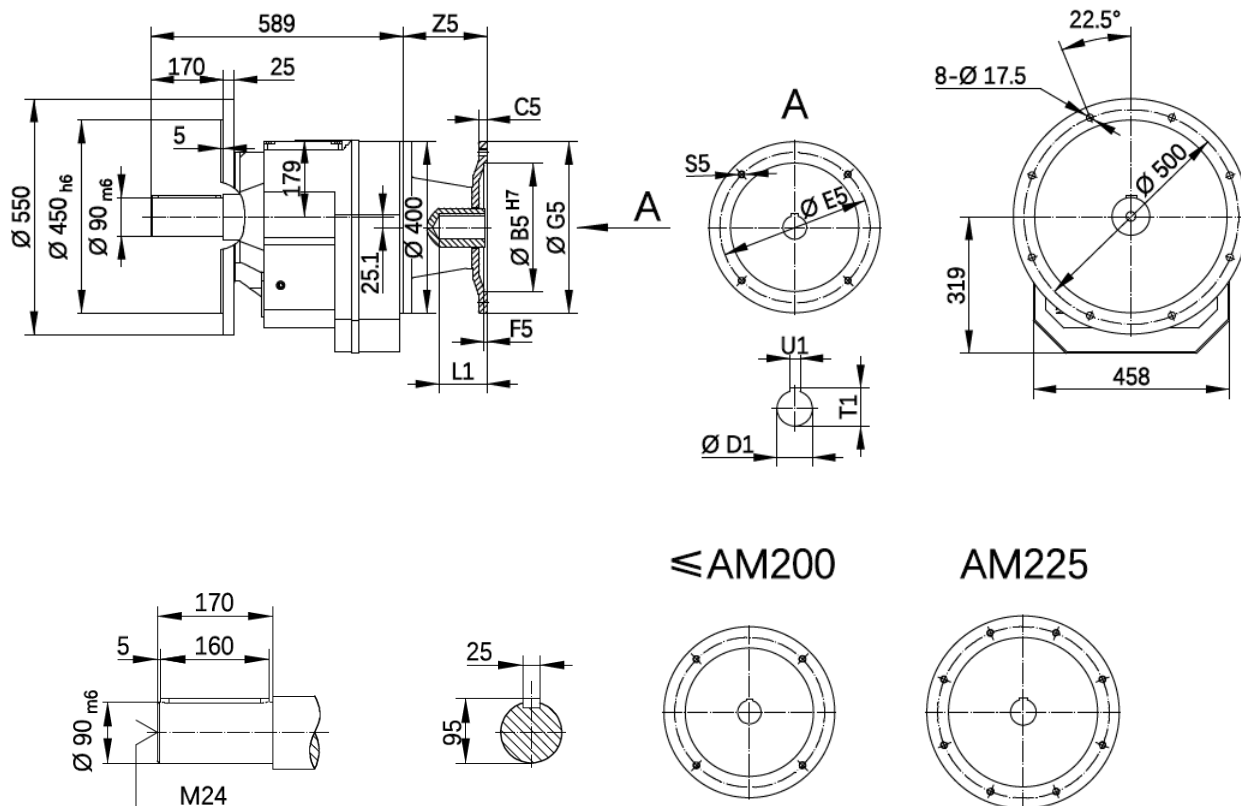

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
132B5	120	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
160B5	156	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
180B5	156	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
200B5	196	300	350	400	20	7	4-M16	55	59.3	16	110
225B5	196	350	400	450	22	7	8-M16	60	64.4	18	140


Размеры могут отличаться

RD7 92 - RD7 93



Размеры


B3

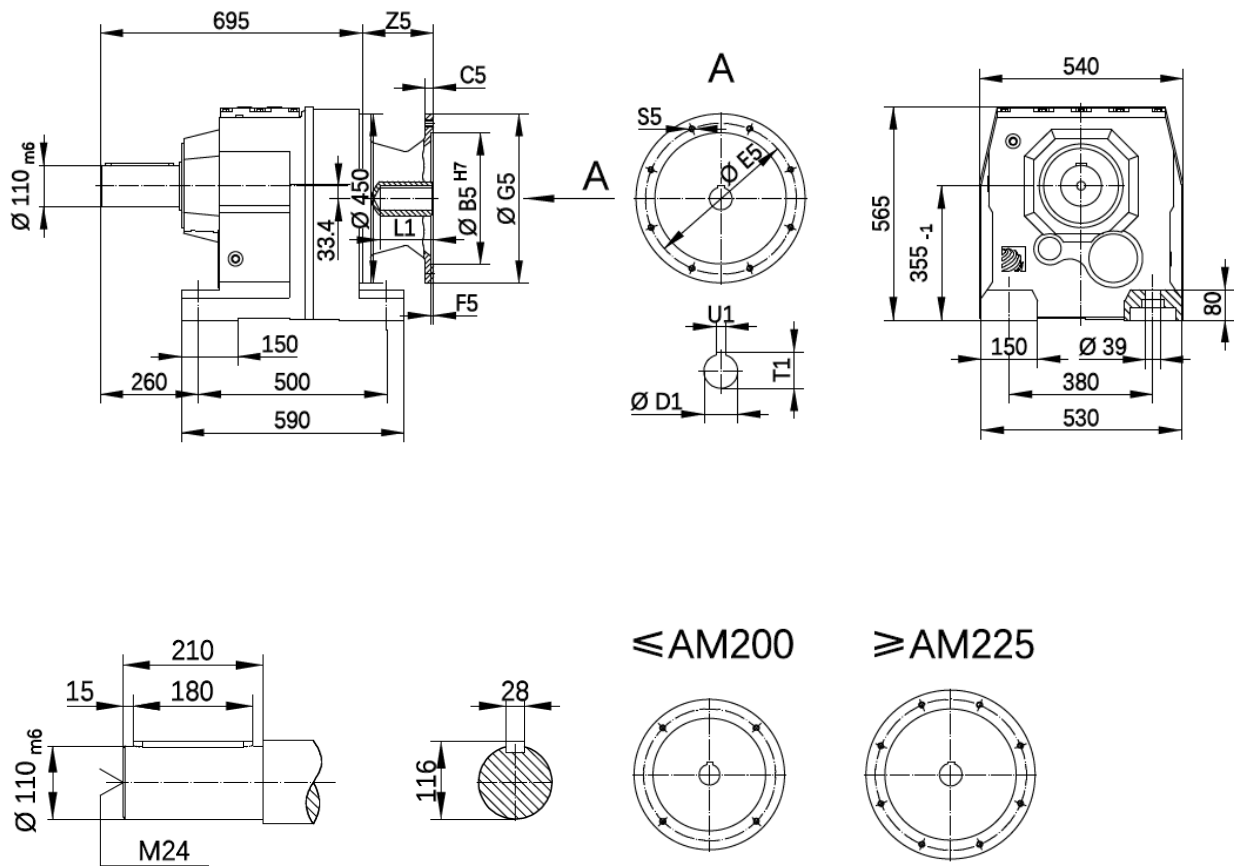

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
132B5	112	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
160B5	156	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
180B5	156	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
200B5	196	300	350	400	20	7	4-M16	55	59.3	16	110
225B5	196	350	400	450	22	7	8-M16	60	64.4	18	140
250B5	210	450	500	550	25	7	8-M16	65	69.4	18	140
280B5	210	450	500	550	25	7	8-M16	75	79.9	20	140

Размеры могут отличаться


B5 DFU450

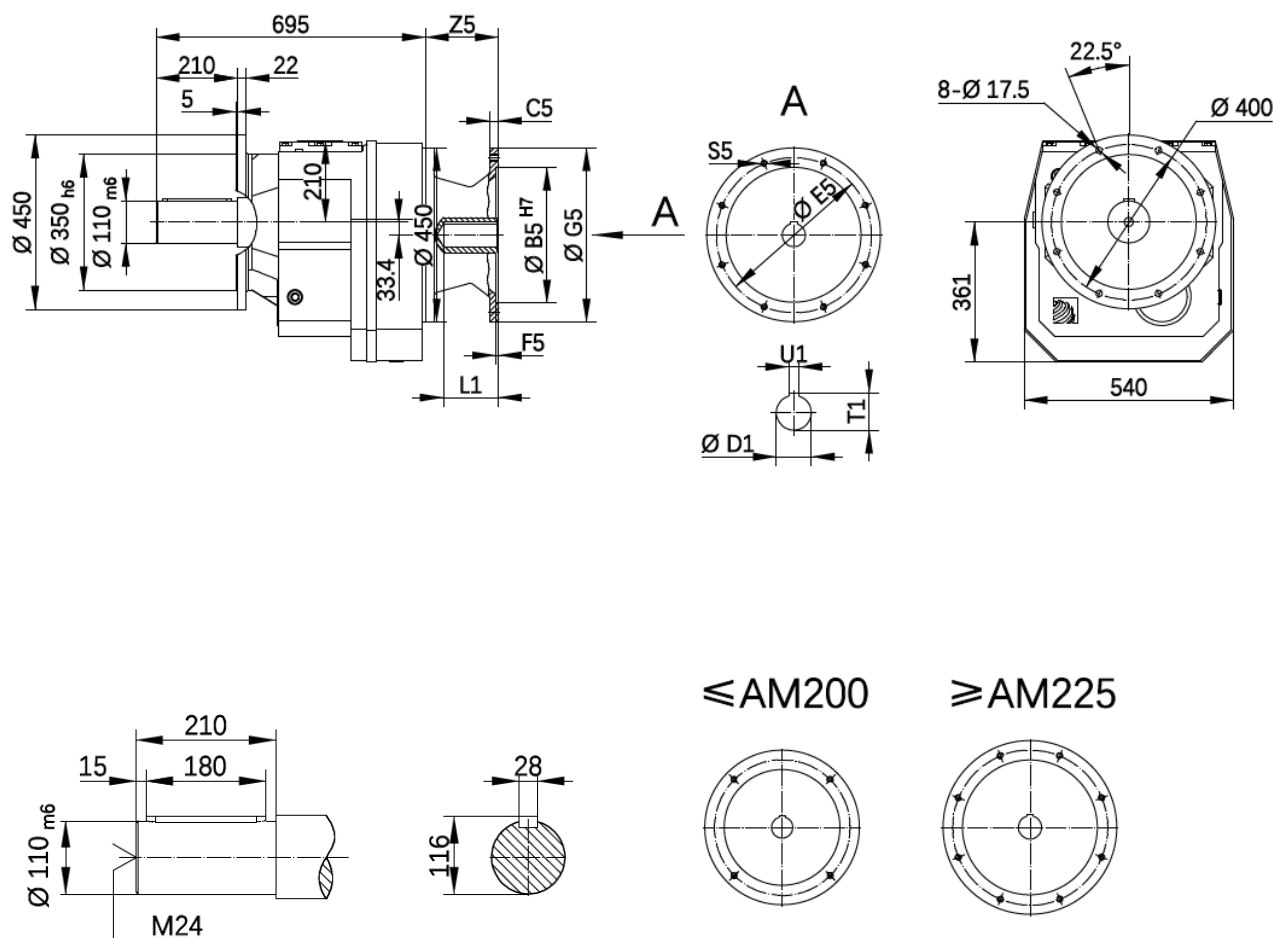

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
132B5	112	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
160B5	156	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
180B5	156	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
200B5	196	300	350	400	20	7	4-M16	55	59.3	16	110
225B5	196	350	400	450	22	7	8-M16	60	64.4	18	140
250B5	210	450	500	550	25	7	8-M16	65	69.4	18	140
280B5	210	450	500	550	25	7	8-M16	75	79.9	20	140

Размеры могут отличаться


B5 DFU550

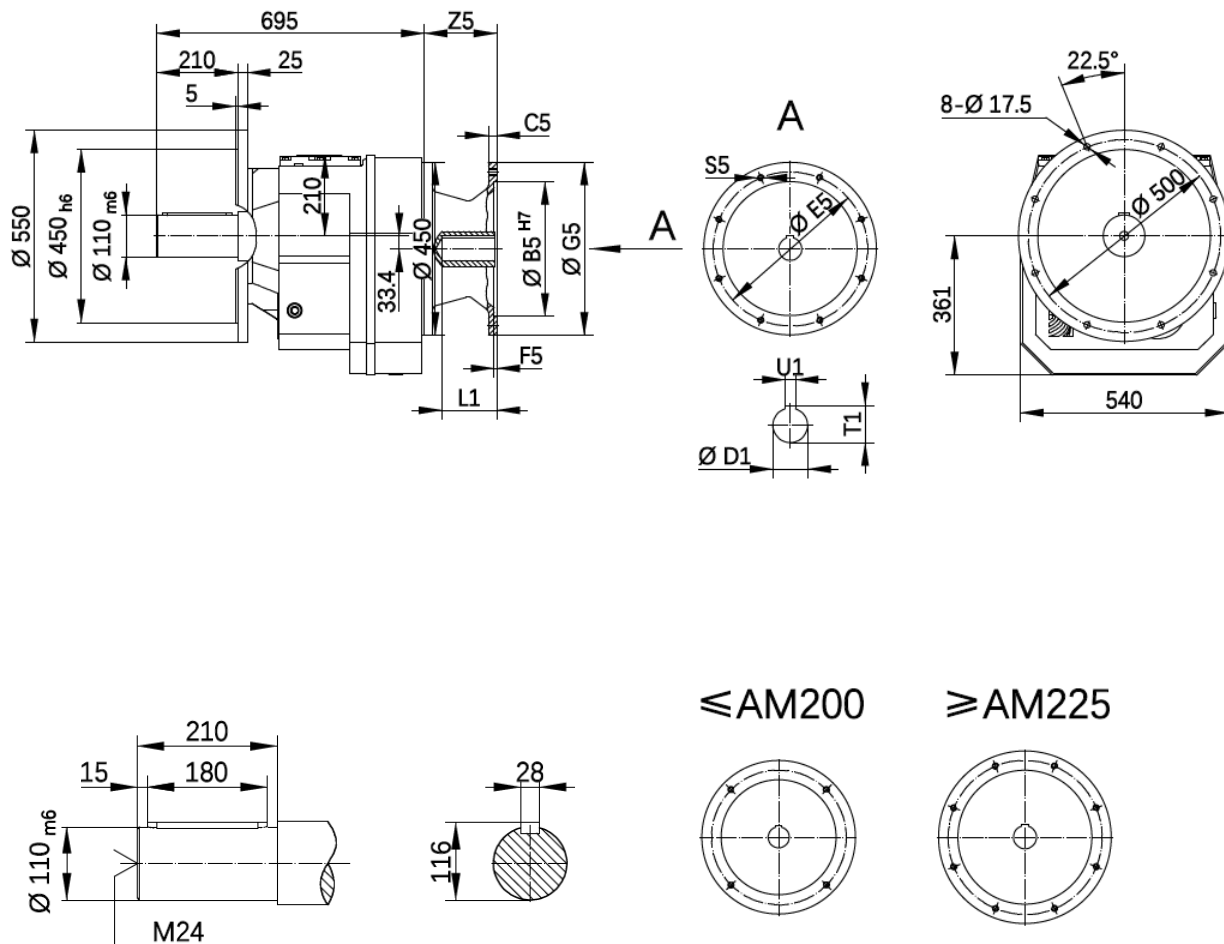

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
132B5	112	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
160B5	156	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
180B5	156	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
200B5	196	300	350	400	20	7	4-M16	55	59.3	16	110
225B5	196	350	400	450	22	7	8-M16	60	64.4	18	140
250B5	210	450	500	550	25	7	8-M16	65	69.4	18	140
280B5	210	450	500	550	25	7	8-M16	75	79.9	20	140

Размеры могут отличаться


B3

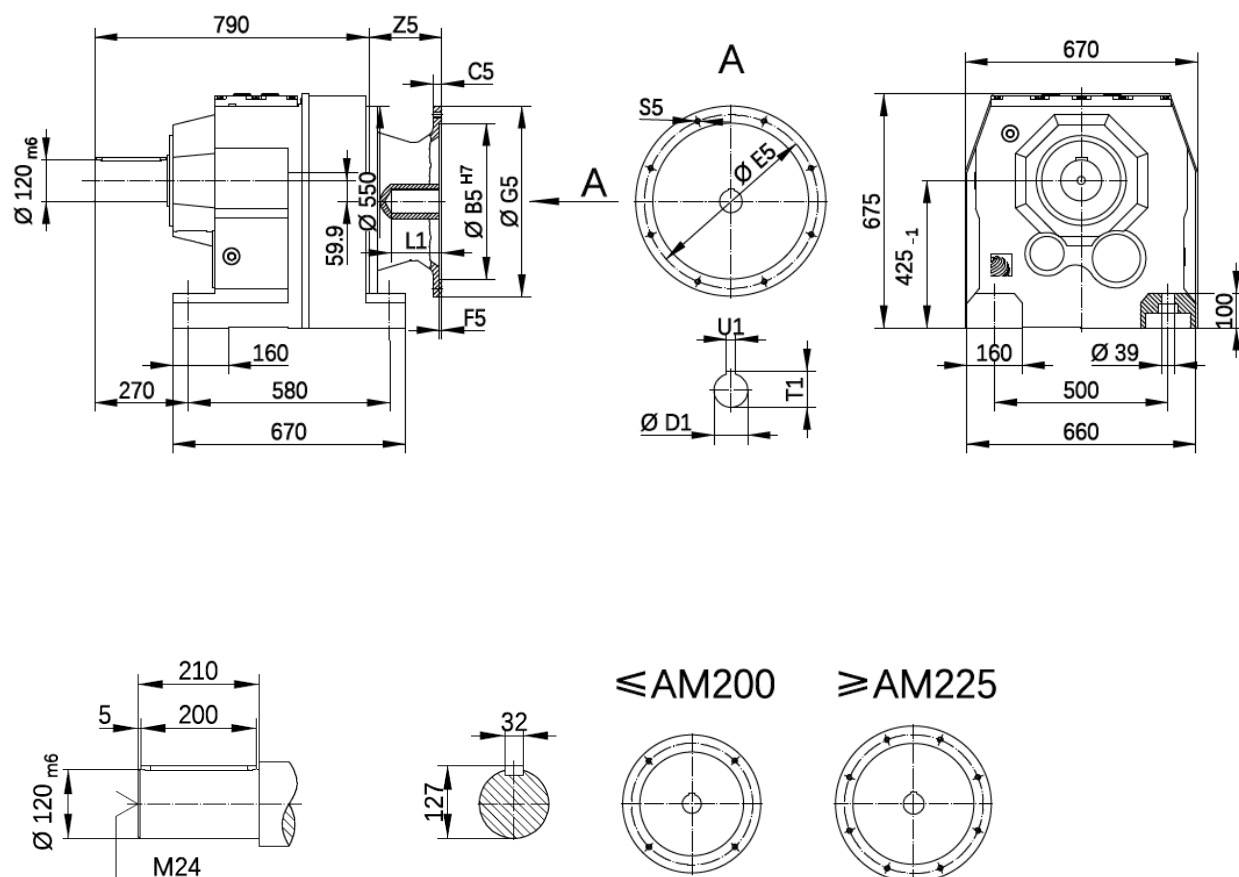

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
160B5	156	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
180B5	156	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
200B5	196	300	350	400	20	7	4-M16	55	59.3	16	110
225B5	196	350	400	450	22	7	8-M16	60	64.4	18	140
250B5	210	450	500	550	25	7	8-M16	65	69.4	18	140
280B5	210	450	500	550	25	7	8-M16	75	79.9	20	140

Размеры могут отличаться


B5 DFU550

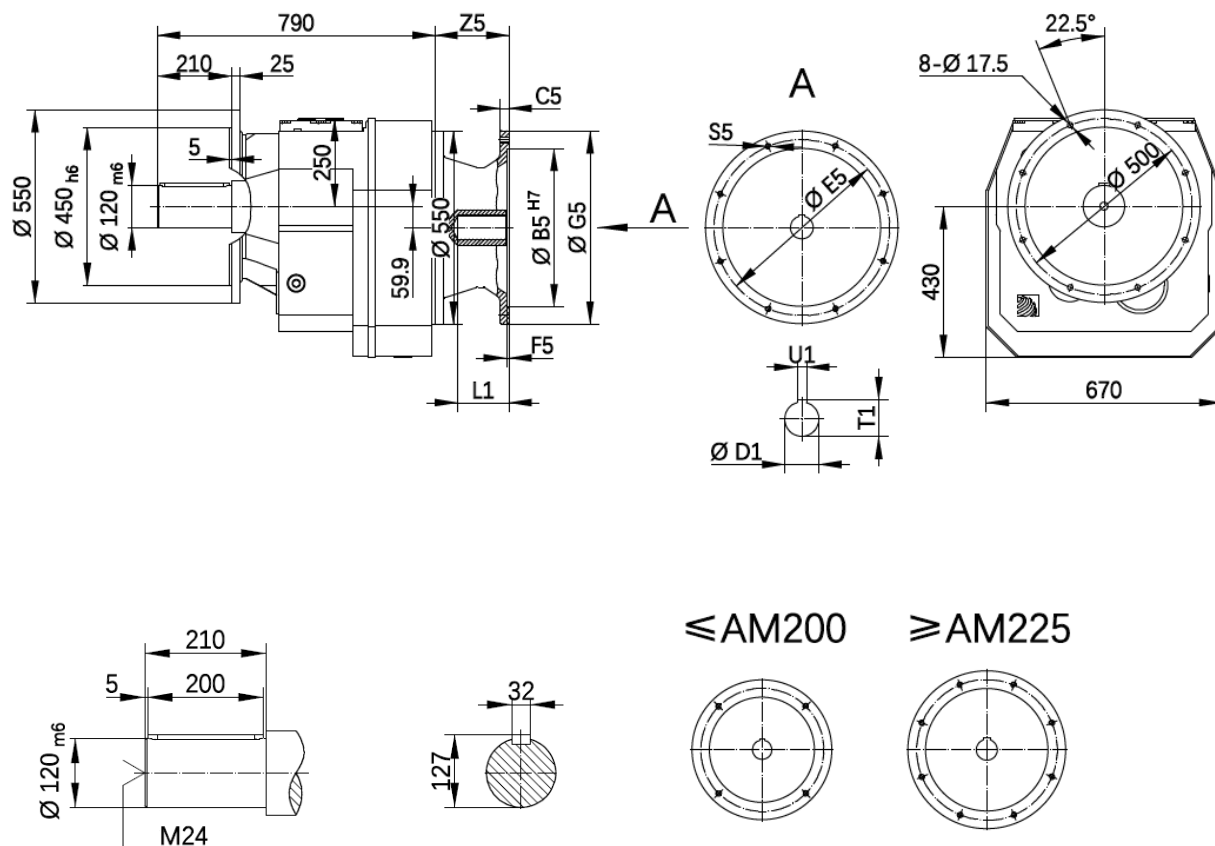

IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
160B5	156	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
180B5	156	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
200B5	196	300	350	400	20	7	4-M16	55	59.3	16	110
225B5	196	350	400	450	22	7	8-M16	60	64.4	18	140
250B5	210	450	500	550	25	7	8-M16	65	69.4	18	140
280B5	210	450	500	550	25	7	8-M16	75	79.9	20	140

Размеры могут отличаться

B5 DFU660

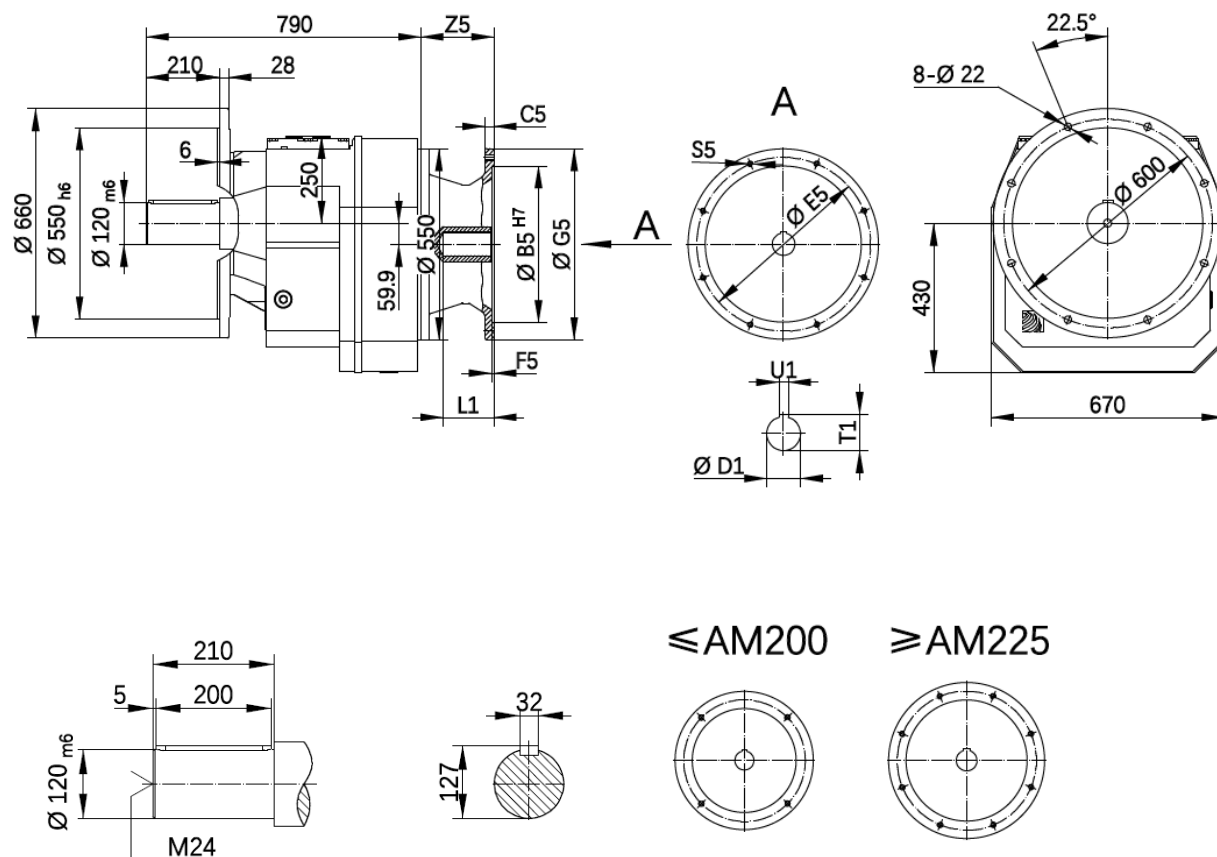



IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
160B5	156	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
180B5	156	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
200B5	196	300	350	400	20	7	4-M16	55	59.3	16	110
225B5	196	350	400	450	22	7	8-M16	60	64.4	18	140
250B5	210	450	500	550	25	7	8-M16	65	69.4	18	140
280B5	210	450	500	550	25	7	8-M16	75	79.9	20	140

Размеры могут отличаться


RD7/XD 12 - RD7/XD 53




Размеры

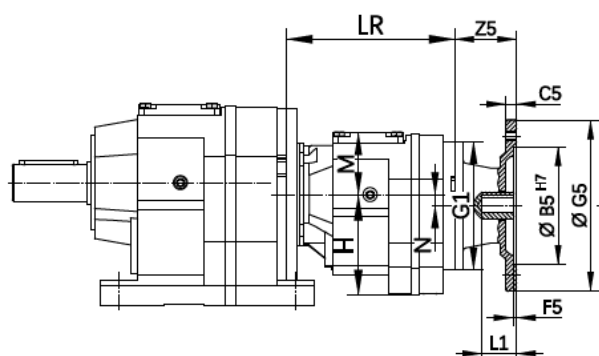

Прочие




IEC225, IEC250, IEC280




	LR	M	H	N	G1	IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
RD7/XD 12-13 RD7/XD 22-23	175	59	76	0	118	63B5	60	95	115	140	12	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
						71B5	60	110	130	160	12	4	4-M8	14	16.3	5	30
						80B5	60	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
RD7/XD 252-253 RD7/XD 32-33 RD7/XD 42-43	165	61	94	10.1	120	63B5	58	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
						71B5	58	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
						80B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
						90B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
						63B14	61	60	75	90	6	3	4-Ø5.5	11	12.8	4	23
						71B14	61	70	85	105	7	3	4-Ø6.6	14	16.3	5	30
						80B14	88.5	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
						90B14	91.5	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50
						63B5	58	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
RD7/XD 452-453	157	61	94	10.1	120	71B5	58	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
						80B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
						90B5	83.5	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
						63B14	61	60	75	90	6	3	4-Ø5.5	11	12.8	4	23
						71B14	61	70	85	105	7	3	4-Ø6.6	14	16.3	5	30
						80B14	88.5	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
						90B14	91.5	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50
						63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
						71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
RD7/XD 52-53	216	72	121	11.1	160	80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
						90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
						100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
						112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
						132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
						63B14	55	60	75	90	6	3	4-Ø5.5	11	12.8	4	23
						71B14	55	70	85	105	7	3	4-Ø6.6	14	16.3	5	30
						80B14	84	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
						90B14	87	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50
						100B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60
						112B14	118	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60


Размеры могут отличаться

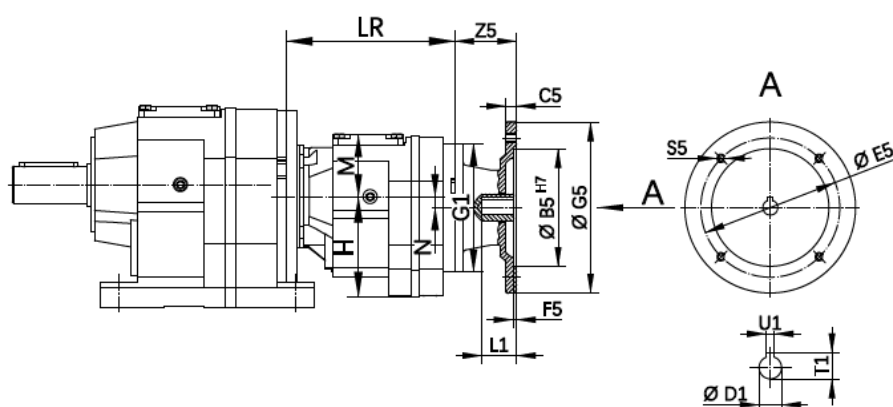

63B14,71B14



Прочие



IEC225,IEC250,IEC280




	LR	M	H	N	G1	IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
RD7/XD 62-63	211	72	121	11.1	160	63B5	52	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
						71B5	52	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
						80B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
						90B5	79	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
						100B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
						112B5	107	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
						132B5	155	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
						63B14	55	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
						71B14	55	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
						80B14	84	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
						90B14	87	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50
						100B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
						112B14	118	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
RD7/XD 72-73	247	88	144	15.9	200	63B5	46	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
						71B5	46	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
						80B5	72	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
						90B5	72	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
						100B5	99	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
						112B5	99	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
						132B5	143	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
						63B14	49	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
						71B14	49	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
						80B14	77	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
						90B14	80	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50
						100B14	110	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
						112B14	110	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60

Размеры могут отличаться


RD7/XD 82 – RD7/XD 83




Размеры

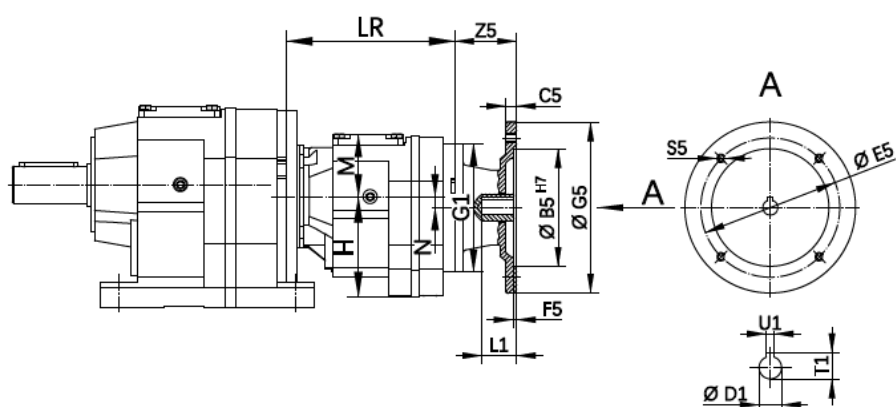


63B14,71B14



Прочие




IEC225,IEC250,IEC280



	LR	M	H	N	G1	IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
RD7/XD 82-83	240	88	144	15.9	200	63B5	46	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
						71B5	46	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
						80B5	72	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
						90B5	72	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
						100B5	99	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
						112B5	99	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
						132B5	143	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
						63B14	49	60	75	90	6	3	4-Φ5.5	11	12.8	4	23
						71B14	49	70	85	105	7	3	4-Φ6.6	14	16.3	5	30
						80B14	77	80	100	120	8	4	4-Φ6.6	19	21.8	6	40
						90B14	80	95	115	140	11	4	4-Φ9	24	27.3	8	50
						100B14	110	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
						112B14	110	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60

Размеры могут отличаться

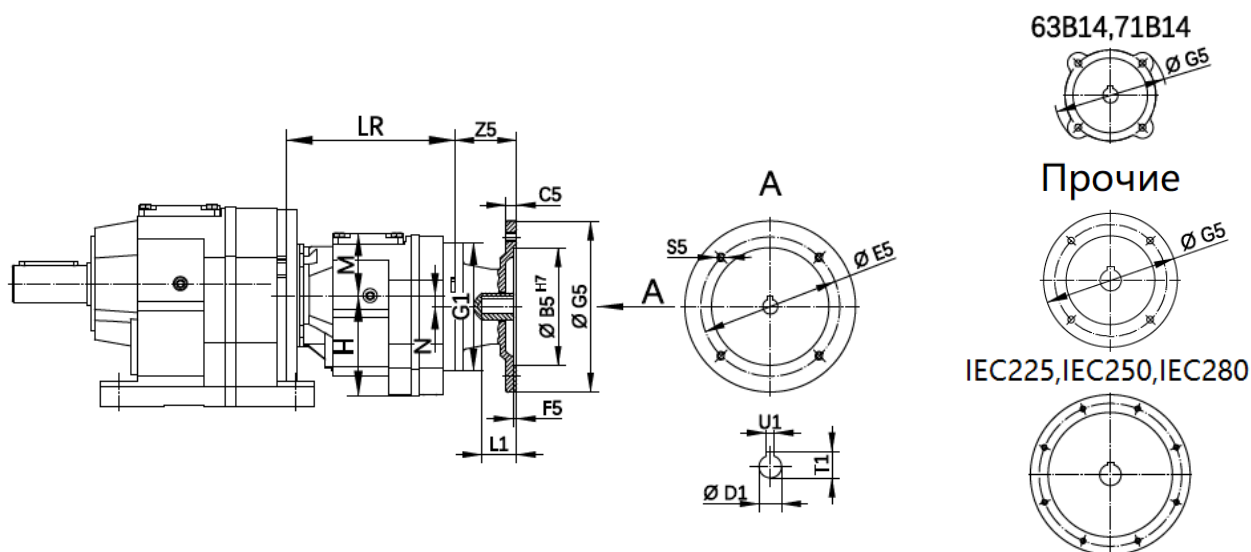

	LR	M	H	N	G1	IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
RD7/XD 92-93A	232	88	144	15.9	200	63B5	46	95	115	140	10	3.5	4-M8	11	12.8	4	23
						71B5	46	110	130	160	10	4	4-M8	14	16.3	5	30
						80B5	72	130	165	200	12	4.5	4-M10	19	21.8	6	40
						90B5	72	130	165	200	12	4.5	4-M10	24	27.3	8	50
						100B5	99	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
						112B5	99	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
						132B5	143	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
RD7/XD 92-93B	280	115	184	12.6	250	63B14	49	60	75	90	6	3	4-Ø5.5	11	12.8	4	23
						71B14	49	70	85	105	7	3	4-Ø6.6	14	16.3	5	30
						80B14	77	80	100	120	8	4	4-Ø6.6	19	21.8	6	40
						90B14	80	95	115	140	11	4	4-Ø9	24	27.3	8	50
						100B14	110	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60
						112B14	110	110	130	160	12	4	4-Ø9	28	31.3	8	60

RD7/XD 92–93A для передаточных: 415,489,558,619,695,784,889,1029,1166,1329,1539,1705,1951,2211,2555,2898,3302,3754,4325,4926,5568,6447,7307,8443,9743,11143,12344,14075,15923,18210,21342,23401.


RD7/XD 92–93B для передаточных: 159,189,214,247,280,326,368,426,462,533.

Размеры могут отличаться

RD7/XD 102 – RD7/XD 103



Размеры

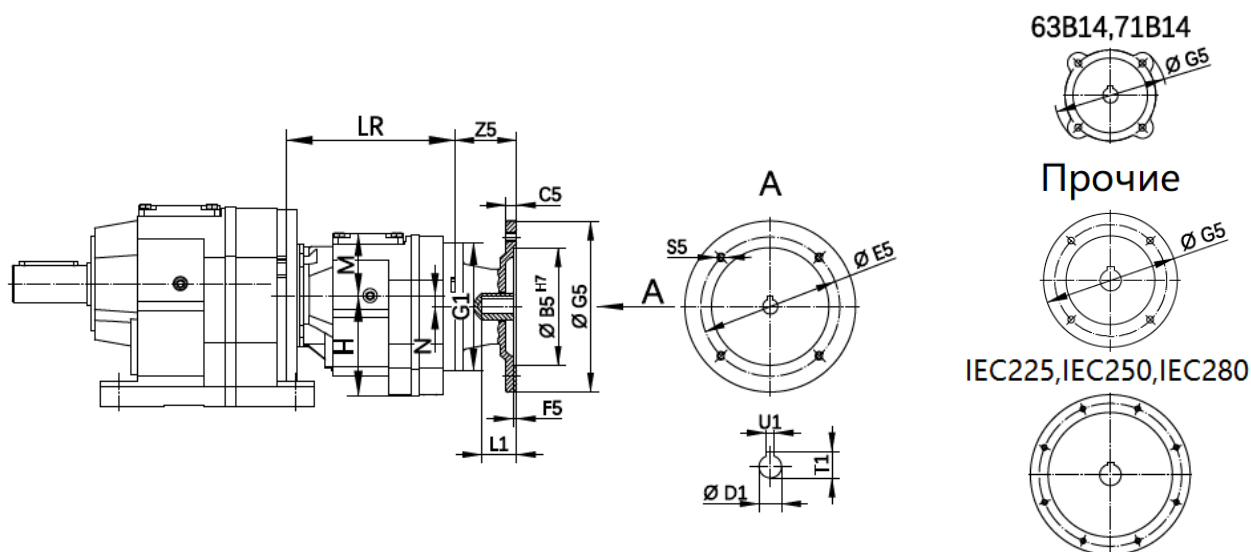

	LR	M	H	N	G1	IEC	Z5	B5	E5	G5	C5	F5	S5	D1	T1	U1	L1
RD7/XD 102-103A	325	144	230	10.2	300	100B5	89	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
						112B5	89	180	215	250	15	5	4-M12	28	31.3	8	60
						132B5	133	230	265	300	16	5	4-M12	38	41.3	10	80
						160B5	169	250	300	350	18	6	4-M16	42	45.3	12	110
						180B5	169	250	300	350	18	6	4-M16	48	51.8	14	110
RD7/XD 102-103B	382	158	255	20.4	350	200B5	209	300	350	400	20	7	4-M16	55	59.3	16	110
						100B14	100	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60
						112B14	100	110	130	160	12	4	4-Φ9	28	31.3	8	60

RD7/XD 102–103A для передаточных: 279,303,335,376,432,503,579,656,760,861,999,1123,1279,1438,1670,1877, 2085,2333,2657,3099,3692,4129,4650,5407,6077,6894,7749,9631,10509,11812,14051,15446,17361,20002,22482, 27001.

RD7/XD 102–103B для передаточных: 168,198,227,264,291,328,361,399,446,169,200,229,270,295,349,511,585, 690,763,860,950,1111,1229,1342,1485,1674,1849,2066,2298,2436,2757,3330,3637.

Размеры могут отличаться

Компания Редуктор

Г. Нижний Новгород, ул. Зайцева 31, оф. 508

Тел./факс +7 (831) 223-81-81

Е-mail: info@reduktor.nnov.ru

Сайт: www.reduktor-varvel.ru